M 1001

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES

Description

Le M 1001 est une enceinte deux voies large bande universelle adaptée à un grand nombre de situations. Avec sa taille réduite, son design neutre et élégant et sa finition particulièrement soignée, le M 1001 se fond dans n'importe quel environnement, quelles que soient les contraintes architecturales. Les accessoires de montage disponibles permettent de fixer l'enceinte M 1001 à un mur ou un plafond en fonction de l'application. La dispersion contrôlée et le niveau SPL sans distorsion du M 1001 surclassent aisément les performances habituelles des systèmes aussi compacts. Le M 1001 possède une sensibilité élevée grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés. Il cultive une sonorité agréable et garantit une réponse en fréquence large et homogène grâce à un moteur à compression avec diaphragme en Kapton chargé dans un pavillon à directivité constante. Le concept du filtre LICC comporte un système de protection électrique du moteur aigu.

Caractéristiques

› Enceinte passive 2 voies de haute qualité
› 1 x 10" woofer, ventilè
› 1 x 1" driver, 90°x60°
› Filtre LICC (filtre compensé à basse impédance) à puissance admissible élevée avec protection électronique du moteur aigu
› 300W AES puissance admissible
› Grille frontale en acier recouvrant une double couche de polyester maillé
› Logo RCF frontal rotatif
› Points de fixation sur le panneau arrière, la base et la face supérieure
› Grille frontale en acier recouvrant une double couche de polyester maillé
› Tous les modèles sont équipés d'un connecteur Euroblock 4 broches (entrée audio et sortie Link parallèle)

Numéro De Pièce	13000497 M 1001 W	8ohm	White	EAN 8024530014049

M 1001

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES

13041015	M 1001	8ohm	Black	EAN 8024530010072

Line Art 2D

M 1001

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES

M1001

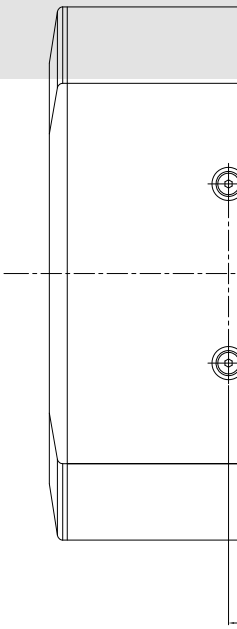

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	60 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	128 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	70°
	Indice de directivité Q :	10
	Sensibilité du système:	97 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	300 W
	Manipulation de tension de crête	1200 W PEAK
	Protections	Dynamic active mosfet
	Fréquences de recouvrement	1700 Hz
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.0'', 1.4'' v.c
	Woofer	10'', 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	MDF
	Matériel	6 x M8, 2 x M10
	Grille	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Couleur	Black, White

M 1001

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES

Taille / Poids	Hauteur	500 mm / 19.69 inches
	Largeur	298 mm / 11.73 inches
	Profondeur	320 mm / 12.6 inches
	Poids	13.2 kg / 29.1 lbs