M 1001

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

Descrizione

M 1001 è un diffusore a 2 vie full range polivalente, adatto per una vasta gamma di installazioni. Grazie alla compattezza, al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, M 1001 è indicato in quasi tutte le condizioni ambientali e architettoniche. Gli accessori inclusi per l'installazione permettono il montaggio a parete o a soffitto per le applicazioni più diverse.
I diffusori M 1001 sono a dispersione controllata e raggiungono SPL (livelli di pressione sonora) senza distorsioni superiori a quelli che ci si aspetterebbe da soluzioni così compatte. I diffusori M 1001 raggiungono sensibilità elevate grazie all'uso di magneti di grandi dimensioni e una qualità del suono piacevole con risposta in frequenza ampia e omogenea grazie al driver a compressione con membrana in Kapton caricato con una tromba a direttività costante. Il sistema di crossover compensato a bassa impedenza ("LICC") comprende un dispositivo di protezione elettronica per le alte frequenze.

Caratteristiche

› Diffusore acustico passivo a 2 vie di alta qualità
› 1 x 10" woofer, ventilato
› 1 x 1" driver, su tromba 90°x60° CD horn
› Ottima tenuta di potenza con crossover compensato a bassa impedenza ("Low Impedance Compensated Crossover"), con protezione elettronica del driver
› 300W AES tenuta in potenza
› Griglia frontale in acciaio con robusta maglia a doppia rete di poliestere
› Logo RCF frontale ruotabile
› Sono presenti punti di installazione sul pannello posteriore, sul lato superiore e inferiore
› Griglia frontale in acciaio con robusta maglia a doppia rete di poliestere
› Tutti i modelli hanno una presa per connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita parallela)

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

M 1001

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

Codice					
	13000497	M 1001 W	8ohm	White	EAN 8024530014049
	13041015	M 1001	8ohm	Black	EAN 8024530010072

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

M 1001

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

M1001

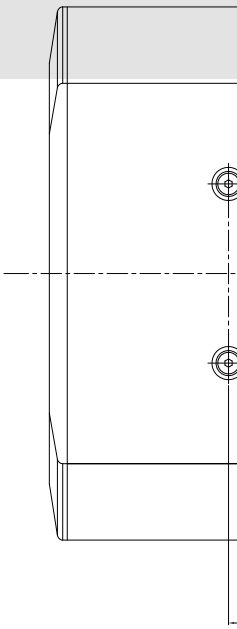

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	70°
	Indice di direttività Q	10
	Sensibilità del sistema	97 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	300 W
	Potenza di picco	1200 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	1700 Hz
Trasduttori	Driver a compressione	1.0'', 1.4'' v.c
	Woofer	10'', 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	MDF
	Hardware	6 x M8, 2 x M10
	Griglia	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Colore	Black, White

M 1001

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

Dimensioni / Peso	Altezza	500 mm / 19.69 inches
	Larghezza	298 mm / 11.73 inches
	Profondità	320 mm / 12.6 inches
	Peso	13.2 kg / 29.1 lbs