


M 1201

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

M1201 is a multipurpose two-way full-range speaker system, suitable in a wide range of installations. The compactness, together with the elegant and neutral design with accurate finishing make M1201 suitable for almost any environment and architectural constraint. Available mounting accessories allow you to use the M1201 wall or ceiling mounted, with reference to the several possible applications.

The M1201 has a controlled dispersion and delivers undistorted SPL value above any expectation from such a compact speaker system. The M1201 features high sensitivity thanks to the use of oversized magnets and a comfortable sound quality with smooth and wide frequency response performed thanks to the Kapton diaphragm compression driver loaded on a constant directivity horn. The LICC crossover design includes an electronic protection on high frequency device.

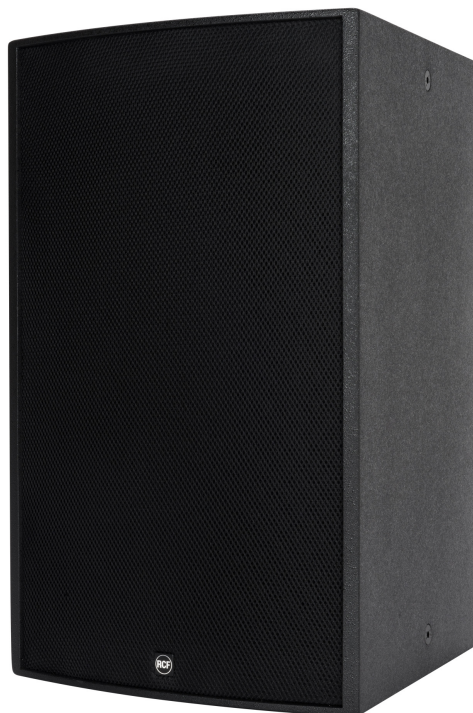

CARATTERISTICHE





- Diffusore acustico passivo a 2 vie di alta qualità
- 1 x 12" woofer, ventilato
- 1 x 1" driver, su tromba 90°x60°
- Ottima tenuta di potenza con crossover compensato a bassa impedenza ("Low Impedance Compensated Crossover"), con protezione elettronica del driver
- 300W AES tenuta in potenza
- Griglia frontale in acciaio con robusta maglia a doppia rete di poliestere
- Logo RCF frontale ruotabile
- Sono presenti punti di installazione sul pannello posteriore, sul lato superiore e inferiore
- Tutti i modelli hanno una presa per connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita parallela)

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza (-10dB):	55 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	70°
	Indice di Direttività Q:	10
	Sensibilità del sistema:	98 dB
Sezione di potenza	Impedenza Nominale:	8 ohm
	Potenza:	300 W RMS
	Potenza di Picco:	1200 W PEAK
	Amplificatore Raccomandato:	600 W
	Protezioni:	Dynamic active mosfet
	Frequenze Crossover:	1800 Hz
Trasduttori	Driver a Compressione:	1.0", 1.4" v.c
	Woofer:	12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Euroblock
	Connessioni di uscita:	Euroblock
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	MDF
	Hardware:	8 x M8, 12 x M10
	Griglia:	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Colore:	Black, White
Dimensioni	Altezza:	620 mm / 24.41 inches
	Larghezza:	379 mm / 14.92 inches
	Profondità:	408 mm / 16.06 inches
	Peso:	20.2 kg / 44.53 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	725 mm / 28.54 inches
	Larghezza imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
	Profondità imballaggio:	475 mm / 18.7 inches
	Peso imballaggio:	23 kg / 50.71 lbs

CODICE

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13041017 | • 13000498 |
| M 1201 | M 1201 W |
| Black | White |
| EAN 8024530011055 | EAN 8024530014032 |

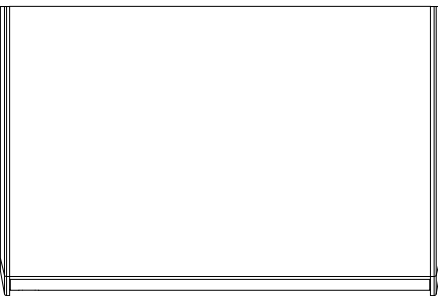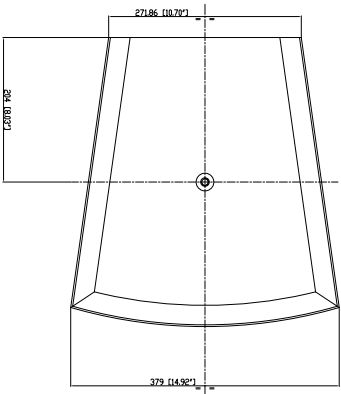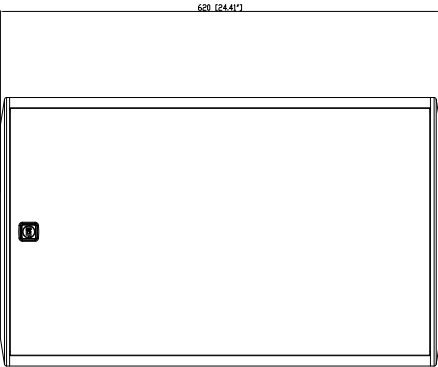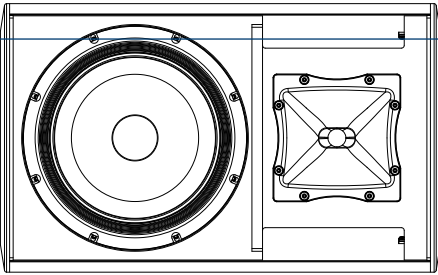

M1201

