

M 20X

MIXER DIGITALE DESKTOP

DESCRIZIONE

L'M 20X è un mixer con scene e impostazioni richiamabili, dotato di 16 preamplificatori controllabili da remoto e 11 fader motorizzati. Nonostante le sue dimensioni, M 20X racchiude un'intera suite di funzionalità, come preamplificatori di alto profilo, potente DSP con processing di qualità studio, controllo remoto WiFi e un set completo di funzioni per la registrazione e la riproduzione multitraccia. Il mixer offre un totale di 20 ingressi analogici e 14 canali in uscita, tra uscite analogiche bilanciate e una uscita digitale AES/EBU.



CARATTERISTICHE

- 20 ingressi analogici, 16 preamp microfonici e 4 ingressi di linea
- 12 uscite bilanciate + cuffie
- Registrazione/riproduzione di 20-tracce su SD card
- Interfaccia audio USB da 24 x 24 canali (24-bit/48 kHz)
- 11 fader motorizzati
- Interfaccia utente con touchscreen da 5"
- Uscita digitale AES
- Controllo via LAN / WiFi

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche elettroniche

Risposta in Frequenza:	20 Hz ÷ 20 kHz
	< 0.02% A-Weighted
	109 dB A-Weighted
	-85 dBu A-Weighted

Input	Canali:	20
	Mic (Balanced XLR):	8
	Guadagno a controllo remoto memorizzabile:	Yes
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ 60 dB
	Impedenza ingressi microfonici (kohm):	3.3 kohm
		18 dBu
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
		8
	Guadagno a controllo remoto memorizzabile:	Yes
		0 dB ÷ 60 dB
		3.3 kohm
		12.8 kohm
		18 dBu
		29 dBu
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
		2
		-10 dB ÷ 10 dB
		18 kohm
		18 dBu
		1
		-10 dB ÷ 10 dB
		15 kohm
		18 dBu
	Input Connectors:	XLR, Jack
Output	MIX Buses:	8
		2
	Impedenza Main Out (ohm):	50 ohm
	Livello Main Out (dBu)	24 dBu
		8
		2
		150 ohm
		24 dBu
	Cuffie:	1
		50 ohm
		18 dBu
		1
	Output Connectors:	XLR, Jack

Processing	Signal Processing:	32 Bit Floating Point 24 Bit @ 48.0 kHz 20 dB 16
Processamento d'ingresso		Yes Yes Yes 100 ms with Gain Reduction meter 4 Band 1 ÷ 16 (with Gain Reduction meter)
Processamento d'uscita		250 ms 30 Band 8 Band with Gain Reduction meter [1 ÷ 8] 250 ms 8 Band with Gain Reduction meter Yes 250 ms
Effetti		4 Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience) Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience) Delay (Stereo, Modern, Vintage, Dual, ER) Modulation (Chorus, Flanger, Tremolo)
Multitraccia	USB Audio Interface:	Yes 20 24 Bit @ 48.0 kHz WAV, 24Bit, 48.0kHz 20 Channels 20 Channels
	USB Audio:	Yes 24 Bit @ 48.0 kHz WAV, 24Bit, 48.0kHz 24 Channels 24 Channels
Play/Rec drive USB		24 Bit @ 48.0 kHz 2 Channels @ WAV, 24Bit, 48.0kHz 16 Bit @ 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz 2 Channels @ WAV/MP3/AIFF, 16Bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz

Interfacce di controllo	Porta LAN:	1000-BaseTX for remote control 2 Type A
	Descrizione:	MIDI interface, WiFi dongle (must be en
Specifiche elettriche	Alimentazione:	Internal
	Voltaggio richiesto:	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W):	70 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza:	CE compliant
Dimensioni	Altezza:	131 mm / 5.16 inches
	Larghezza:	388 mm / 15.28 inches
	Profondità:	428 mm / 16.85 inches
	Peso:	7.9 kg / 17.42 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	215 mm / 8.46 inches
	Larghezza imballaggio:	580 mm / 22.83 inches
	Profondità imballaggio:	506 mm / 19.92 inches
	Peso imballaggio:	9 kg / 19.84 lbs

CODICE• **17140122**

M 20X

UK

EAN 8024530017873

• **17140121**

M 20X

JP

EAN 8024530017866

• **17140120**

M 20X

US


EAN 8024530017859

• **17140093**

M 20X

EU

EAN 8024530016968

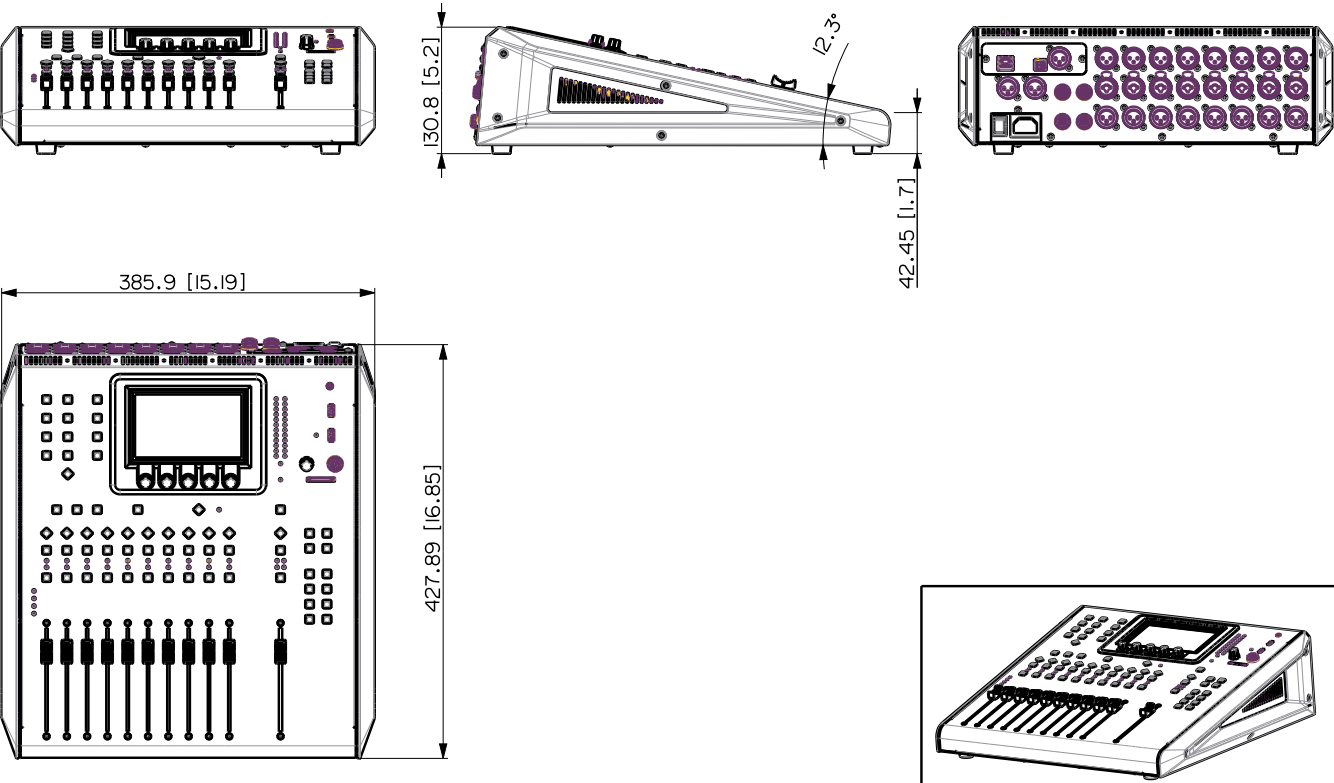

ACCESSORI

ACCESSORY MWD1 WIRELESS USB ADAPTER

CODICE

12399066

EAN:

8024530019143

RACK MOUNT KIT RM-KIT M 20X / E12

CODICE

13360450

EAN:

8024530017743

TRANSPORTATION BAG BG M 20X - E 12

CODICE

13360441

EAN:

8024530016937