

MH 61EN

ALTAVOZ DE DOS VÍAS CON TROMPETA DE PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN

El modelo MH 61EN es un altavoz de dos vías con trompeta de plástico, ideal para mensajes de alarma (gracias a una reproducción de voz altamente inteligible) y música de fondo. También puede ser utilizado como refuerzo de sonido de sistemas de voz en espacios de medio y gran tamaño. Los bloques de los terminales de conexión para los cables de entrada y salida ignífugos están hechos de cerámica. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Se puede orientar en cualquier dirección gracias a su soporte de pared ajustable, y su protección de grado IP66 permite su instalación tanto en interiores como en exteriores.



CARACTERÍSTICAS

- Woofer de 6,5" con tweeter de cúpula de 1".
- Potencia seleccionable (100 V): 60 W – 30 W – 15 W – 7,5 W.
- Sensibilidad de 99 dB.
- Color gris RAL 7035.
- Carcasa de plástico.
- Bloque de terminales de entrada y salida de cerámica.
- Protección de fusible térmico.
- Grado de protección IP66.

ESPECIFICACIONES


Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	100 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	115 dB
	SPL máx. a 4m:	103 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	70°
	Ángulo de cobertura vertical:	90°
	Sensibilidad del sistema:	99 dB
	Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m:	87 dB
Sección de potencia	Impedancia nominal:	8 ohm
	Manejo de potencia:	60 W
	Manejo de potencia pico:	240 W PEAK
	Protecciones:	Thermal fuse
	Amplificador recomendado:	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Transductores	Tweeter de domo:	1.0"
	Altavoz de bajos:	6.5"
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Ceramic screw terminals
	Conectores de salida:	Ceramic screw terminals
	Transformador de voltaje constante:	100 V
	Selección de potencia 1:	60 W - 167 ohm
	Selección de potencia 2:	30 W - 333 ohm
	Selección de potencia 3:	15 W - 667 ohm
	Selección de potencia 4:	7.5 W - 1333 ohm
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP:	IP 66
	Safety agency:	CE compliant
	Certificado EN54-24:	Yes
	Número de CPR:	1488-CPR-0672/W
Especificaciones físicas	Hardware:	Steel bracket
	Color:	Grey - RAL 7035
Tamaño	Altura:	332 mm / 13.07 inches
	Ancho:	418 mm / 16.46 inches
	Profundidad:	391 mm / 15.39 inches
	Peso:	7.35 kg / 16.2 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	450 mm / 17.72 inches
	Anchura de paquete:	360 mm / 14.17 inches
	Profundidad de paquete:	430 mm / 16.93 inches
	Peso de paquete:	8.6 kg / 18.96 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO







- **13100042**

MH 61EN


EAN 8024530016364

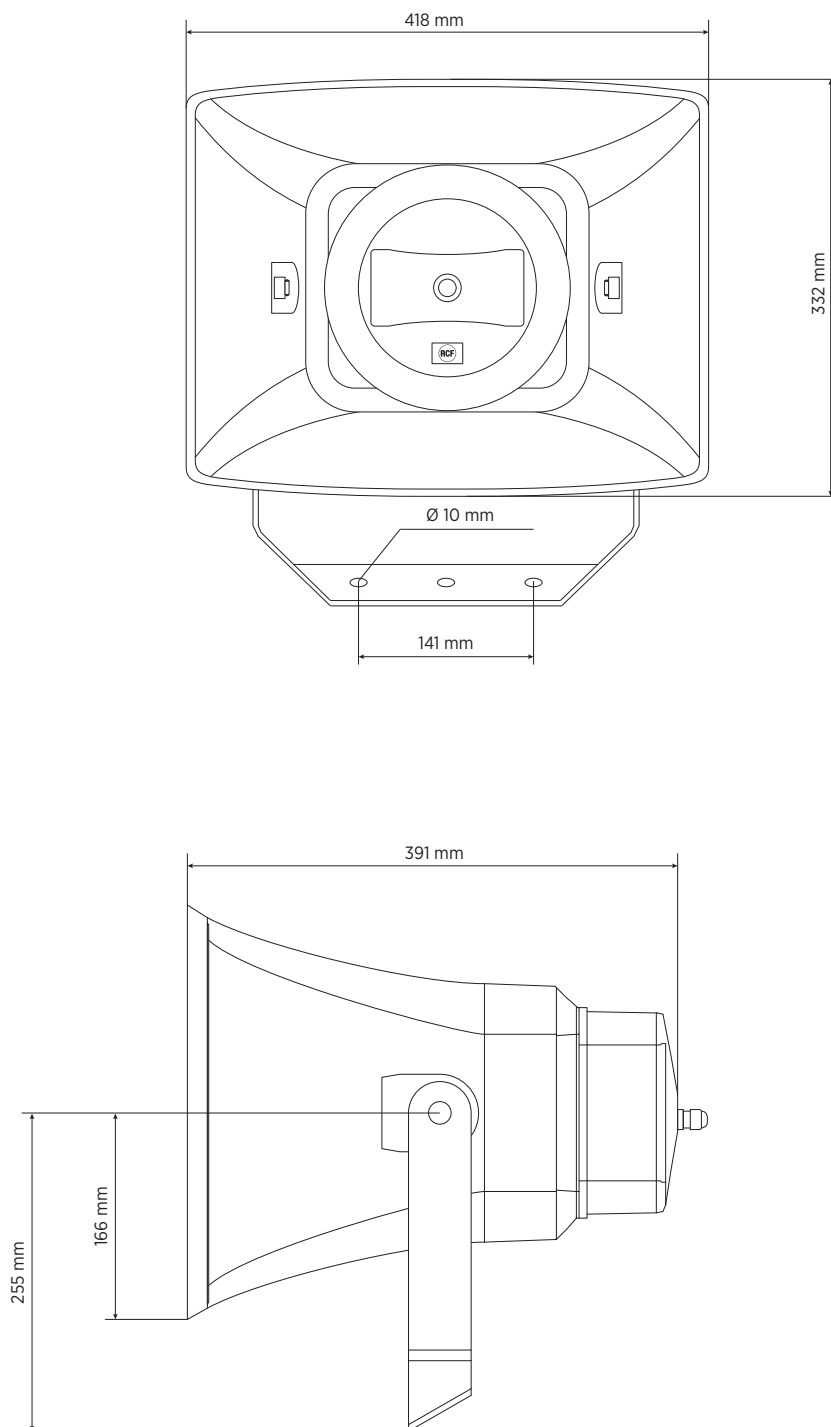DRAWINGS

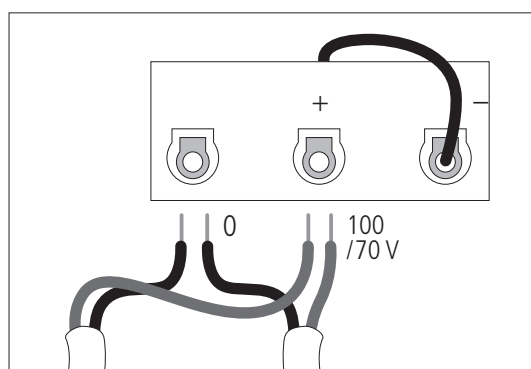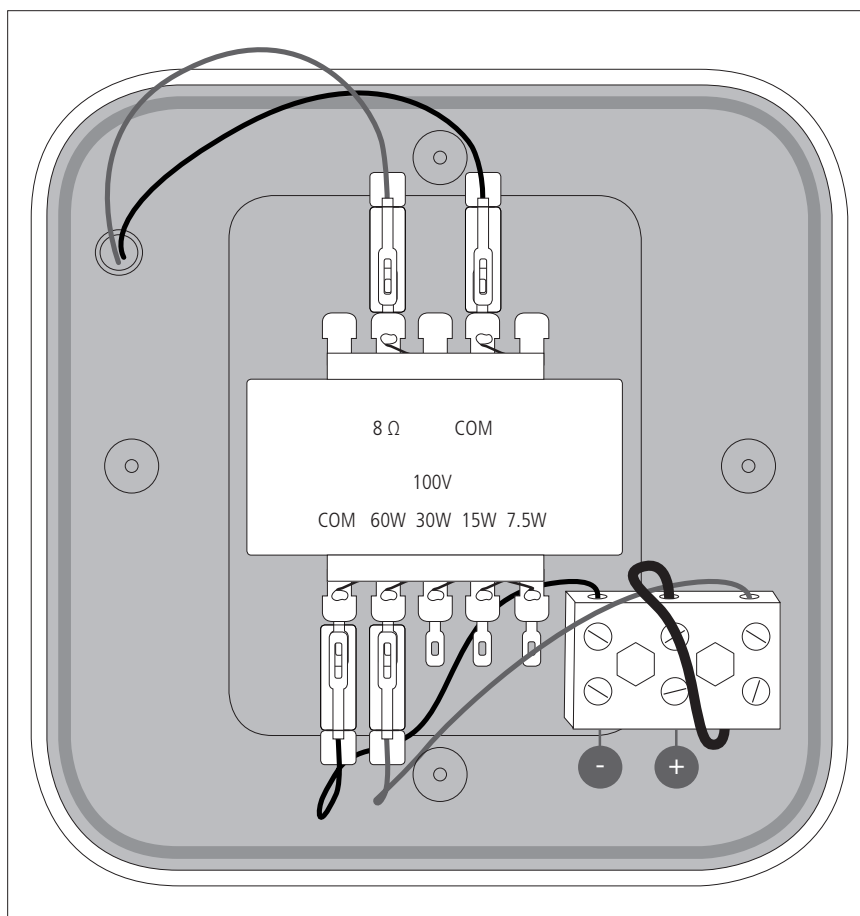
SCHEMATICS

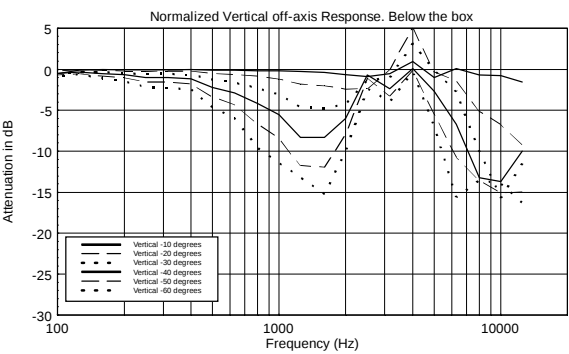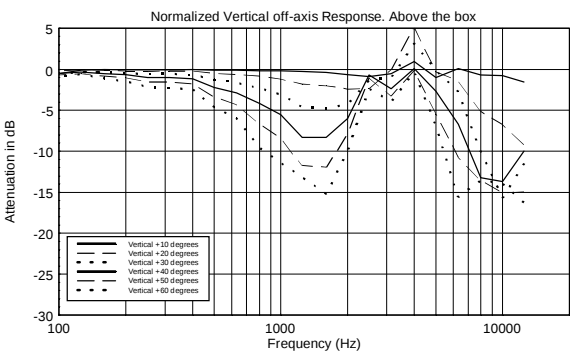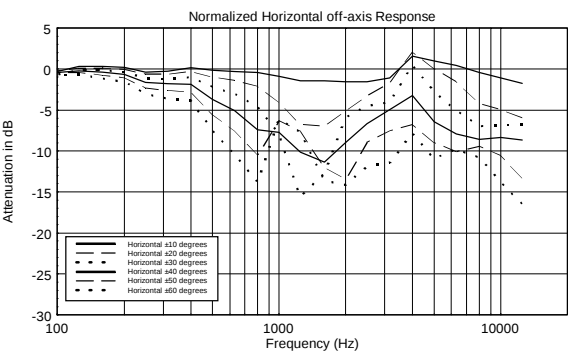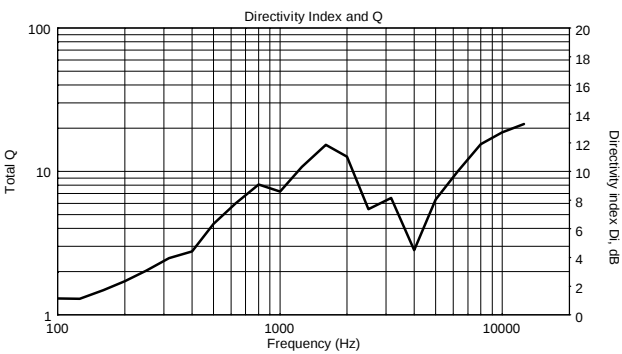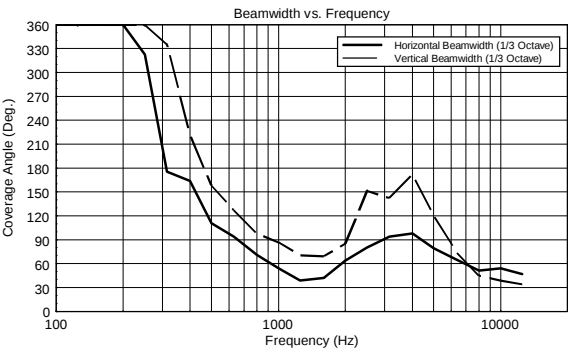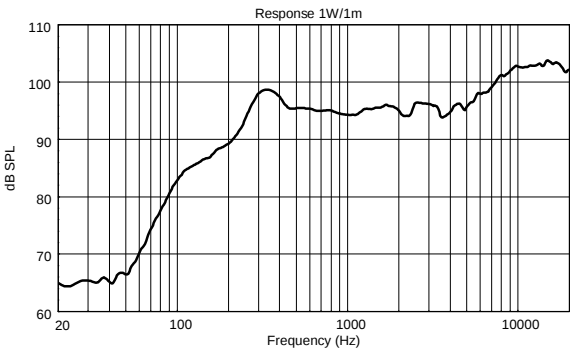


Horizontal 1/3 Octave Polars

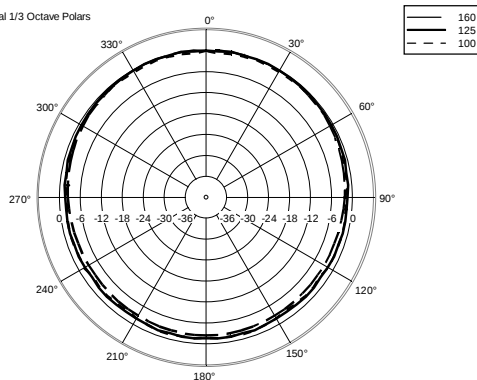


Horizontal 1/3 Octave Polars

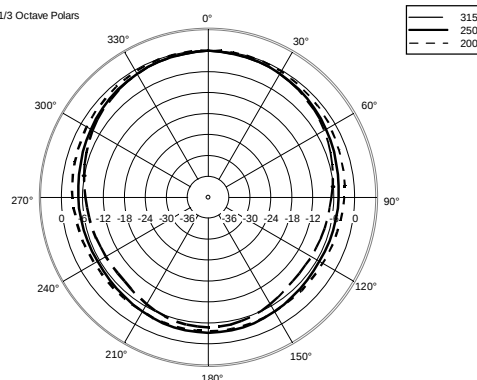


Horizontal 1/3 Octave Polars

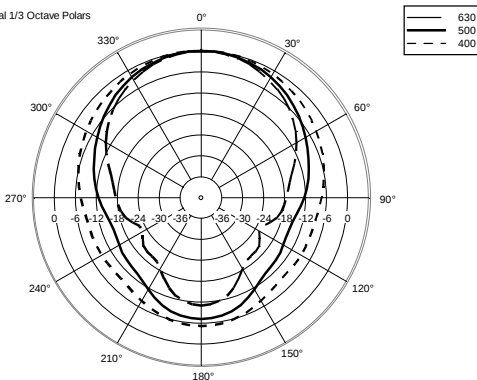


Horizontal 1/3 Octave Polars

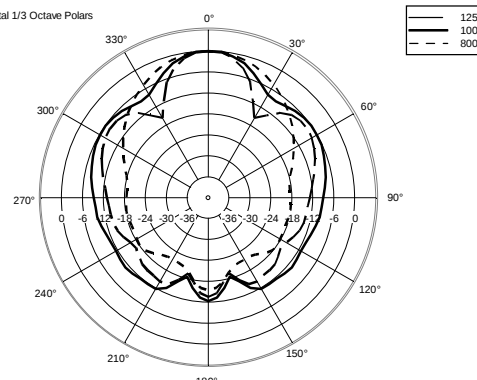


Horizontal 1/3 Octave Polars

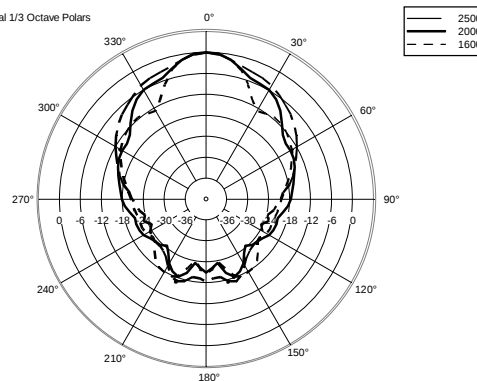


Horizontal 1/3 Octave Polars








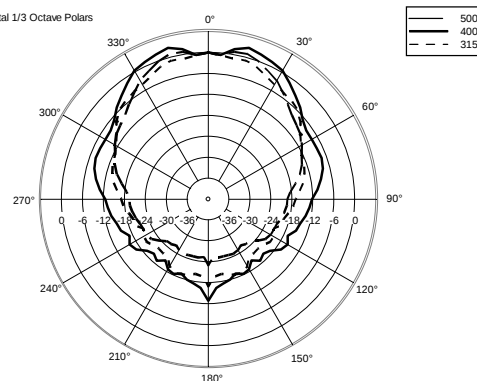


Horizontal 1/3 Octave Polars

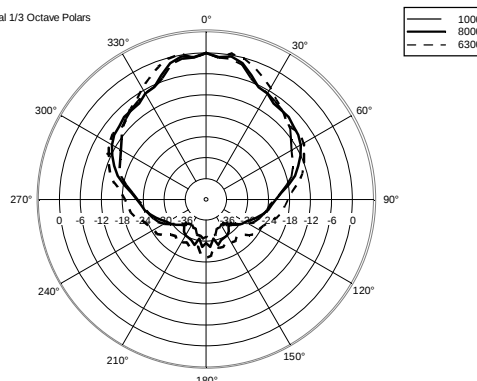

Horizontal One Octave Polars

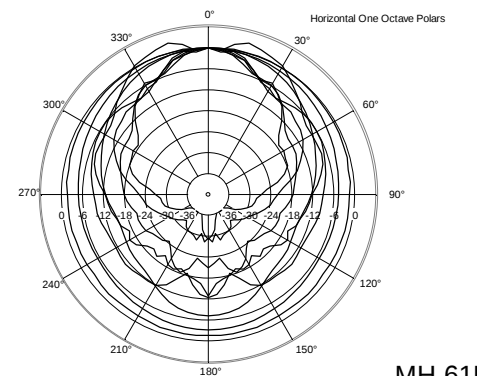

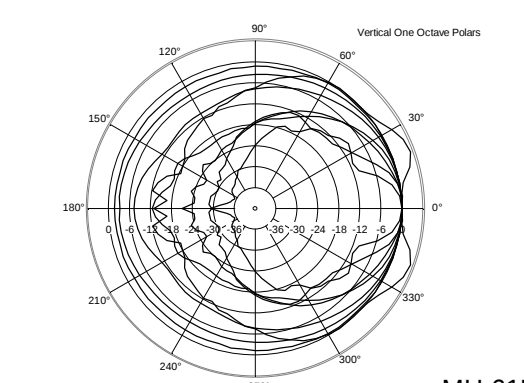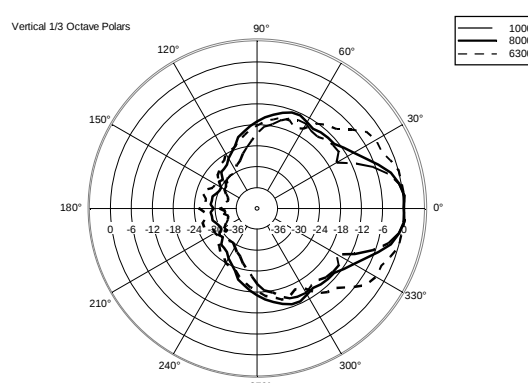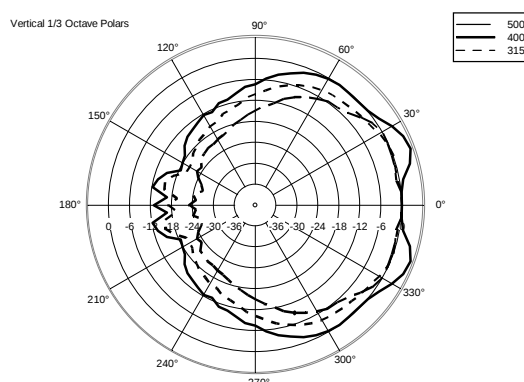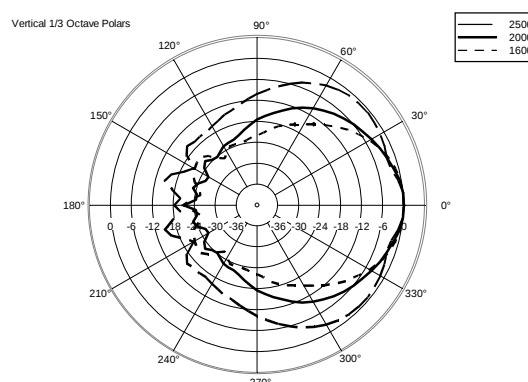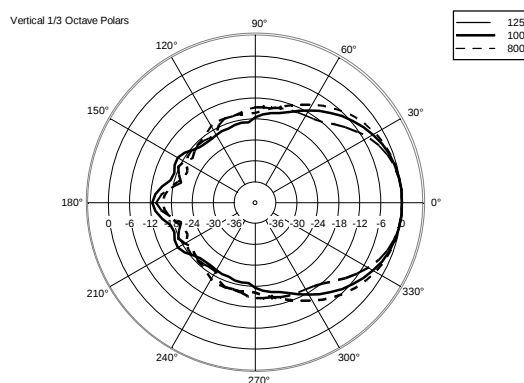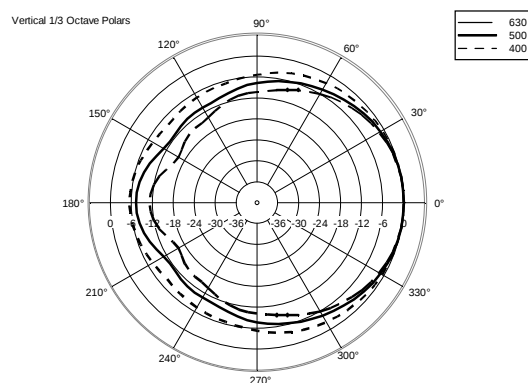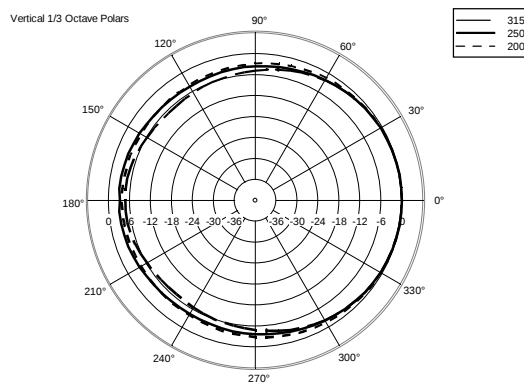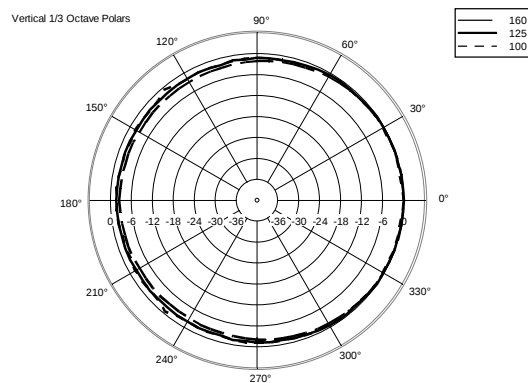

NOTAS

NO SE PRECISA ADVERTENCIA para PERSONAS CON CAPACITACIÓN (EN 50110) para voltajes de AUDIO de hasta 120 V cuando hay señales de advertencia cerca de los terminales de conexión. En caso de que el voltaje de AUDIO no supere los 71 V, no serán necesarias señales de advertencia. No es necesario conectar a tierra las partes de metal de los altavoces equipados con transformadores y que estén conectados a salidas de amplificadores de 70,7 V / 100 V (ref. EN 62368-1 artículo 4.3.2.2), a no ser que la normativa local así lo requiera.