



# MQ 50i

2-WEGE WANDEINBAULAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der MQ 50i ist ein kompakter 2-Wege Wand-Einbaulautsprecher in einer Bass-Reflex Konstruktion. Er ist mit einem 5" Woofer und einem Tweeter mit Wave Guide ausgestattet. Auf der Frontseite befindet sich der Wahlschalter für verschiedene Leistungen (70/100V) oder 16 Ohm.

## Funktionen

- › 5" Woofer 5" mit Neodym Magneten, 0,75" Dome Tweeter
- › Power: max. 60W (bypass)
- › [70,7V / 100V]: 15W - 10W - 5W - 2,5 W
- › Crossover Frequenz: 3000 Hz, 12/12 dB/oct
- › Wandeinbaulautsprecher mit erweitertem Frequenzgang für Musikwiedergabe
- › 2-Wege Bass-Reflex
- › 5" Woofer 5" mit Neodym Magneten, 0,75" Dome Tweeter
- › Impedance: [Bypass] 16 O

## Artikel-nummer

13000139 MQ 50i W

White

EAN 8024530006020

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.




# MQ 50i

## 2-WEGE WANDEINBAULAUTSPRECHER

Line Art 2D

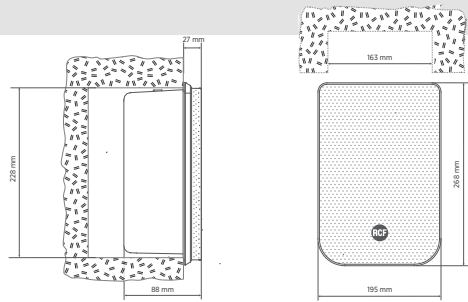

INSTALLATION

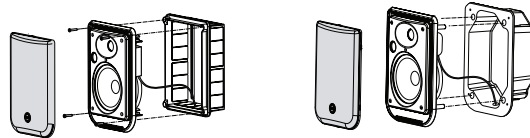

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB)	180 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	108 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	120°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	100°
	System-Empfindlichkeit	90 dB
<b>Power sektion</b>	Nominalimpedanz	16 ohm
	Leistungsaufnahme	60 W
	Paek Power	240 W PEAK
	Übergangsfrequenz	3000 Hz
<b>Schallwandler</b>	Dome Tweeter	1 x 0.75"
	Woofers	5.0"
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	30 W - 333 ohm
	Auswahl der Leistung 2	20 W - 500 ohm
<b>Standardkonformität</b>	Auswahl der Leistung 3	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 4	5 W - 2000 ohm
	Safety agency	CE compliant
	<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material
Hardware		Rear metallic cover
Gitter		Steel
Farbe		White
<b>Größe</b>	Höhe	268 mm / 10.55 inches
	Breite	195 mm / 7.68 inches
	Tiefe	88 mm / 3.46 inches
	Gewicht	2.21 kg / 4.87 lbs