



MQ 60H

HAUT-PARLEUR MURAL BIDIRECTIONNEL



Description

Le MQ60H est un haut-parleur de contrôle mural conçu pour garantir une couverture uniforme d'une grande surface afin de limiter le nombre de haut-parleurs et donc les points d'installation. Il s'agit d'un haut-parleur bidirectionnel avec trois haut parleurs: le woofer 5" et les deux tweeters à dôme à pavillon à directivité constante sont positionnés de manière à assurer le confort d'écoute maximal dans la zone couverte. L'installation se déroule en deux phases: d'abord, vous montez le support sur le mur et effectuez les connexions électriques; lorsque tous les travaux sont terminés, vous insérez le haut-parleur et établissez une connexion rapide.

Caractéristiques

- › Woofer 5" avec tweeter à dôme 2 x 1"
- › Puissance sélectionnable (100 V): 30 W - 20 W - 10 W - 5 W
- › Sensibilité 88 dB
- › Couleur blanc RAL 9016 et noir RAL 9005
- › Pression sonore max. SPL: 106 dB
- › Bande passante: 100 Hz - 19 KHz (-10 dB)
- › Protection dynamique sur woofer et tweeter
- › Pression sonore max. SPL: 106 dB
- › Angle de couverture: 180°x120° (directivité conjointe des pavillons trombe)

Numéro De Pièce

13000060 MQ 60H W
13000072 MQ 60H B

White - RAL 9016 EAN 8024530005498
Black - RAL 9005 EAN 8024530005559

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MQ 60H

DRAWINGS
HAÛT-PARLEUR MURAL BIDIRECTIONNEL

Line Art 2D

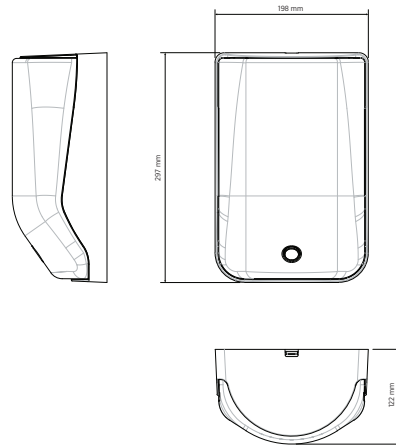

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	100 Hz ÷ 19000 Hz
	SPL max. @ 1m	109 dB
	Angle de couverture horizontale	180°
	Angle de détection vertical	100°
	Sensibilité du système:	88 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	16 ohm
	Manipulation de tension	60 W
	Manipulation de tension de crête	240 W PEAK
	Fréquences de recouvrement	2000 Hz
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	2 x 1.0"
	Woofers	1 x 5.0"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
	Transformateur de tension constante	100 V
	Réglage de tension 1	30 W - 333 ohm
	Réglage de tension 2	20 W - 500 ohm
Conformité standard	Réglage de tension 3	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 4	5 W - 2000 ohm
	Safety agency	CE compliant
	Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson
Matériel		Wall mount bracket
Grille		Steel
Couleur		White - RAL 9016, Black - RAL 9005
Taille	Hauteur	297 mm / 11.69 inches
	Largeur	198 mm / 7.8 inches
	Profondeur	122 mm / 4.8 inches
	Poids	2.85 kg / 6.28 lbs



MQ 60H

HAUT-PARLEUR MURAL BIDIRECTIONNEL

Accroche / Montage

ACCESSOIRES

13360081 LINK MQ 60H

Black

EAN 8024530005818