NX 912-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Descripción

La serie NX 912-A está magistralmente diseñada desde cero para ofrecer un rendimiento de audio estelar para solistas, grupos y DJs. La combinación de un motor de compresión de 1,75'', un altavoz de bajos de 12'', un amplificador de dos canales de 2100 W y una guía de ondas de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 130 dB SPL. Gracias a la combinación de los procesamientos FiRPHASE y Bass Motion Control DSP exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NX 9 están perfectamente ajustados para cada modelo, y ofrecen una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La sólida caja de madera, lista para las giras, es fácil de transportar y puede montarse con total seguridad en un mástil, colgada, en la pared o en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

› Hasta 130 dB de nivel de presión sonora
› Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
› Respuesta de frecuencia lineal de 50-20000 Hz
› Motor de compresión de 1,75''
› Altavoz de bajos de 12''
› Tecnología de fase de cero grados FiRPHASE
› Bass Motion Control
gestión de la excursión del altavoz de bajos

Código De Artículo

13000673 NX 912-A	220-240 V	Black	EAN 8024530018962
13000689 NX 912-A	115 V	Black	EAN 8024530019044

Especificaciones

NX 912-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

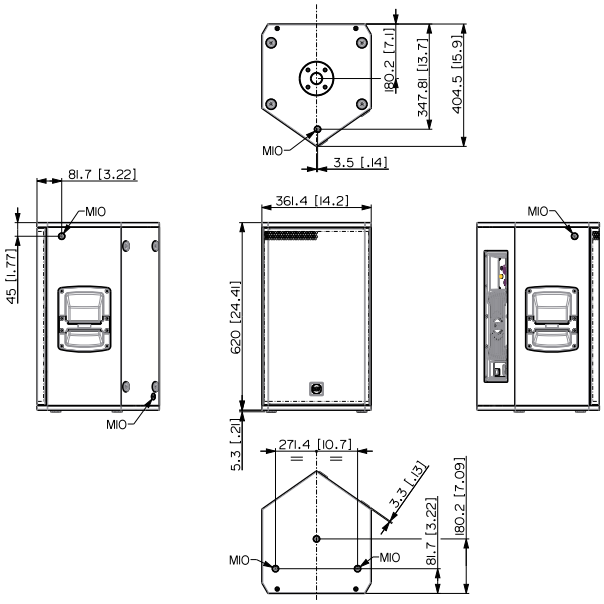

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0'', 1.75'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1600 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

NX 912-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Manijas	1 x Side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	620 mm / 24.41 inches
	Ancho	362 mm / 14.25 inches
	Profundidad	405 mm / 15.94 inches
	Peso	20.8 kg / 45.86 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
	13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Protecciones	13360754	CVR60754	Black	EAN 8024530024109
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402