NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Description

La NX 915-A a été conçue à partir de zéro et de façon magistrale en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux musiciens en solo, aux groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 15", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 131 dB SPL. La NX 915-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FiRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chacun des modèles de la Série NX 9, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

› Jusqu'à 131 dB de niveau de pression acoustique
› Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
› Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
› Moteur à compression 1,75"
› Haut-parleur grave 15"
› Technologie de réponse en phase à zéro degré FiRPHASE
› Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000674 NX 915-A	220-240 V	Black	EAN 8024530018979
13000690 NX 915-A	115 V	Black	EAN 8024530019051

NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

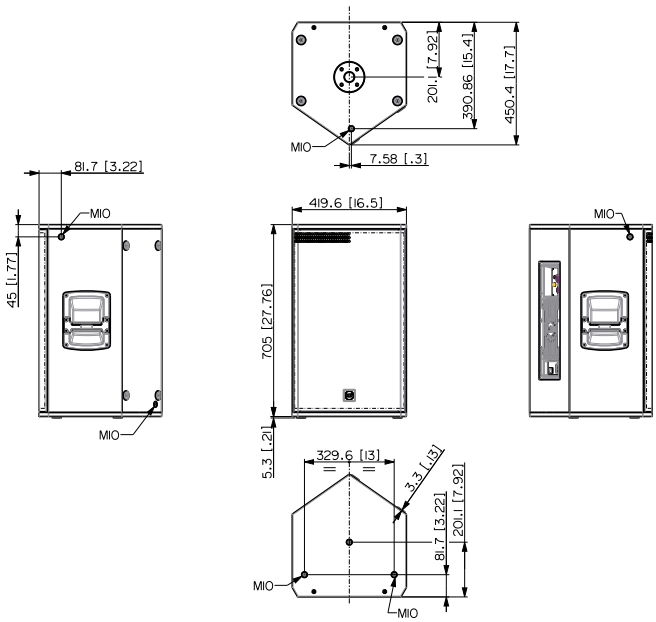

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0'', 1.75'' v.c
	Woofer	1 x 15'', 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1600 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Matériel	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Poignées	1 x Each Side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	705 mm / 27.76 inches
	Largeur	420 mm / 16.54 inches
	Profondeur	451 mm / 17.76 inches
	Poids	24.1 kg / 53.13 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
	13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Protections	13360753	CVR60753	Black	EAN 8024530024093
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402