



NX 985-A

PROFESSIONELLE 3-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die von Grund auf neu entwickelte 3-Wege-Aktivbox NX985- A bietet herausragende Audioqualität für Bands, DJs, Clubs und Verleihfirmen. Die branchenführende Kombination von RCF Premium-Schallwandlern und einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 Watt Leistung gewährleistet einen konsistenten Abstrahlwinkel von 100° x 60° und einen verzerrungsfreien Schalldruckpegel von bis zu 138 dB. Die 3-Wege-Auslegung besteht aus einem 1,75-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Constant-Directivity-Waveguide, einem 8-Zoll-Mitteltöner mit Konusmembran und phasenkohärentem Waveguide, sowie einem 15-Zoll-Hochleistungstieftöner. Ob Stand-alone, geflogen oder in Kombination mit dem Subwoofer SUB 8008- AS von RCF: NX 985-A garantiert hohe Schalldruckpegel in allen Frequenzbereichen mit enormer Klangtreue und Zuverlässigkeit. Das stabile, tourneetaugliche Gehäuse aus hochwertigem Multiplex ist einfach zu transportieren und lässt sich dank der integrierten Befestigungspunkte sicher installieren.

Funktionen

- › Bis zu 138 dB Schalldruckpegel
- › Class-D-Endstufe, 2100 Watt
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 40 - 20.000 Hz
- › 1,75-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber
- › 8-Zoll-Mitteltöner mit 2,5-Zoll-Schwingspule
- › 15-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › Bass Motion Control und FIRPHASE Signalverarbeitung
- › M10-Flugpunkte
- › IP-zertifizierte powerCON TRUE1 TOP Ein- und Ausgänge

Artikel-nummer

13000743 NX 985-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019914
13000757 NX 985-A	100-120 V	Black	EAN 8024530020064

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 985-A


PROFESSIONELLE 3-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D



NX 985-A

PROFESSIONELLE 3-WEGE-AKTIVBOX

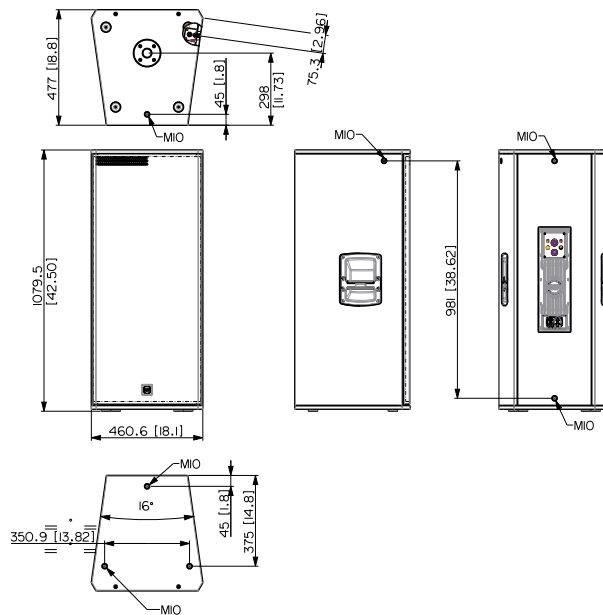

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	40 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	138 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Mittenbereich	1 x 8" neo, 2.5" v.c
	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	Bass/Mid:320Hz, Mid/High:1200Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, 2 Speakers, High Pass, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	200 W Peak
	Mitten-Frequenzen	500 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



NX 985-A

PROFESSIONELLE 3-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood		
	Hardware	3 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 2 x M10 rear		
	Griffe	1 x Side		
	Pole Mount/Cap	35 mm insert		
	Gitter	Steel		
	Farbe	Black		
	Größe / Gewicht	Höhe	1075 mm / 42.32 inches	
Breite		461 mm / 18.15 inches		
Tiefe		475 mm / 18.7 inches		
Gewicht		45 kg / 99.21 lbs		
Rigging / Installation	ZUBEHÖR			
	BODENSTATIVE			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE			
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
Schutzfunktionen	REGENSCHUTZ			
	13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
	TASCHEN, ABDECKUNGEN, REGENSCHUTZ			
13360517	CVR NX 985	Black	EAN 8024530020514	