



NXW 44-A

ALTAVOZ ACTIVO DE COLUMNA DE DOS VÍAS



Descripción

El NXW 44-A es un altavoz en formato de columna, diseñado magistralmente desde cero para ofrecer un rendimiento de sonido extraordinario a bandas, DJ, discotecas y empresas de alquiler de equipamiento. Posee transductores RCF premium y un amplificador de dos canales y 2100 W, la mejor combinación en su clase, para generar una cobertura o área de escucha de 100° × 50° y hasta 135 dB SPL. El diseño de 2 vías cuenta con tres altavoces de bajos de neodimio de 10" y un motor de compresión de 3" con carga de trompeta Coverage Matching Design. El diseño de la trompeta Constant Matching Design proporciona un sonido preciso en la zona de cobertura sin necesidad de inclinar la caja. El altavoz brinda un intervalo de frecuencias ampliado hasta los 45 Hz y puede utilizarse como altavoz independiente, suspendido o montado en un poste. La combinación del altavoz con un subwoofer proporciona potencia de gama completa de frecuencias para conciertos y sistemas de DJ de alta potencia. Gracias a la combinación de los procesamientos FIRPHASE y Bass Motion Control DSP exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NXW 44 -A están optimizados para brindar una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La caja en contrachapado de abedul báltico es perfecta para las giras gracias a su solidez y alta calidad. Además, es fácil de transportar e instalar de forma segura gracias a sus puntos de suspensión especiales.

Características

- › Hasta 135 dB de nivel de presión sonora
- › Amplificador de Clase D de 2100 W
- › Ángulo de cobertura de directividad constante de 100 × 50
- › Motor de compresión de titanio/neodimio de 3"
- › 3 altavoces de graves de alta potencia de 10" de neodimio
- › Respuesta de frecuencia lineal de 45 - 20 000 Hz
- › Procesamiento Bass Motion Control y FIRPHASE
- › 8 puntos de suspensión M8 y 8 Quick Lock
- › E/S powerCON TRUE1 TOP con certificación IP

Código De Artículo


13000805 NXW 44-A	220-240 V	Black	EAN 8024530020439
13000806 NXW 44-A	100-120 V	Black	EAN 8024530020507



NXW 44-A

ALTAVOZ ACTIVO DE COLUMNA DE DOS VÍAS

Line Art 2D

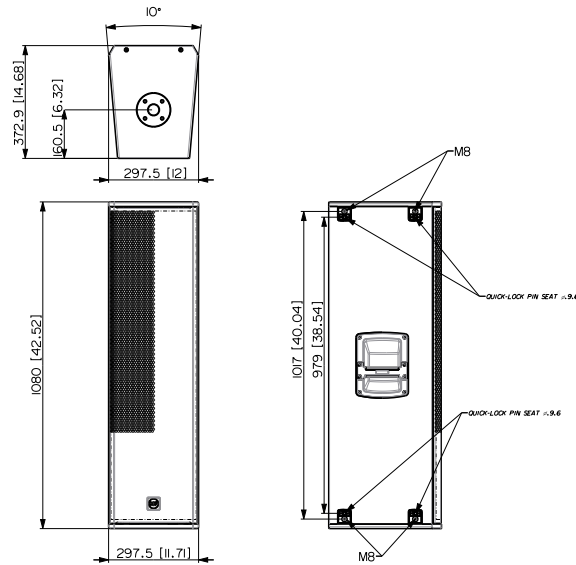

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	<p>Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m Ángulo de cobertura horizontal Ángulo de cobertura vertical</p>	<p>45 Hz ÷ 20000 Hz 135 dB 100° 50°</p>
Transductores	<p>Motor de compresión Altavoz de bajos</p>	<p>1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 3 x 10" neo, 2.5" v.c</p>
Sección de entrada/salida	<p>Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada</p>	<p>bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
Sección de proceso	<p>Frecuencias de cruce Protecciones Limitador Controles</p>	<p>800 Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Linear/Boost/High-Pass presets, Volume</p>
Sección de potencia	<p>Potencia total Agudos Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones</p>	<p>2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT</p>
Cumplimiento estándar	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Especificaciones físicas	<p>Material del gabinete/de la caja Hardware Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color</p>	<p>Baltic birch plywood 8 x M8, 8 x quick lock 2 side 35 mm insert Steel Black</p>
Tamaño / Peso	<p>Altura Ancho Profundidad Peso</p>	<p>1080 mm / 42.52 inches 297.5 mm / 11.71 inches 373 mm / 14.69 inches 31.55 kg / 69.56 lbs</p>



NXW 44-A

ALTAVOZ ACTIVO DE COLUMNA DE DOS VÍAS

	ACCESORIOS		
Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black EAN 8024530006488
	13360345	FL-B NXL 44	Black EAN 8024530013653
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black EAN 8024530020774
	13360067	PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
	13360347	STCK-KIT NXL 44	Black EAN 8024530013646
Protecciones	13360515	RP 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530020460
	13360700	RPR60700	Black - RAL 9005 EAN 8024530023072
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402