P 1108T

SISTEMA DE DOS ALTAVOCES PARA INTERIORES/EXTERIORES

Descripción

El P1108-T es un sistema de altavoces de dos vías y rango completo, con dispersión ancha y resistente al clima, apto para usos en interiores o exteriores que necesiten de una buena inteligibilidad en la reproducción de música o lenguaje. El P1108-T incluye en su caja, fabricada en una pieza de polietileno rotomoldeado resistente a UV, un motor de compresión con diafragma de 1.5” montado en una bocina de directividad constante giratoria de 90°x 60° y un transductor de graves de 8" con bobina móvil de 1.5”, de alta eficiencia. La carcasa está equipada con 4 inserciones en latón de M8 y soporte en forma de U en acero. El logo frontal, de aluminio, es giratorio. La rejilla está perforada a medida en aluminio con espuma de celda abierta y un refuerzo de tela tejida repelente al agua. El P1108-T es apto para instalaciones en interiores y exteriores, y cumple los requisitos del grado de protección IP 55 (estándar internacional).

Características

› 100 W RMS
› Carcasa resistente al clima IP 55
› Rejilla de aluminio y soporte de acero inoxidable
› Un transductor de graves de alto nivel de salida (8") con bobina móvil de 1.5"
› Un motor de compresión de precisión de RCF de 1" con bobina móvil de 1.5"
› Bocina de directividad constante 90° x 60°
› Laterales de la caja de 2° x 15° para configuraciones de array
› Protección del driver PTC
› Red de Divisor LICC (Divisor compensado de baja impedancia)
› Cable de entrada de 2 metros 4 x 1.5

Código De Artículo

13000203	P 1108T	16ohm	Grey - RAL 7011	EAN 8024530008710
13100084	P 1108T W	16ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017538
13100126	P 1108T B	16ohm	Black - RAL 9005	

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

P 1108T

SISTEMA DE DOS ALTAVOCES PARA INTERIORES/EXTERIORES

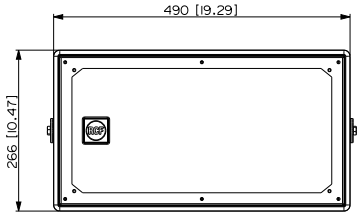



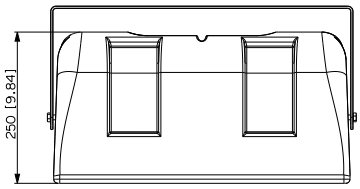

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	80 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	121 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
	Índice de directividad (Q)	11
	Sensibilidad del sistema	95 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	16 ohm
	Manejo de potencia	100 W
	Manejo de potencia pico	400 W PEAK
	Protecciones	PTC
	Frecuencias de cruce	2200 Hz
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0'', 1.4'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 8'', 1.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Neoprene Cable
	Transformador de voltaje constante	100 V
	Selección de potencia 1	60 W - 167 ohm
	Selección de potencia 2	30 W - 333 ohm
	Selección de potencia 3	15 W - 667 ohm
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant

P 1108T

SISTEMA DE DOS ALTAVOCES PARA INTERIORES/EXTERIORES

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PE Low Density
	Hardware	4 x M8 + U-Bracket and Pair of spacers
	Rejilla	Aluminum with water-repellent protection
	Color	Grey - RAL 7011, Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Tamaño / Peso	Altura	266 mm / 10.47 inches
	Ancho	493 mm / 19.41 inches
	Profundidad	250 mm / 9.84 inches
	Peso	11.8 kg / 26.01 lbs