P 1108T

OUTDOOR/INDOOR TWO WAY SPEAKER SYSTEM

Description

Le P1108-T est une enceinte deux voies large bande. Grâce à son étanchéité parfaite, à sa dispersion large, à sa forte puissance et à son rendement élevé, il est adapté à de nombreuses applications indoor et outdoor nécessitant une bonne intelligibilité des voix et une reproduction musicale de haute qualité. L'enceinte est composée d'un coffret constituée d'une seule pièce en polyéthylène moulé avec protection contre les UV. Elle héberge un moteur à compression avec diaphragme 1,5", un pavillon rotatif 1" à directivité constante (90°x60°) et un woofer 8" à haut rendement avec bobine mobile 1,5". L'enceinte est équipée de 4 douilles filetées M8 et d'un arceau de fixation en acier. Le logo frontal rotatif est en aluminium. La grille en aluminium spécial recouvre une couche de mousse en fibres à alvéoles ouverts qui repousse l'eau. Idéal pour les installations indoor et outdoor, le P1108-T est conforme à la norme de protection internationale IP 55.

Caractéristiques

- 100 W RMS
- Coffret étanche IP 55
- Grille en aluminium et arceau en acier inoxydable
- Transducteur basse fréquence 8" avec bobine mobile de 1,5"
- Moteur à compression 1" RCF Precision avec bobine mobile de 1,5"
- Pavillon 90° x 60° à directivité constante
- Coffret 2° x 15° pour les configurations en cluster
- Protection PTC pour les transducteurs
- Filtrage LICC (Low Impedance Compensated Crossover)
- Câble d'entrée 4x1,5 de 2 mètres

Numéro De Pièce

13000203	P 1108T	16ohm	Grey - RAL 7011	EAN 8024530008710
13100084	P 1108T W	16ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017538
13100126	P 1108T B	16ohm	Black - RAL 9005	

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

P 1108T

OUTDOOR/INDOOR TWO WAY SPEAKER SYSTEM

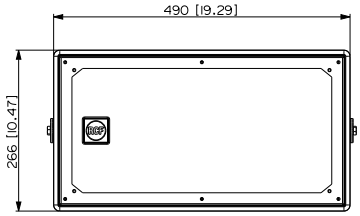



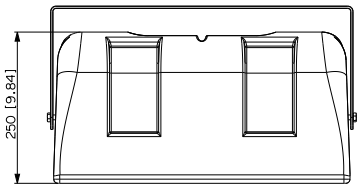

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	80 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	121 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
	Indice de directivité Q :	11
	Sensibilité du système:	95 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	16 ohm
	Manipulation de tension	100 W
	Manipulation de tension de crête	400 W PEAK
	Protections	PTC
	Fréquences de recouvrement	2200 Hz
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0", 1.4" v.c
	Woofer	1 x 8", 1.5" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Neoprene Cable
	Transformateur de tension constante	100 V
	Réglage de tension 1	60 W - 167 ohm
	Réglage de tension 2	30 W - 333 ohm
	Réglage de tension 3	15 W - 667 ohm
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant

P 1108T

OUTDOOR/INDOOR TWO WAY SPEAKER SYSTEM

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PE Low Density
	Matériel	4 x M8 + U-Bracket and Pair of spacers
	Grille	Aluminum with water-repellent protection
	Couleur	Grey - RAL 7011, Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille / Poids	Hauteur	266 mm / 10.47 inches
	Largeur	493 mm / 19.41 inches
	Profondeur	250 mm / 9.84 inches
	Poids	11.8 kg / 26.01 lbs