



P 2110T



Descripción

Características

Código De Artículo 13000125 P 2110T 16ohm Grey EAN 8024530008246


Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



P 2110T

Line Art 2D

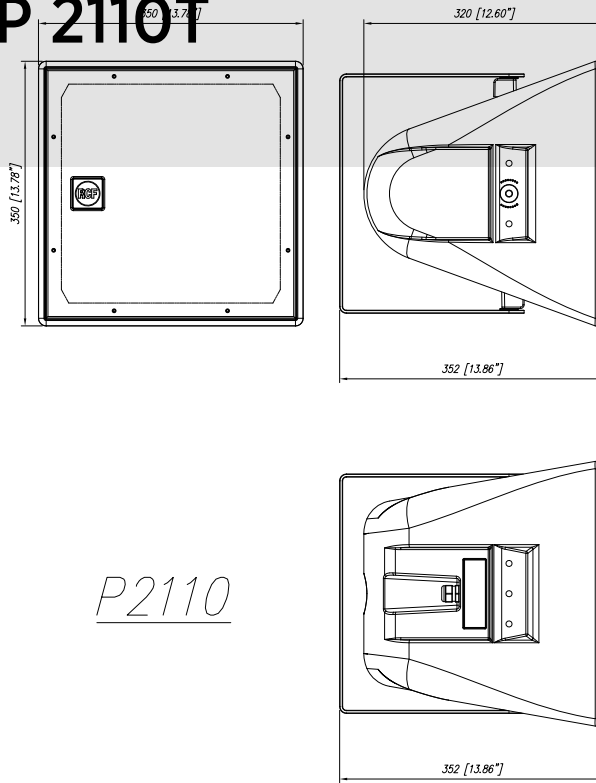

P2110

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)	95 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	124 dB
Ángulo de cobertura horizontal	90°
Ángulo de cobertura vertical	40°
Índice de directividad (Q)	11
Sensibilidad del sistema	95 dB

Sección de potencia

Amplification	Full Range
Impedancia nominal	16 ohm
Manejo de potencia	200 W
Manejo de potencia pico	800 W PEAK
Protecciones	Dynamic active mosfet
Frecuencias de cruce	2000 Hz

Transductores

Motor de compresión	1.0", 1.5" v.c
Altavoz de bajos	Coaxial 10", 2.5" v.c

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada	Neoprene Cable
Transformador de voltaje constante	100 V
Selección de potencia 1	60 W - 167 ohm
Selección de potencia 2	30 W - 333 ohm
Selección de potencia 3	15 W - 667 ohm

Cumplimiento estándar

Grado de protección IP	IP 55
Safety agency	CE compliant

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	PE Low Density
Hardware	12 x M8 inserts + U-brackets and pair of spacers
Rejilla	Aluminum with waterproof clothing
Color	Grey

Tamaño

Altura	350 mm / 13.78 inches
Ancho	350 mm / 13.78 inches
Profundidad	320 mm / 12.6 inches
Peso	13.4 kg / 29.54 lbs



P 2110T

Suspensión/montaje

ACCESORIOS

13360095 C-BR 2X P10

Black

EAN 8024530006112