P 4228

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

Beschreibung

Der Acustica P4228 Lautsprecher ist ein wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, bietet eine hohe Leistung und eine breite Abstrahlung für eine Vielzahl an professionelle Anwendungen. Der Hochtontreiber ist ein 1,4“ RCF Precision neo Treiber mit einer 2,5“ Schwingspule und einem CMD Horn mit einer breiten Abstrahlung. Der beiden Woofer sind 8“ mit einer 2,5“ Schwingspule. Das Gehäuse besteht aus einem Stück und ist aus rotationsgegossenem Polyethylen gefertigt. Es ist UV-stabil, mit 4 x M8 Flugpunkten ausgestattet und besitzt ein Aluminiumfrontgitter mit Akustikschaum und einem wasserabweisendem Fließ. Die P 4228 ist gem. dem internationalen IP 55 Standard gefertigt.

Funktionen

- Wetterfeste Konstruktion gem. IP 55
- Aluminium Frontgitter und Edelstahl U-Bügel
- Zwei Hochleistungs 8" Woofer mit 2,5" Schwingspule
- RCF Precision 1,4 " neo Kompressionstreiber mit 2,5" Schwingspule
- 110° x 60° Constant Directivity Horn
- Eingebaute passive Frequenzweiche
- 15° nach hinten angewinkeltes Gehäuse für Array Konfigurationen
- Active Mosfet Compression Driver Protection
- LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Frequenzweiche

Artikel-nummer

13000199	P 4228	8ohm	Grey - RAL 7011	EAN 8024530008673
13100081	P 4228 W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017507
13100104	P 4228 B	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530020613

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

P 4228

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

Line Art 2D

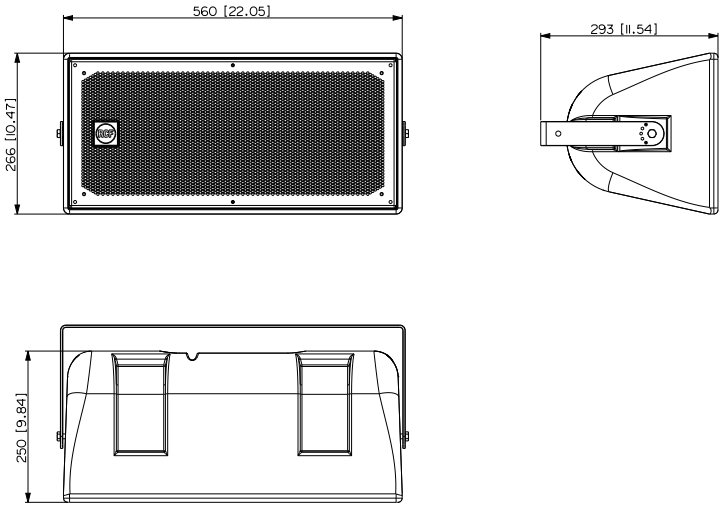

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	80 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	110°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
	Richtcharakteristik Index Q	9
	System-Empfindlichkeit	97 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	400 W
	Paek Power	1600 W PEAK
	Schutzschaltungen	Dynamic active mosfet
	Übergangsfrequenz	1100 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 2.5'' v.c
	Woofer	2 x 8'', 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Amphenol eco/mat IP 67
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	PE Low Density
	Hardware	4 x M8 + U-bracket and pair of spacers
	Gitter	Aluminum with water-repellent protection
	Farbe	Grey - RAL 7011, Black - RAL 9005, White - RAL 9003

P 4228

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

Größe / Gewicht

Höhe	268 mm / 10.55 inches
Breite	566 mm / 22.28 inches
Tiefe	250 mm / 9.84 inches
Gewicht	14 kg / 30.86 lbs

Rigging / Installation

ZUBEHÖR

CLUSTER-HALTERUNGEN

13360119	C-BR 2X P28	Black	EAN 8024530023195