PL 50

DECKENLAUTSPRECHER

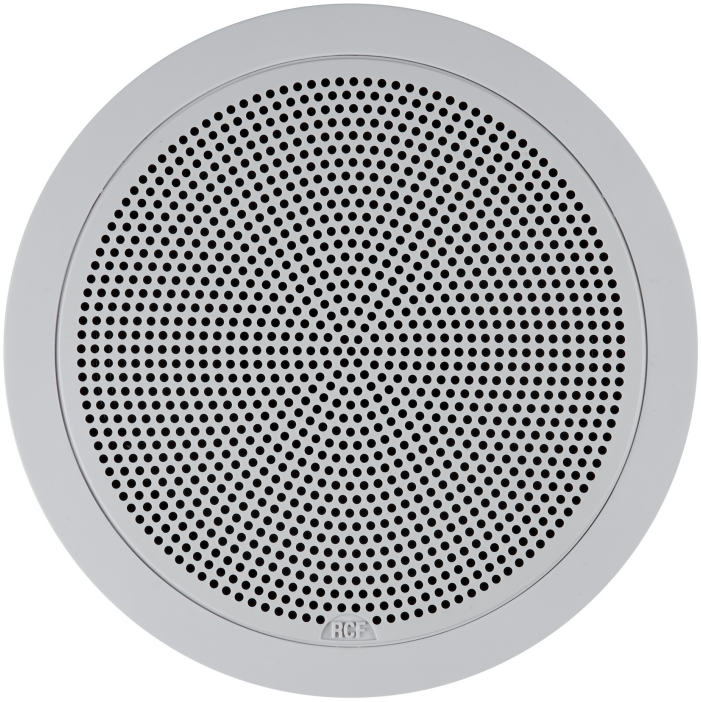

Beschreibung

PL 50 ist ein 6” Dual-Cone Flush-Mount Deckenlautsprecher für 100V Konstantspannungs Systeme. Der Übertrager hat zwei Anschlüsse für die Leistungsabgriffe 6W – 3W. Die Installation in der Decke wird ohne zusätzliche Werkzeuge oder weiterem Befestigungsmaterial mit zwei Federklemmen vorgenommen.

Funktionen

› 6" Breitbandlautsprecher
› Leistungsauswahl (100 V): 6 W – 3 W
› 90 dB Empfindlichkeit
› Farbe weiß RAL 9003
› Kunststoffrahmen nd Frontgrill

Artikel-nummer

13133060 PL 50 White - RAL 9003 EAN 8024530007096

Spezifikationen

PL 50

DECKENLAUTSPRECHER

Line Art 2D

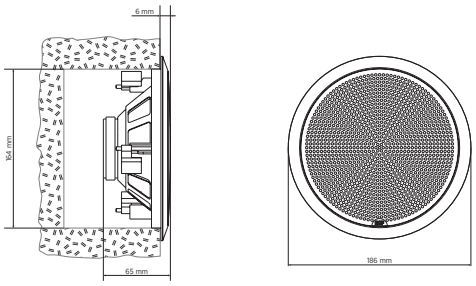

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	100 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	98 dB
	Abdeckungswinkel:	150°
	System-Empfindlichkeit	90 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Leistungsaufnahme	6 W
	Paek Power	24 W PEAK
	Enpfohlener Verstärker	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Schallwandler	Fullrange	1 x 6.0''
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Screw Terminals
	Ausgangsanschlüsse	Screw Terminals
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 2	3 W - 3333 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Plastic
	Hardware	Metal
	Gitter	Plastic
	Farbe	White - RAL 9003

PL 50

DECKENLAUTSPRECHER

Größe / Gewicht	Tiefe	65 mm / 2.56 inches
	Recessed Depth	59 mm / 2.32 inches
	Durchmesser	186 mm / 7.32 inches
	Gewicht	0.5 kg / 1.1 lbs