



PL 70EN

ALTAVOZ DE TECHO CON CARCASA IGNÍFUGA DE ACERO





Descripción	<p>El altavoz de montaje en techo PLP 70EN cuenta con una carcasa trasera ignífuga de acero diseñada para su instalación empotrada en techos o paneles. Es ideal para la reproducción de mensajes de alarma gracias a su sonido altamente inteligible y resistencia a las altas temperaturas alcanzadas en un incendio. Los bloques de los terminales de conexión para los cables de entrada y salida ignífugos están hechos de cerámica. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Tornillo de tierra disponible (si fuera necesario). Los cables del interior del altavoz son ignífugos.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› Transductor de banda completa de 6".› Potencia seleccionable (100 V): 6 W - 3 W - 1,5 W - 0,75 W.› Sensibilidad de 93 dB.› Color blanco RAL 9003.› Marco, rejilla y carcasa trasera de acero.› Bloque de terminales de entrada y salida de cerámica.› Protección de fusible térmico.
Código De Artículo	13133065 PL 70EN White - RAL 9003 EAN 8024530007591



PL 70EN

ALTAVOZ DE TECHO CON CARCASA IGNÍFUGA DE ACERO

Line Art 2D

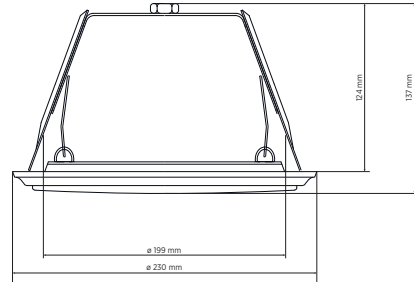

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)
SPL máx. a 1 m
SPL máx. a 4m
Ángulo de cobertura
Sensibilidad del sistema
Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m

230 Hz ÷ 20000 Hz
99 dB
87 dB
131°
93 dB
81 dB

Sección de potencia

Amplification
Impedancia nominal
Manejo de potencia
Manejo de potencia pico
Protecciones
Amplificador recomendado

Full Range
8 ohm
6 W
24 W PEAK
Thermal fuse
DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

Transductores

Rango completo

1 x 6.0"

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada
Conectores de salida
Transformador de voltaje constante
Selección de potencia 1
Selección de potencia 2
Selección de potencia 3
Selección de potencia 4

Ceramic screw terminals
Ceramic screw terminals
100 V
6 W - 1667 ohm
3 W - 3333 ohm
1.5 W - 6667 ohm
0.75 W - 13333 ohm

Cumplimiento estándar

Safety agency
Certificado EN54-24
Número de CPR

CE compliant
Yes
1488-CPR-0487/W

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja
Hardware
Rejilla
Color

Metal
Steel back cover
Steel
White - RAL 9003



PL 70EN

ALTAVOZ DE TECHO CON CARCASA IGNÍFUGA DE ACERO

Tamaño	Altura	137 mm / 5.39 inches
	Profundidad de empotrado	124 mm / 4.88 inches
	Diámetro	230 mm / 9.06 inches
	Diámetro del orificio	199 mm / 7.83 inches
	Peso	2.03 kg / 4.48 lbs