S 8028 II

SUBWOOFER BASS REFLEX

Descrizione

Il diffusore S8028 II è un subwoofer bass reflex ad alta efficienza e alta potenza. Il sistema è dotato di due moderni woofer da 18" RCF Precision superventilati, montati in configurazione bass reflex. Il design del cabinet è ottimizzato per offrire la massima potenza e precisione. Ognuno dei due woofer da 18" è dotato di robusti magneti ventilati e bobina in rame da 4" e rappresenta la sintesi più avanzata della tecnologia RCF Precision. Il sistema è in grado di produrre una pressione sonora massima di 141 dB e gestire una potenza di 3000 Watt AES. Nel cabinet sono presenti due connettori Neutrik Speakon™ in un pannello ingressi incassato. Nella parte superiore è previsto un adattatore M20 per montaggio su stativo.

Caratteristiche

- Subwoofer bass reflex, 2 x 18"
- Potenza elevata, risposta in frequenza fino a 30 Hz
- 141 dB max SPL, 3000 Watt AES
- Doppio woofer da 18"ad alta potenza, con bobina da 4"
- Maniglie incassate
- Mobile costruito con betulla del Baltico con verniciatura epossidica nera, ad alta resistenza
- M20 standard pole mount in top section of cabinet

Codice

13000391	S 8028 II	4ohm	Black	EAN 8024530010560

S 8028 II

SUBWOOFER BASS-REFLEX

Line Art 2D

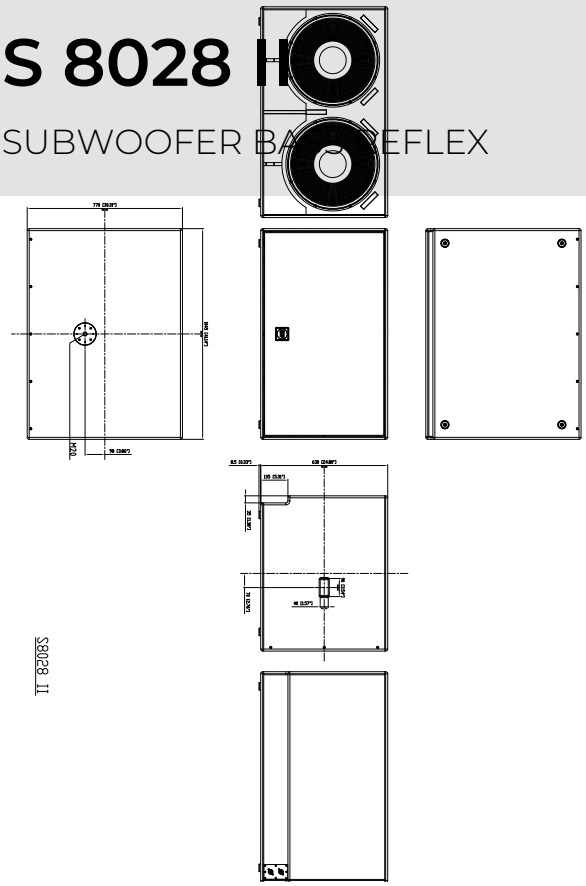

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	30 Hz - 200 Hz
	Max SPL @ 1m	141 dB
	Sensibilità del sistema	101 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	4 ohm
	Potenza	3000 W
	Potenza di picco	12000 W PEAK
Trasduttori	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Maniglie	Integrated hand carry points
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Metal
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	639 mm / 25.16 inches
	Larghezza	1045 mm / 41.14 inches
	Profondità	770 mm / 30.31 inches
	Peso	80 kg / 176.37 lbs