

ST 15-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF

DESCRIPTION

La série ST est une solution pratique pour la diffusion de discours, le son de scène, les studios de production, les présentations et la sonorisation de musique avec ou sans subwoofers, le tout avec une intelligibilité parfaite. C'est une solution plug and play simple et efficace qui ne compromet ni les performances ni la mobilité. Les célèbres transducteurs RCF associés à une amplification numérique de dernière génération ont donné naissance à une gamme d'enceintes aux propriétés optimisées. Les enceintes de la série ST délivrent un son de haute qualité même aux niveaux de pression acoustique extrêmes, affichent une fiabilité incomparable et se complètent mutuellement à travers toute la série.



CARACTÉRISTIQUES







- 1200 watts crête, 600 watts RMS
- Niveau SPL max. 131 dB
- Réponse en fréquence de 45 Hz à 20 kHz
- Woofer 15" avec bobine mobile 2,5"
- Moteur 1" avec bobine mobile 1,4"

SPÉCIFICATIONS







Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	131 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.0", 1.4" v.c
	Woofer :	15", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	1400 Hz
	Protections :	RMS, HF
	Limiteur :	Fast Limiter
Section alimentation	Puissance totale :	1200 W Peak, 600 W RMS
	Hautes fréquences :	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences :	800 W Peak, 400 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Poignées :	1 side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	362 mm / 14.25 inches
	Largeur :	673 mm / 26.5 inches
	Profondeur :	473 mm / 18.62 inches
	Poids :	20.3 kg / 44.75 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	802 mm / 31.57 inches
	Largeur du colis :	402 mm / 15.83 inches
	Profondeur du colis :	482 mm / 18.98 inches
	Poids du colis :	21.7 kg / 47.84 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE


- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000463 | • 13000462 |
| ST 15-SMA | ST 15-SMA |
| 115V | 220-240V |
| EAN 8024530012830 | EAN 8024530012823 |

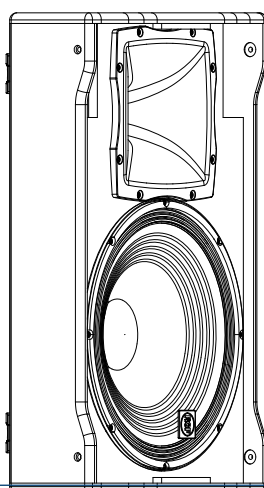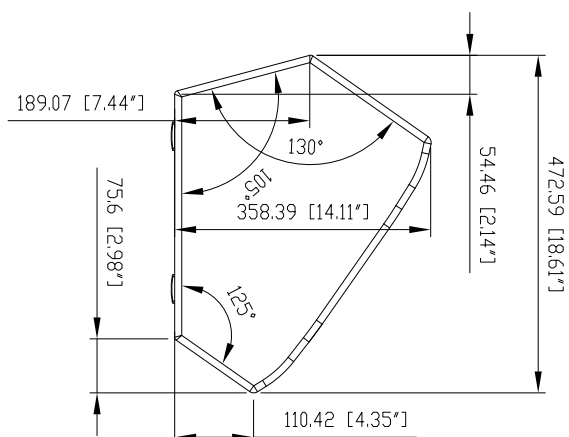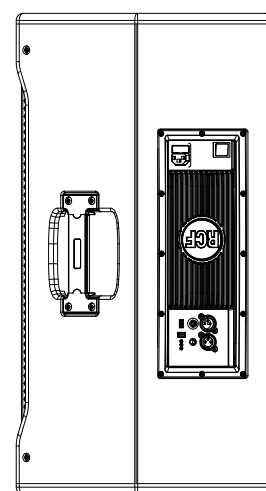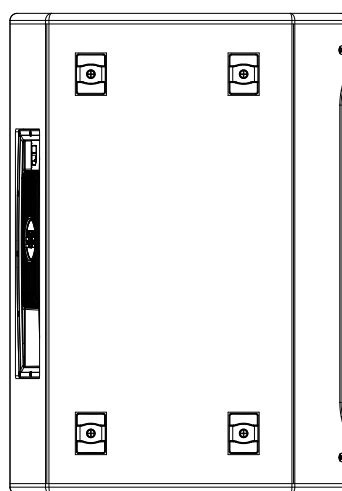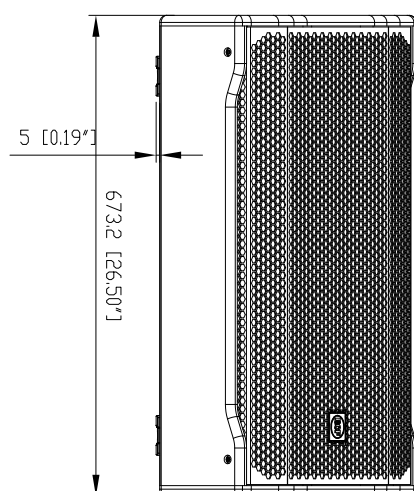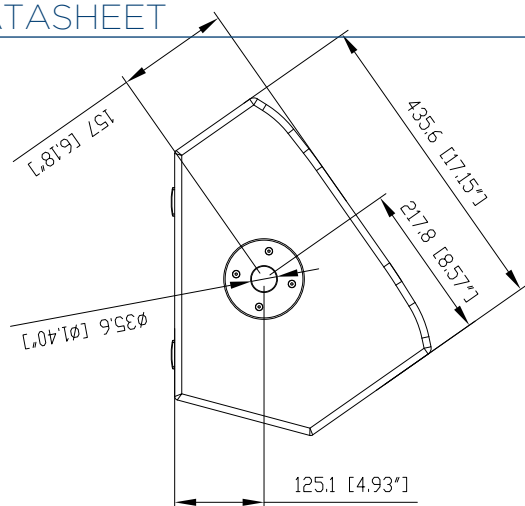


ST15-SMA

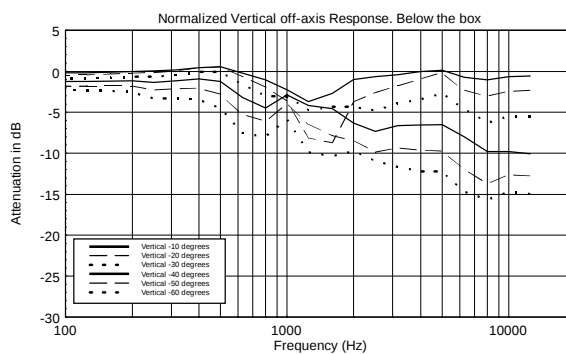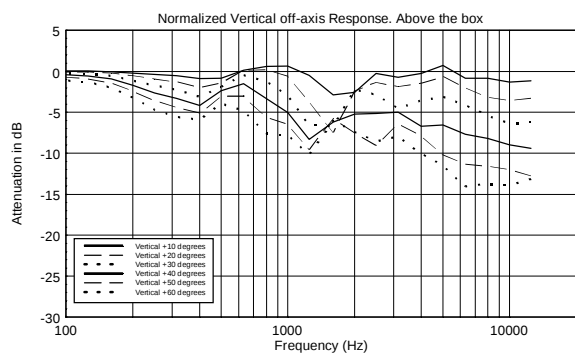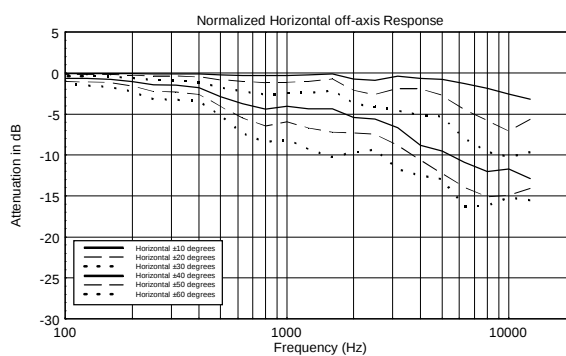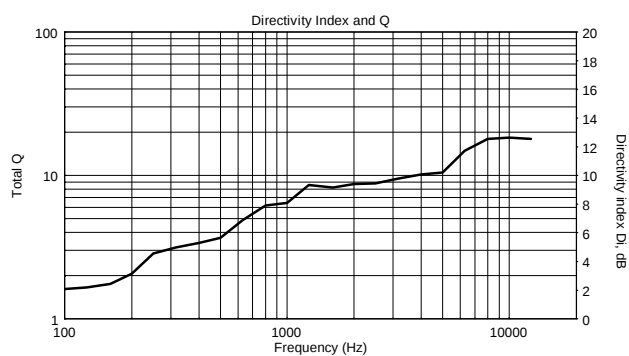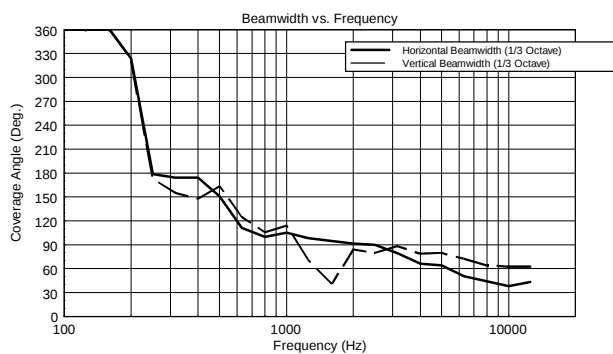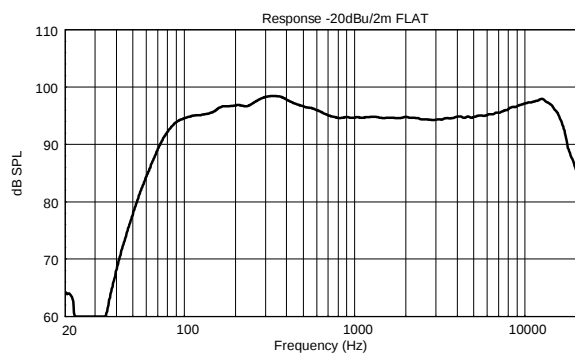


Horizontal 1/3 Octave Polars

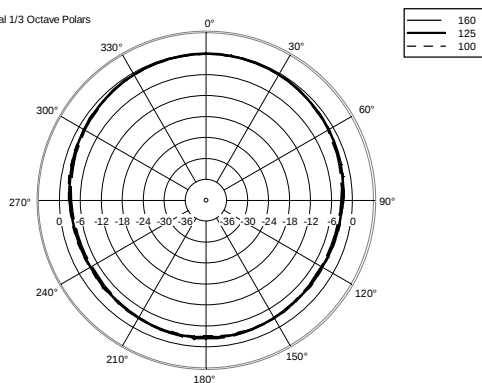


Horizontal 1/3 Octave Polars

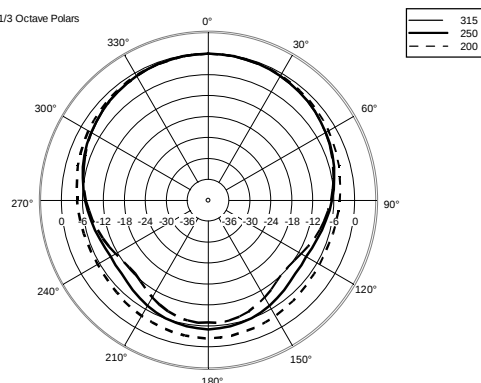


Horizontal 1/3 Octave Polars

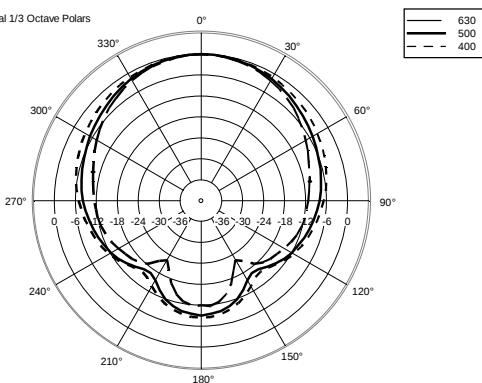


Horizontal 1/3 Octave Polars

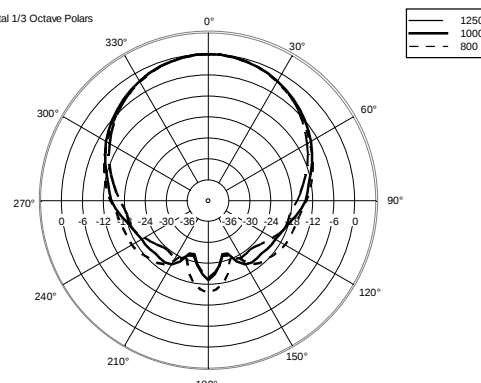


Horizontal 1/3 Octave Polars

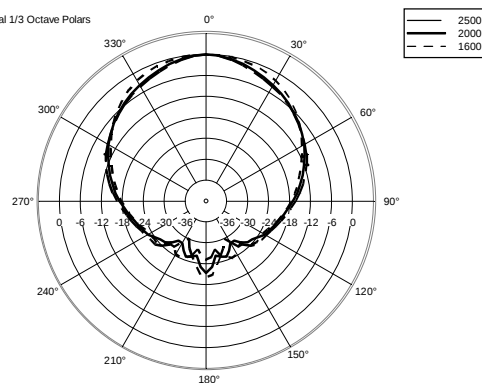


Horizontal 1/3 Octave Polars








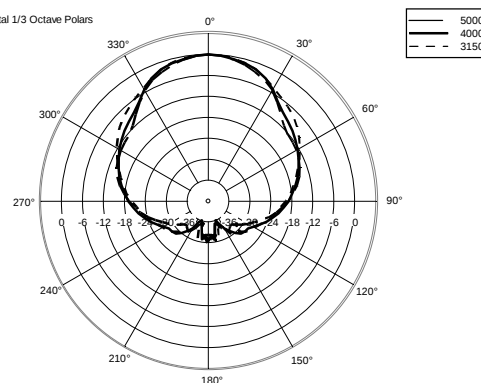


Horizontal 1/3 Octave Polars

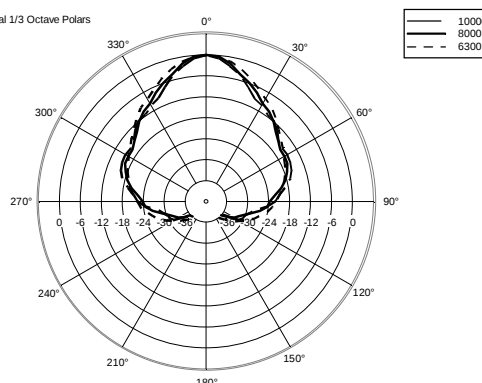

Horizontal One Octave Polars

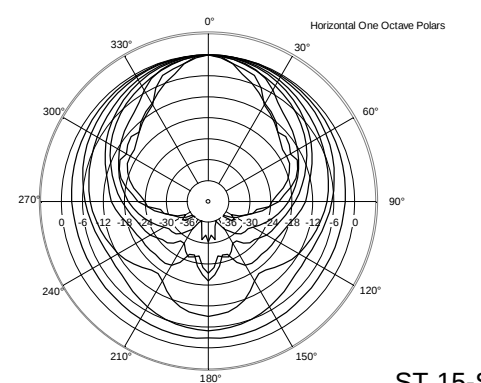

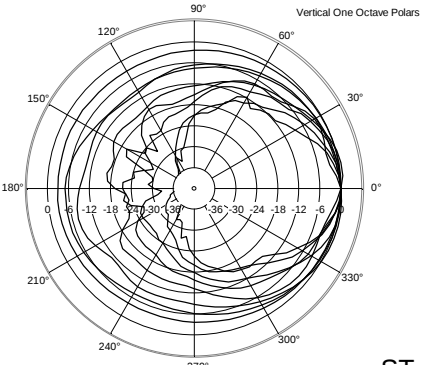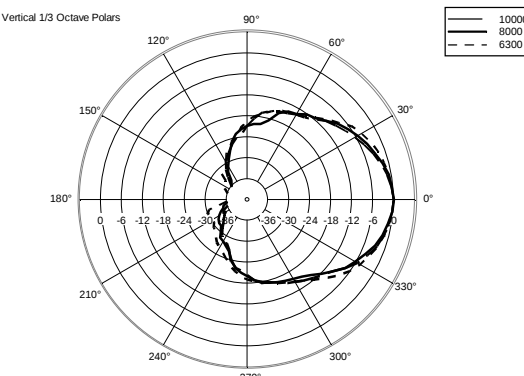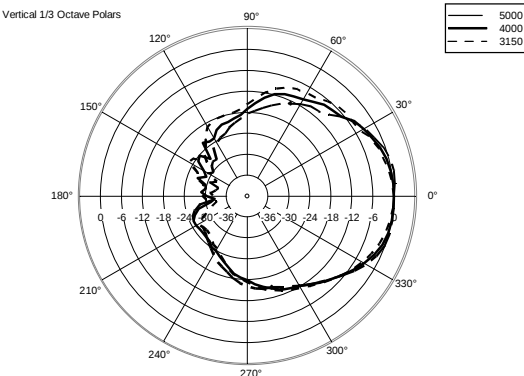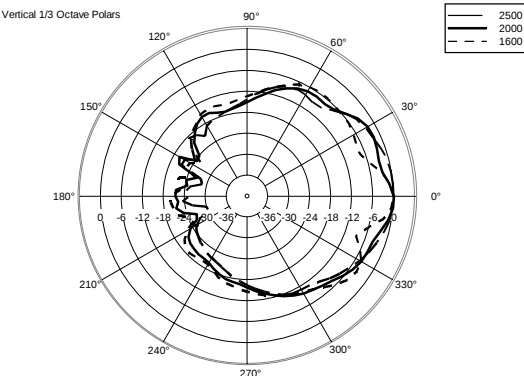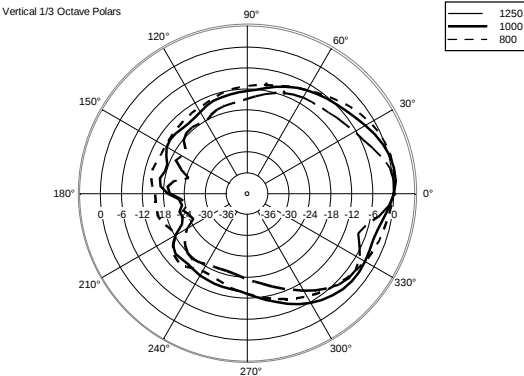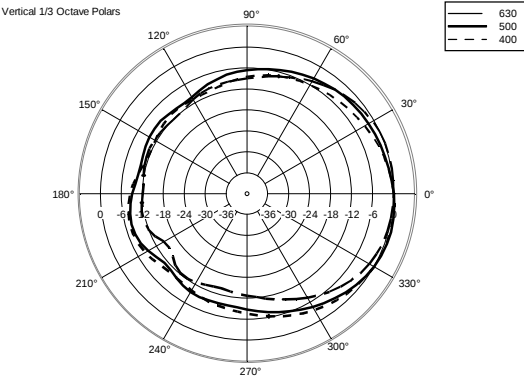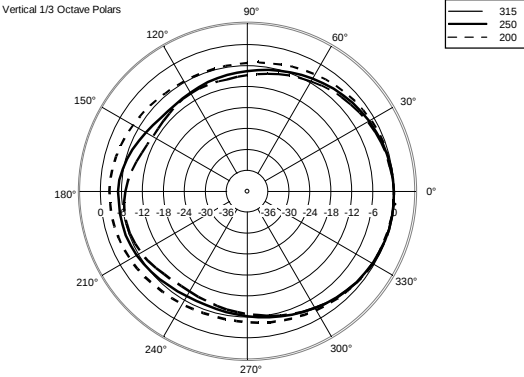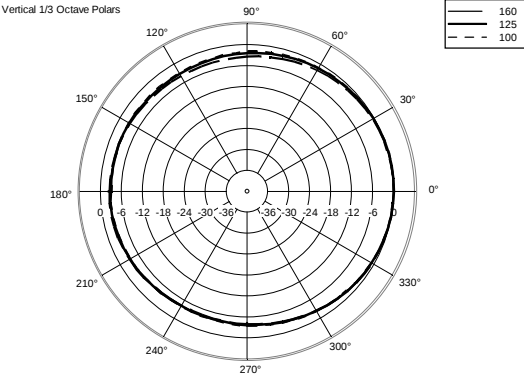

ACCESSOIRES

	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR ST 15-SMA	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360320 8024530013462
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360067 8024530014599
	SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360035 8024530005030