



SUB 15-AX

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL DE 15"



Descripción

El SUB 15-AX es un subwoofer activo portátil de 15" y alta potencia para aplicaciones de sonido en directo con procesamiento completo, un panel táctil en color y control remoto mediante Bluetooth®. La combinación de un transductor de última generación con un potente amplificador de clase D proporciona niveles de presión sonora de hasta 133 dB con un techo dinámico y claridad excepcionales. Los subwoofers SUB AX están diseñados específicamente para recintos pequeños y medianos, y son ideales para aplicaciones portátiles. El SUB 15-AX es el complemento ideal para altavoces del tamaño de un woofer de 10" o 12": centraliza la administración de los altavoces dentro del subwoofer, con dos crossovers, ecualizadores de 8 bandas, enrutamiento, retardos (delays), configuraciones cardioides y presets de crossover recuperables. La caja acústica, fabricada totalmente en madera con recubrimiento de poliurea, posee un conector sellado Powercon True1 Top.

Características

- › Amplificador de Clase D de 2200 W
- › SPL máximo de 133 dB
- › Woofer de 15" con caja bass reflex
- › Crossover digital con presets
- › Madera de contrachapado con recubrimiento de poliurea
- › App LiveRemote
- › Entrada combo XLR/TRS doble + Link, salida Xover XLR doble
- › Gestión de la excursión del altavoz de graves con Bass Motion Control
- › Conector sellado de CA Powercon True1 Top

Código De Artículo


13000832 SUB 15-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021849
13000835 SUB 15-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021818
13000877 SUB 15-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021894
13000878 SUB 15-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022044



SUB 15-AX

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL DE 15"

Line Art 2D

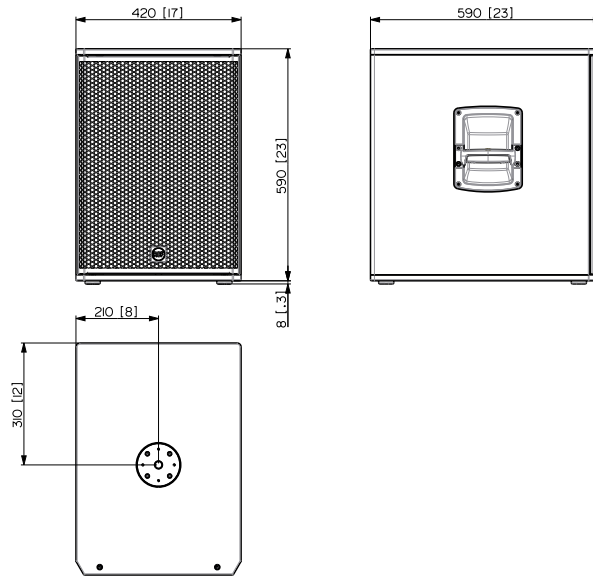

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	35 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 15", 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones Limitador Controles	Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Sección de potencia	Potencia total Enfriamiento Conexiones	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Plywood 1 handle per side M20 thread Steel Black, White
Tamaño / Peso	Altura Ancho Profundidad Peso	590 mm / 23.23 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 31.4 kg / 69.23 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360638 PM-KIT M20 13360067 PM-KIT M20	White Black	EAN 8024530022303 EAN 8024530014599
Protecciones			



SUB 15-AX

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL DE 15"

Protecciones

13360529 CVR 004

Black

EAN 8024530020415