



SUB 15-AX

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL 15"



Description

Le SUB 15-AX est un subwoofer actif portable 15" de grande puissance destiné aux applications live. Il est doté d'un traitement de signal complet, d'un écran tactile couleur et d'un contrôle à distance via Bluetooth®. La combinaison de son haut-parleur de dernière génération et de son ampli Classe D de grande puissance assure un niveau de pression acoustique atteignant 133 dB SPL, avec une réserve dynamique exceptionnelle. Les subwoofers SUB AX sont spécialement conçus pour les salles de petite et moyenne taille, et ils conviennent parfaitement aux applications portables. Le SUB 15-AX est le complément idéal d'enceintes de 10" ou 12". Il centralise la gestion des enceintes au sein du subwoofer, avec un double crossover, un égaliseur à 8 bandes, une matrice, des délais, des modes cardioïdes et des presets de crossover. Le coffret en bois recouvert de polyuréthane est équipé d'un connecteur secteur étanche de type powerCON TRUE1 TOP.

Caractéristiques

- › Ampli Classe D de 2200 W
- › 133 dB SPL max.
- › Haut-parleur 15", coffret bass-reflex
- › Crossover numérique avec presets
- › Contreplaqué finition polyuréthane
- › Application LiveRemote
- › 2 entrées Combo XLR/jack + 2 sorties Link et 2 sorties Xover sur XLR
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur Bass Motion Control (BMC)
- › Connecteur d'alimentation étanche powerCON TRUE1

Numéro De Pièce

13000832 SUB 15-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021849
13000835 SUB 15-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021818
13000877 SUB 15-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021894
13000878 SUB 15-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022044

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 15-AX

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL 15"

Line Art 2D

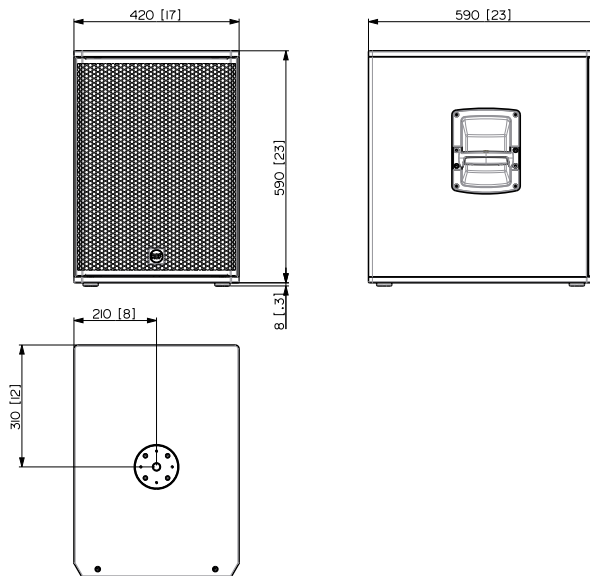

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	35 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Protections Limiteur Commandes	Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Section alimentation	Puissance totale Système de refroidissement Connexions	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Plywood 1 handle per side M20 thread Steel Black, White
Taille / Poids	Hauteur Largeur Profondeur Poids	590 mm / 23.23 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 31.4 kg / 69.23 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360638 PM-KIT M20 13360067 PM-KIT M20	White Black	EAN 8024530022303 EAN 8024530014599
Protections			



SUB 15-AX

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL 15"

Protections

13360529 CVR 004

Black

EAN 8024530020415