



SUB 15-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 15-ZOLL-SUBWOOFER



Beschreibung

Der SUB 15-AX ist ein mobiler, aktiver 15-Zoll-Hochleistungssubwoofer für Live-Sound-Anwendungen mit umfassender Signalverarbeitung, einem Farb-Touchpanel und Fernbedienbarkeit über Bluetooth®. Die Kombination aus einem fortschrittlichen Schallwandler der neuesten Generation und einer leistungsfähigen Class-D-Endstufe liefert Schalldruckpegel bis zu 133 dB bei herausragender Transparenz und eindrucksvollem Headroom. Die Subwoofer der SUB AX-Serie wurden speziell für kleine bis mittelgroße Veranstaltungsorte entwickelt und sind ideal für mobile Anwendungen. Als perfekte Ergänzung für Lautsprecher mit 10- und 12-Zoll-Tieftönern integriert der SUB 15-AX das Lautsprechermanagement zentral im Subwoofer und bietet zwei Frequenzweichen, 8-Band-EQs, Routing, Delays, Voreinstellungen für gerichtete Bassabstrahlung (Cardioid) und abrufbare Frequenzweichen-Presets. Das Holzgehäuse mit Polyurea-Beschichtung bietet einen wetterfesten powerCON TRUE1 TOP Anschluss.

Funktionen

- › 2200 Watt Class-D-Endstufenmodul
- › 133 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 15-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- › Digitale Frequenzweiche mit Presets
- › Multiplex-Hartholz mit Polyurea-Beschichtung
- › LiveRemote-App
- › Zwei XLR/Klinke-Kombi-Eingänge + Linkout, Zwei XLR-Frequenzweichenausgänge
- › Bass Motion Control
- › powerCon True1 feuchtigkeitsgeschützter Netzanschluss

Artikel-nummer

13000832 SUB 15-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021849
13000835 SUB 15-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021818
13000877 SUB 15-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021894
13000878 SUB 15-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022044

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 15-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 15-ZOLL-SUBWOOFER

Line Art 2D

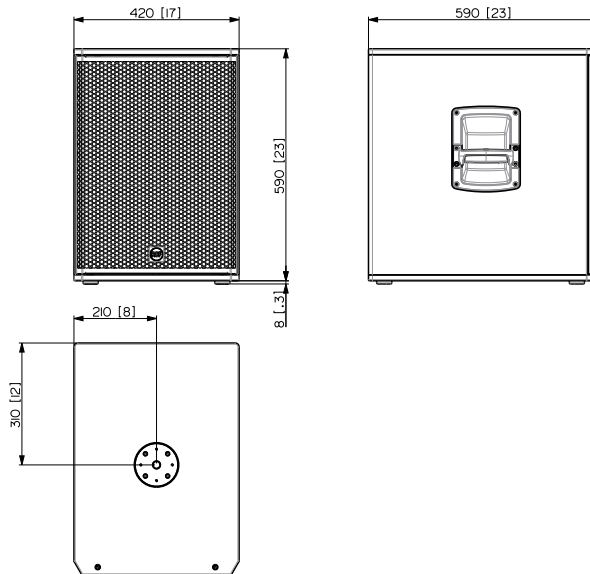

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m:	35 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen Limiter Steuerung	Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Power sektion	Gesamtleistung Kühlung Verbindungen	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Plywood 1 handle per side M20 thread Steel Black, White
Größe / Gewicht	Höhe Breite Tiefe Gewicht	590 mm / 23.23 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 31.4 kg / 69.23 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE
	13360638 PM-KIT M20
	13360067 PM-KIT M20

White	EAN 8024530022303
Black	EAN 8024530014599



SUB 15-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 15-ZOLL-SUBWOOFER

Schutzfunktionen

TASCHEN, ABDECKUNGEN
13360529 CVR 004

Black

EAN 8024530020415