



# SUB 15-AX

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 15 POLLICI



## Descrizione

Il SUB 15-AX è un subwoofer attivo trasportabile ad alta potenza da 15" per applicazioni audio live con processing DSP interno, pannello touch a colori e controllo remoto via Bluetooth®. Il trasduttore ad alte prestazioni abbinato al potente amplificatore in Classe D offre livelli di pressione sonora fino a 133 dB con un'headroom eccezionale. Progettato per ambienti di medie dimensioni e applicazioni live. Il SUB 15-AX è il complemento ideale per diffusori con woofer da 10" o 12": la gestione dei diffusori viene centralizzata all'interno del subwoofer, con doppi crossover, equalizzatori a 8 bande, routing, delay configurazioni per setup cardioidi e preset crossover richiamabili. Il robusto cabinet in legno con rivestimento in poliurea antigraffio lo rende resistente, facile da trasportare e da installare.

## Caratteristiche

- › Amplificatore in Classe D da 2200 Watt
- › Max SPL: 133 dB
- › Woofer da 15" in caricamento bass-reflex
- › Crossover digitale con preset
- › Mobile in ulistrato di legno con rivestimento in poliurea
- › App LiveRemote
- › Touch Display a colori ed encoder rotativo per la gestione dei parametri e il richiamo dei preset
- › Bass Motion Control per la gestione dell'escursione del cono
- › Connettore impermeabile powerCON TRUE1 TOP
- › Doppio Ingresso combo XLR/TRS + Link, doppia uscita Xover XLR

## Codice


13000832	SUB 15-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021849
13000835	SUB 15-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021818
13000877	SUB 15-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021894
13000878	SUB 15-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022044



# SUB 15-AX

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 15 POLLICI

Line Art 2D

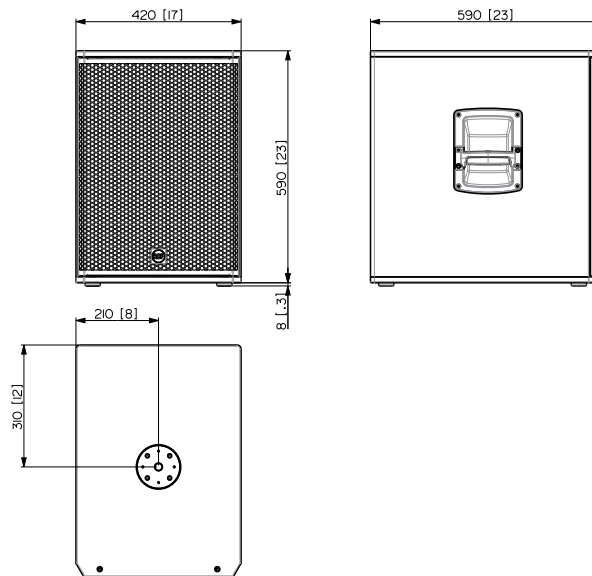

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	35 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
<b>Trasduttori</b>	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Protezioni Limiter Controlli	Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Raffreddamento: Connessioni	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Plywood 1 handle per side M20 thread Steel Black, White
<b>Dimensioni / Peso</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	590 mm / 23.23 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 31.4 kg / 69.23 lbs

## ACCESSORI

### Rigging / Meccaniche

#### KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360638 PM-KIT M20  
13360067 PM-KIT M20

White EAN 8024530022303  
Black EAN 8024530014599



# SUB 15-AX

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 15 POLLICI

Protezioni

CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE  
13360529 CVR 004

Black

EAN 8024530020415