

# SUB 702-AS MK3

## SUBWOOFER ACTIF

### DESCRIPTION

Le SUB 702-AS mk3 est un subwoofer actif de 12" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur sophistiqué à aimant céramique et un puissant amplificateur en Classe D, assurant des niveaux de pression acoustique atteignant 129 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes équipées en 8" ou 10", il offre des performances exceptionnelles dans toutes les applications. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, EQ, polarité et sélection de la fréquence de coupure. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable, facilite son transport et permet une installation sécurisée. Grâce à sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression élevée, le SUB 702-AS MK3 est parfait pour les salles de petite et moyenne taille et les applications itinérantes.



### CARACTÉRISTIQUES

- Ampli Classe D de 1400 W
- Subwoofer 12", coffret bass reflex
- Crossover stéréo
- Fréquence de crossover commutable
- Commutateur d'inversion de polarité
- Égalisation électronique, limiteur et protection progressifs
- Entrée stéréo XLR, sortie de signal stéréo XLR
- Bass Motion Control Technologie

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m	129 dB
<b>Hauts-parleurs</b>	Woofers	12", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences passe-haut	110 Hz
	Fréquences passe-bas	80 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basses fréquences	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Poignées	One each side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Couleur	Black
<b>Taille</b>	Hauteur	523 mm / 20.59 inches
	Largeur	360 mm / 14.17 inches
	Profondeur	515 mm / 20.28 inches
	Poids	21.5 kg / 47.4 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis	565 mm / 22.24 inches
	Largeur du colis	575 mm / 22.64 inches
	Profondeur du colis	420 mm / 16.54 inches
	Poids du colis	25.5 kg / 56.22 lbs

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000819**

SUB 702-AS MK3

100-120V


EAN 8024530021382

- **13000818**

SUB 702-AS MK3

220-240V

EAN 8024530020477

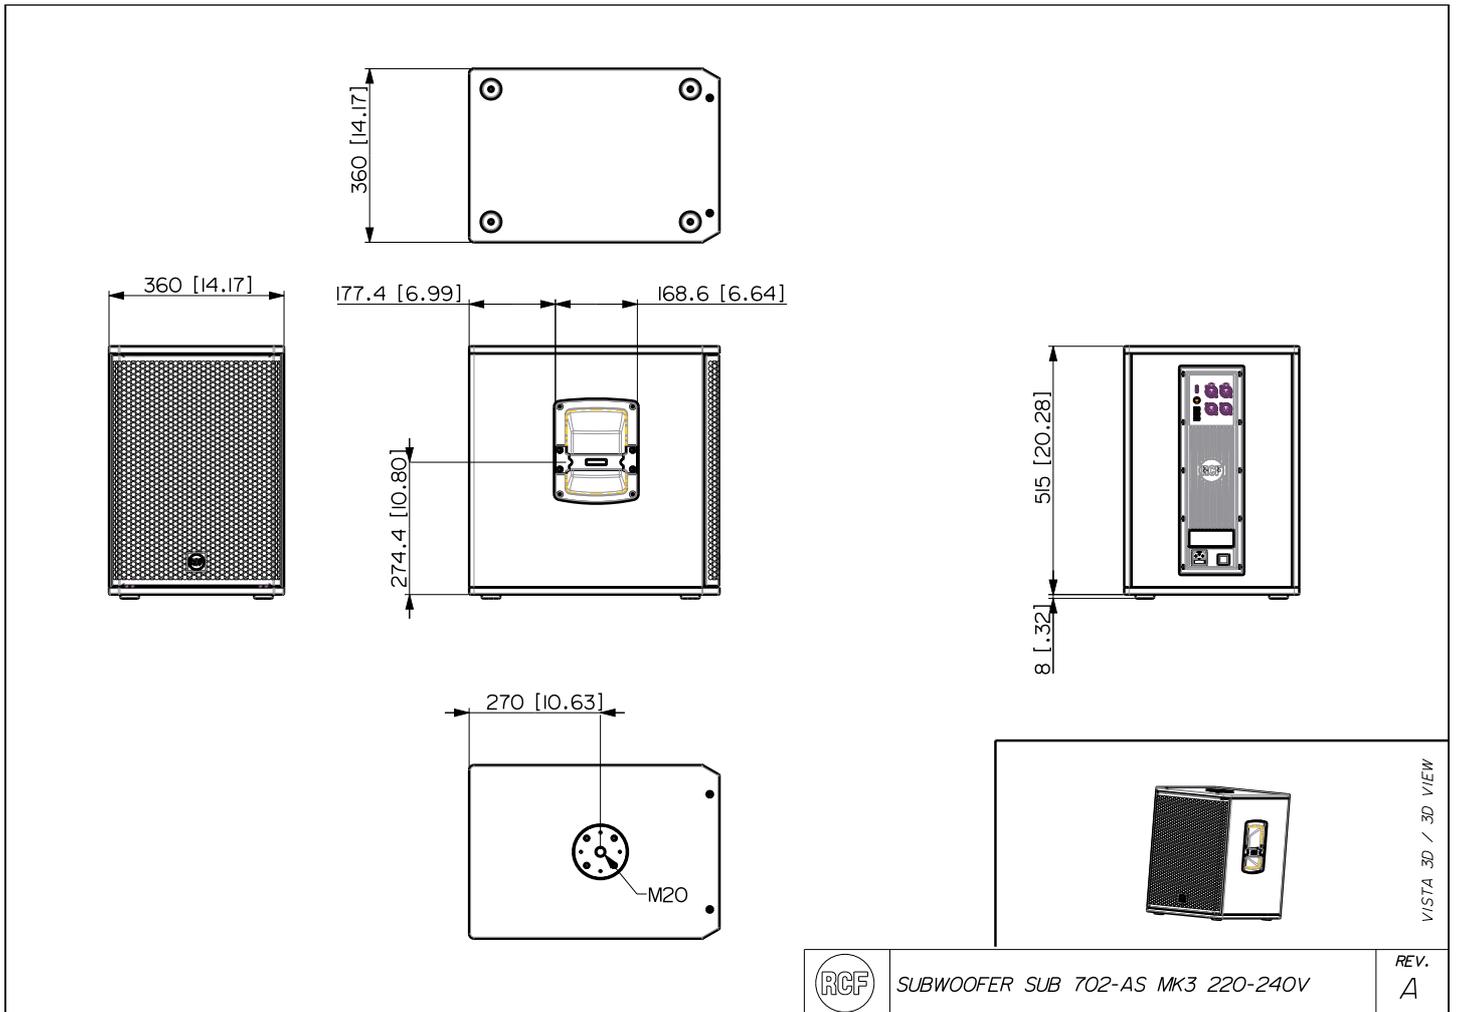

**ACCESSOIRES**

COVER CVR 005

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360528**

EAN:

8024530020408



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599