

# **SUB 702-AS MK3**

## SUBWOOFER ATTIVO



#### Descrizione

Il SUB 702-AS mk3 è un subwoofer attivo ad alta potenza da 12" per applicazioni audio dal vivo. Dotato di un trasduttore con circuito magnetico ceramico e un potente amplificatore in classe D, eroga livelli di pressione sonora fino a 129 dB con ampia gamma dinamica. Progettato come complemento ideale per diffusori da 8" o 10", offre prestazioni straordinarie in qualsiasi applicazione. I controlli del pannello posteriore includono volume, EQ, polarità e selezione della frequenza di crossover. Il robusto cabinet interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio lo rende resistente, facile da trasportare e da installare. La versatilità, la qualità sonora e l'elevata potenza in uscita lo rendono perfetto per ambienti di piccole e medie dimensioni.

### Caratteristiche

- > Amplificatore digitale 1400 W
- > Woofer da 12" con box in bass reflex
- > Crossover stereo
- > Frequenze di crossover commutabili
- > Interruttore inversione polarità
- > Equalizzazione elettronica, soft limiter e protezione
- > Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo
- > Tecnologia Bass Motion Control

## Codice


13000818 SUB 702-AS MK3 13000819 SUB 702-AS MK3 220-240 V 100-120 V Black Black EAN 8024530020477 EAN 8024530021382



# **SUB 702-AS MK3**

## SUBWOOFER ATTIVO

### Line Art 2D

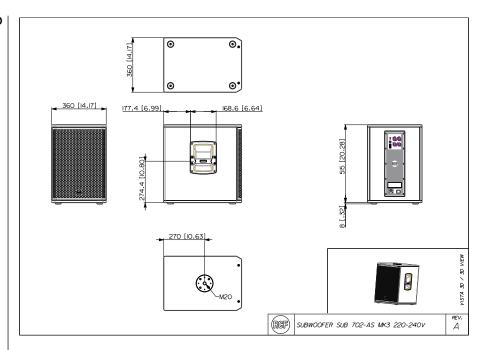

#### **SPECIFICHE TECNICHE**

Connessioni di uscita

**Specifiche acustiche** Risposta in Frequenza 40 Hz ÷ 120 Hz

Max SPL @ 1m 129 dB

**Trasduttori** Woofer 12", 2.5" v.c

Sezione Input/OutputSegnale di Ingressobal/unbalConnettori in ingressoXLR

Sensibilità di ingresso -2 dBu/+4 dBu

XLR

Sezione del processore Frequenza passa-alto 110 Hz

Frequenza passa-alto 80 Hz

Protezioni Thermal, RMS Limiter Soft Limiter

Controlli Volume, EQ, Phase, Xover

Sezione di potenzaPotenza Totale1400 W Peak, 700 W RMSBasse frequenze1400 W Peak, 700 W RMS

Raffreddamento: Convection

Connessioni VDE

Conformità agli standardStandard di sicurezzaCE compliantSpecifiche fisicheManiglieOne each side

Maniglie One each side
Pole mount/Cap Yes

Colore Black

Altezza 523 mm / 20.59 inches
Larghezza 360 mm / 14.17 inches
Profondità 515 mm / 20.28 inches
Peso 21.5 kg / 47.4 lbs

\_...,5, .........

ACCESSORI

Dimensioni

 Protezioni
 CVR 005
 13360528
 8024530020408

 Rigging / Meccaniche
 PM-KIT M20
 13360067
 8024530014599

Specifiche Tecniche Page 2 of 2