

SUB 705-AS II

SUBWOOFER ATTIVO

DESCRIZIONE

Il SUB 705-AS II è un subwoofer bass reflex compatto e potente. È dotato di un woofer da 15" ad alta potenza con bobina mobile da 3", alimentato da un amplificatore digitale da 1400 W in un robusto box in multistrato con regolazione profonda e incisiva per bassi potenti. Grazie al crossover stereo digitale (DSP) integrato con frequenza di crossover regolabile, può essere configurato facilmente e rapidamente con un diffusore satellite. Il SUB 705-AS II si combina facilmente con 12" e 15", ideale per le serie RCF ART e D-Line.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore digitale 1400 W
- Woofer da 15" con box in bass reflex
- Crossover stereo
- Frequenze di crossover commutabili
- Interruttore inversione polarità
- Equalizzazione elettronica, soft limiter e protezione
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo







SPECIFICHE TECNICHE








Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
Trasduttori	Woofers:	15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze passa-alto:	110 Hz
	Frequenza Passa-Alto	80 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, EQ, Phase, Xover
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Maniglie:	2 side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	568 mm / 22.36 inches
	Larghezza:	430 mm / 16.93 inches
	Profondità:	595 mm / 23.43 inches
	Peso:	37.6 kg / 82.89 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	702 mm / 27.64 inches
	Larghezza imballaggio:	557 mm / 21.93 inches
	Profondità imballaggio:	752 mm / 29.61 inches
	Peso imballaggio:	44 kg / 97 lbs

CODICE

- **13000456**
 SUB 705-AS II
 115V
 EAN 8024530012915
- **13000455**
 SUB 705-AS II
 220-240V
 EAN 8024530012861

SUB 705-AS II

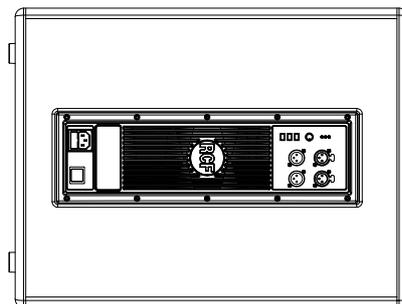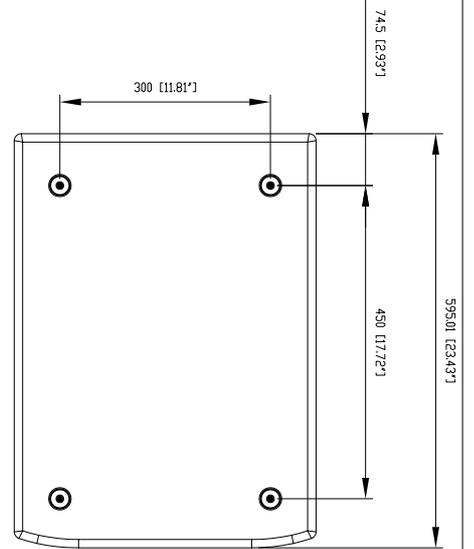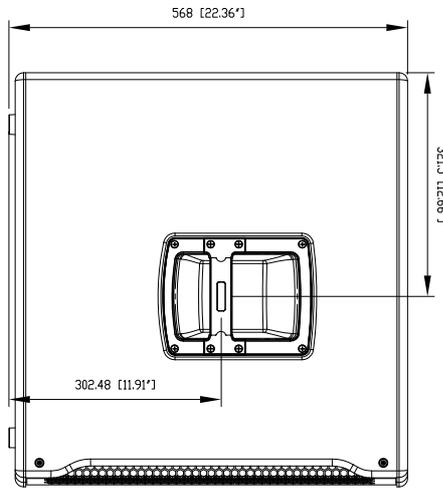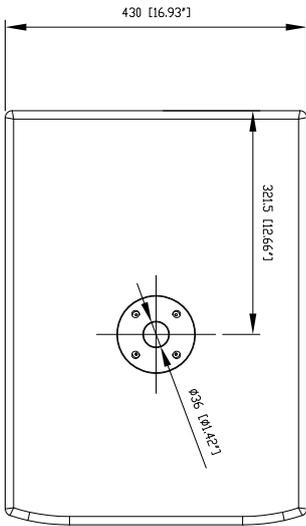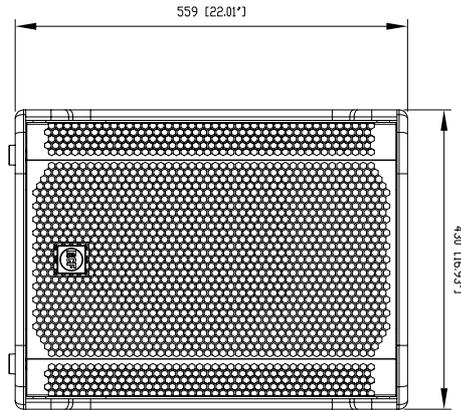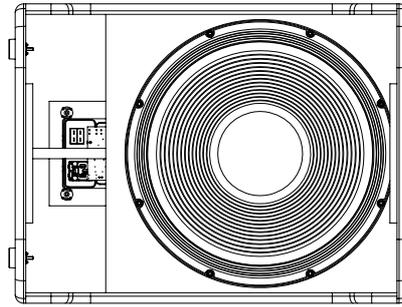

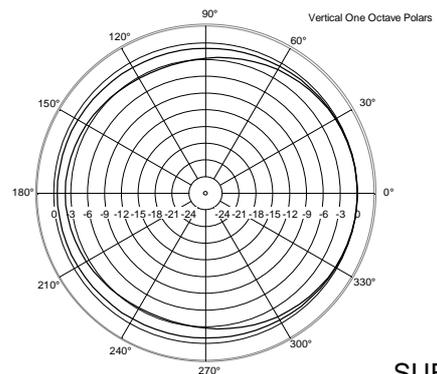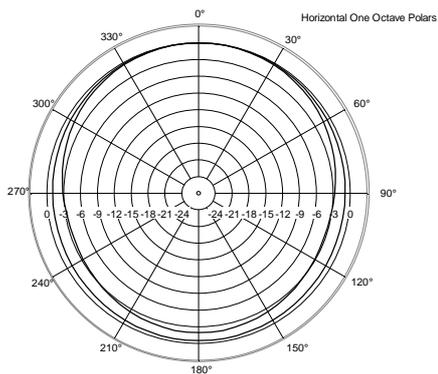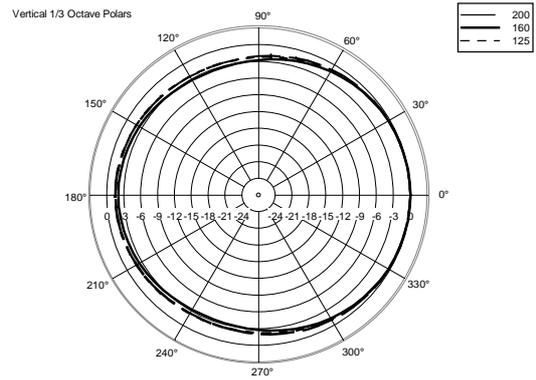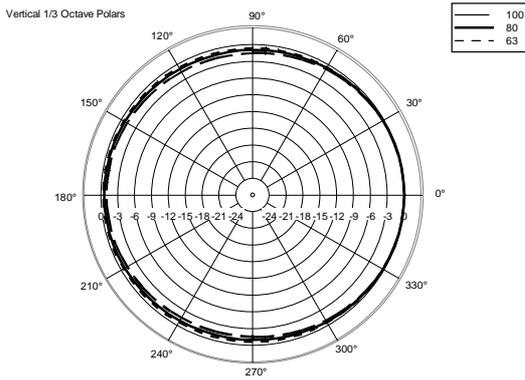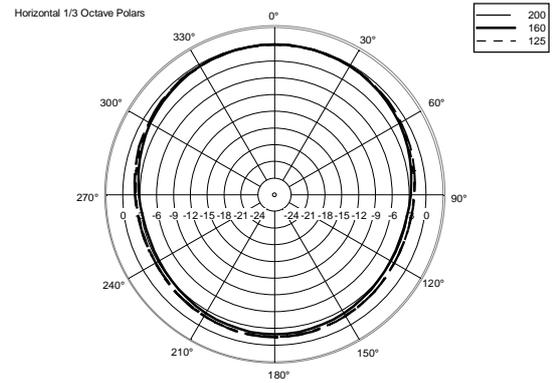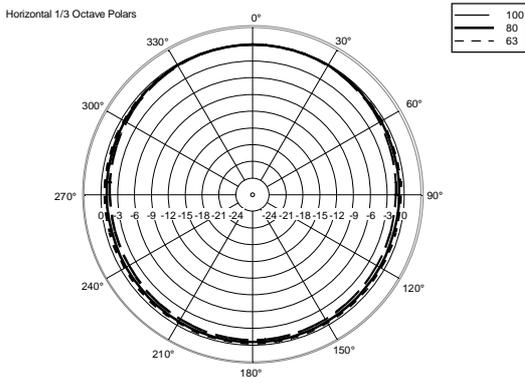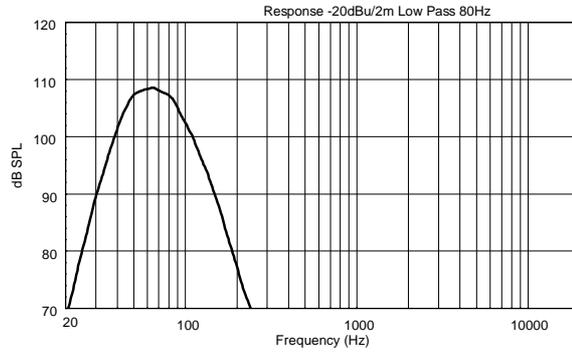

ACCESSORI

AC M20-PLATE

CODICE

13360066

EAN:

8024530020156



AC PMA - POLE MOUNT

CODICE

13360034

EAN:

8024530007713



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE

13360110

EAN:

8024530006488



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CODICE

13360102

EAN:

8024530006402



COVER CVR SUB 702 II

CODICE

13360321

EAN:

8024530013400