SUB 705-AS II

SUBWOOFER ATTIVO

Descrizione

Il SUB 705-AS II è un subwoofer bass reflex compatto e potente. È dotato di un woofer da 15" ad alta potenza con bobina mobile da 3", alimentato da un amplificatore digitale da 1400 W in un robusto box in multistrato con regolazione profonda e incisiva per bassi potenti.
Grazie al crossover stereo digitale (DSP) integrato con frequenza di crossover regolabile, può essere configurato facilmente e rapidamente con un diffusore satellite. Il SUB 705-AS II si combina facilmente con 12" e 15", ideale per le serie RCF ART e D-Line.

Caratteristiche

- Amplificatore digitale 1400 W
- Woofer da 15" con box in bass reflex
- Crossover stereo
- Frequenze di crossover commutabili
- Interruttore inversione polarità
- Equalizzazione elettronica, soft limiter e protezione
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo

Codice

13000455	SUB 705-AS II	220-240 V	Black	EAN 8024530012861
13000456	SUB 705-AS II	115 V	Black	EAN 8024530012915

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 705-AS II

SUBWOOFER ATTIVO

Line Art 2D

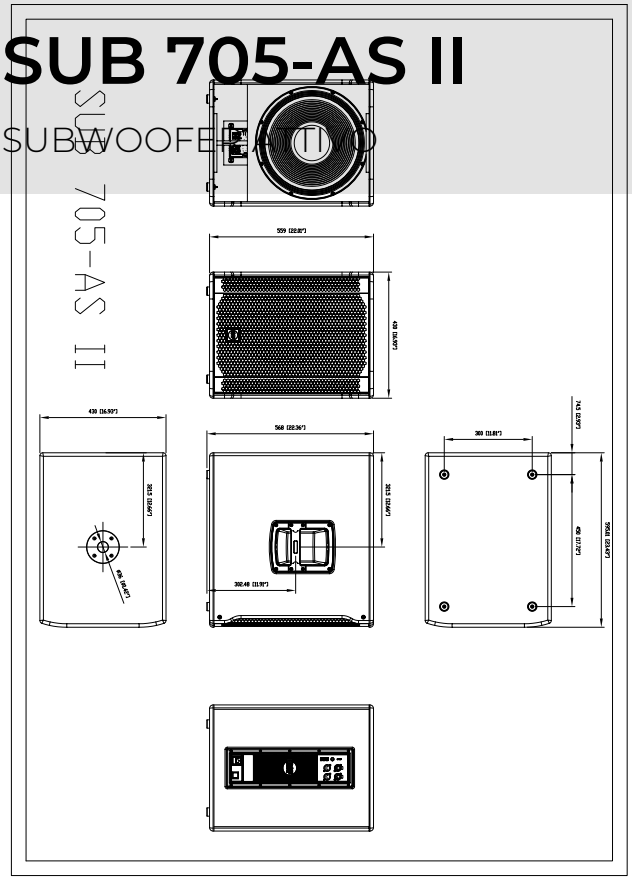

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	40 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
Trasduttori	Woofer	15'', 3.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	110 Hz
	Frequenza passa-alto	80 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ, Phase, Xover
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black

SUB 705-AS II

SUBWOOFER ATTIVO

Dimensioni / Peso

Altezza	568 mm / 22.36 inches
Larghezza	430 mm / 16.93 inches
Profondità	595 mm / 23.43 inches
Peso	28 kg / 82.89 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488

PLACCHE

13360066	M20 PLATE	Black	EAN 8024530020156

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360321	CVR SUB 702 II	Black	EAN 8024530013400

Cavi

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402