

SUB 8004-AS

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

DESCRIPTION

Le SUB 8004-AS est l'un des subwoofers de 18" les plus puissants de la gamme professionnelle. Avec un woofer extrêmement puissant et hyper ventilé de 18" doté de bobines acoustiques mobiles de 4", cette enceinte est conçue pour produire une importante quantité de basses fréquences. Alimenté par un module d'amplification numérique de 2 500 watts, le SUB 8004-AS est à même de faire face aux situations les plus exigeantes. Sa section d'entrée comprend un bouton de volume, un sélecteur Deep/Punch, un sélecteur de filtre passe-haut, un sélecteur de phase, un sélecteur de directivité cardioïde, une commande de retard.



CARACTÉRISTIQUES






- 2500 watts crête, 1250 watts RM
- Niveau SPL max. de 136 dB
- Réponse en fréquence de 30 Hz à 120 Hz
- Woofer 18"
- Section d'entrée contrôlée par DSP avec presets sélectionnables
- Contrôle du delay
- Baltic birch tour grade cabinet
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Multiple configurations with HDL 10-A and HDL 20-A

SPÉCIFICATIONS


Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	30 Hz ÷ 120 Hz
Hauts-parleurs	Woofers :	18", 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut :	120 Hz
	Fréquences passe-bas :	90 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Fast Limiter
	Commandes :	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioid
Section alimentation	Puissance totale :	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Basses fréquences :	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Spécifications physiques	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	700 mm / 27.56 inches
	Largeur :	558 mm / 21.97 inches
	Profondeur :	700 mm / 27.56 inches
	Poids :	56 kg / 123.46 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	761 mm / 29.96 inches
	Largeur du colis :	751 mm / 29.57 inches
	Profondeur du colis :	612 mm / 24.09 inches
	Poids du colis :	60 kg / 132.28 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE








- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000393 | • 13000392 |
| SUB 8004-AS | SUB 8004-AS |
| 115V | 220-240V |
| EAN 8024530010751 | EAN 8024530010607 |

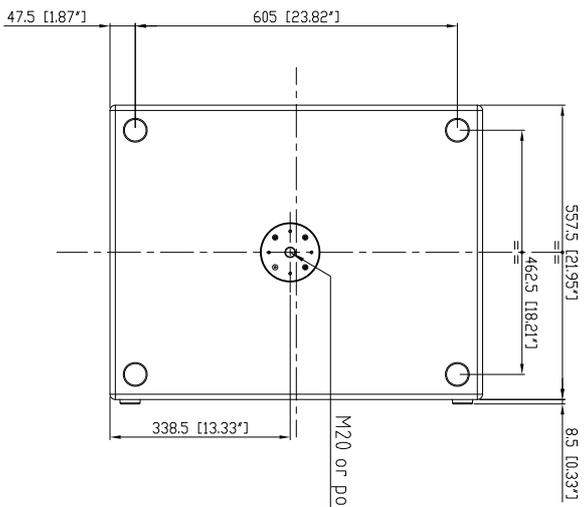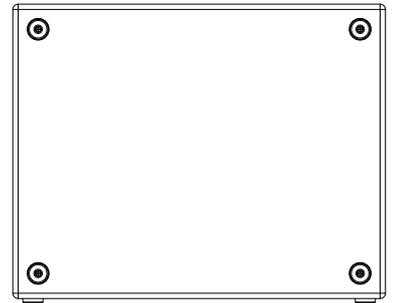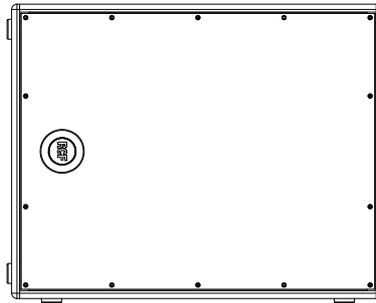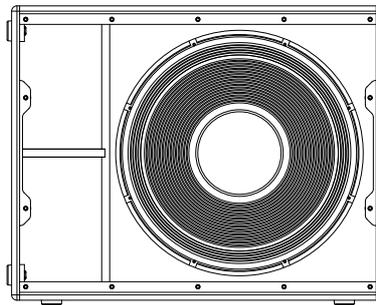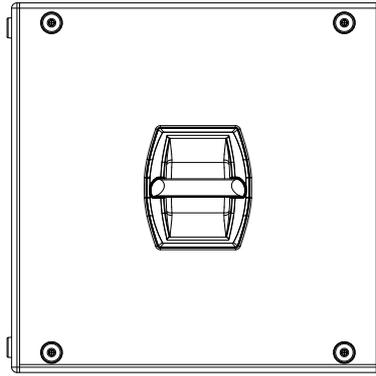

M20 or pole mount seat (supplied)

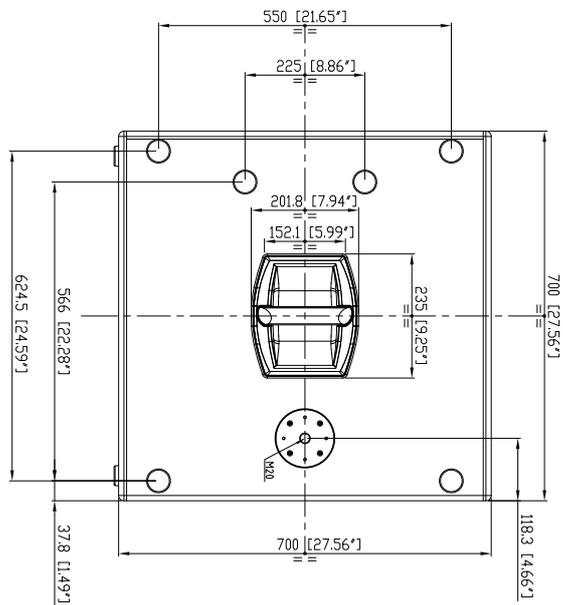

SUB8004-AS

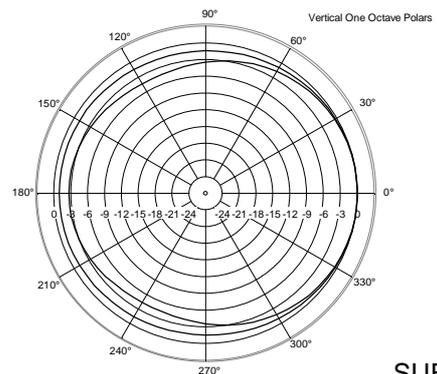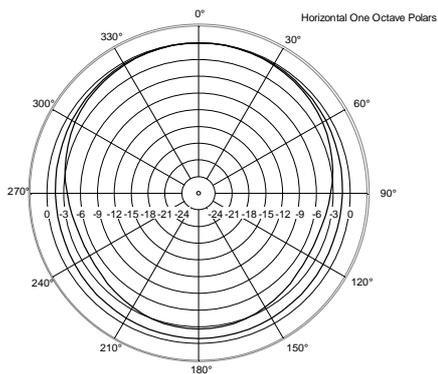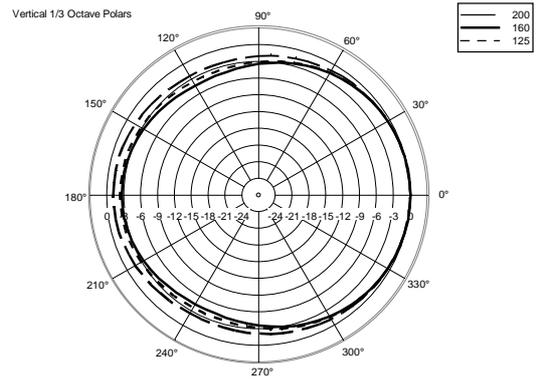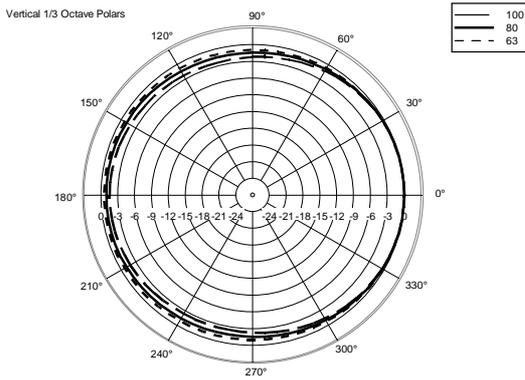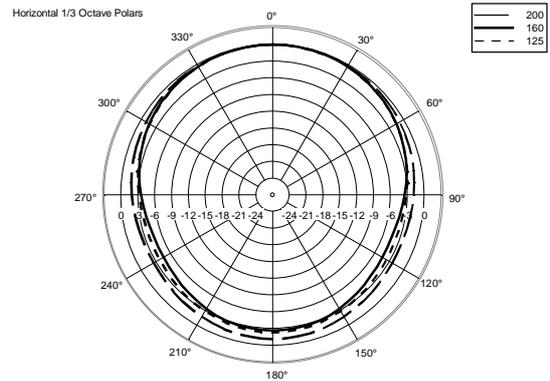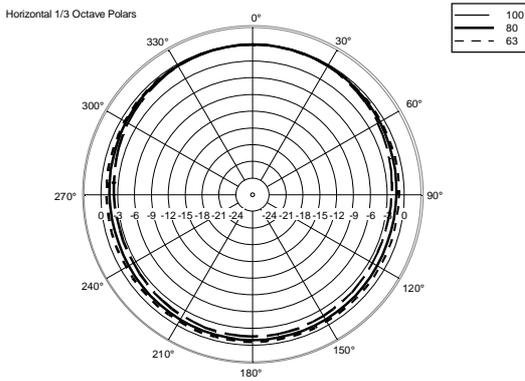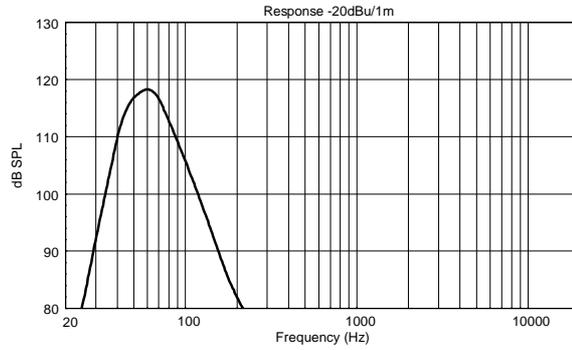

ACCESSOIRES

AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360231**

EAN:

8024530018672



AC PM-M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360232**

EAN:

8024530010058



PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360238**

EAN:

8024530018320