# SUB 8004-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

**Descrizione**

Il SUB 8004-AS è uno dei più potenti subwoofer 18” per musica dal vivo e touring. Dotato di un woofer ad alta potenza da 18” HyperVented, con bobina inside-outside da 4,0", questo sub è in grado di riprodurre efficacemente frequenze fino a 30 Hz. Alimentato da un amplificatore in classe D da 2500 W, il SUB 8004-AS è adatto anche alle situazioni più impegnative. Il pannello ingressi comprende il controllo del volume, switch deep/punch, switch passa alto, inversione di polarità, uso cardioide e delay programmabile.

**Caratteristiche**

- Potenza di picco 2500 Watt
- 136 dB max SPL
- Risposta in frequenza 30 Hz - 120 Hz
- Woofer da 18"
- Pannello ingressi con controllo DSP e preset richiamabili
- Delay programmabile
- Cabinet Tour Grade in betulla del Baltico
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Dimensioni compatibili con HDL 10-A e HDL 20-A

**Codice**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13000392 | SUB 8004-AS | 220-240 V | Black | EAN 8024530010607 |
| 13000393 | SUB 8004-AS | 115 V | Black | EAN 8024530010751 |

# SUB 8004-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Line Art 2D

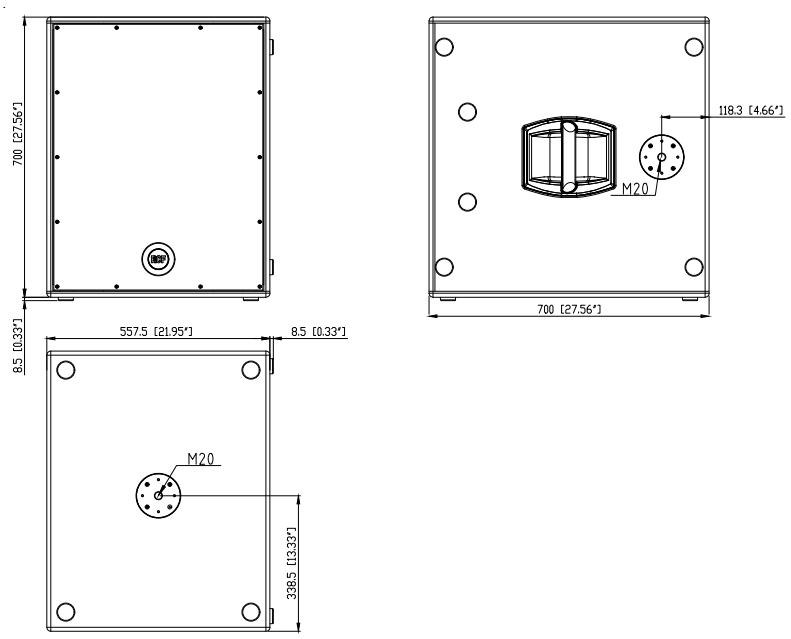


## SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|---|---|---|
| **Specifiche acustiche** | Risposta in Frequenza | 30 Hz - 120 Hz |
| | Max SPL @ 1m | 136 dB |
| **Trasduttori** | Woofer | 1 x 18'', 4.0'' v.c |
| **Sezione Input/Output** | Segnale di Ingresso | bal/unbal |
| | Connettori in ingresso | XLR |
| | Connessioni di uscita | XLR |
| | Sensibilità di ingresso | -2 dBu/+4 dBu |
| **Sezione del processore** | Frequenza passa-alto | 120 Hz |
| | Frequenza passa-alto | 90 Hz |
| | Protezioni | Thermal, RMS |
| | Limiter | Fast Limiter |
| | Controlli | Xover, Phase switch, Deep/Punch, Outuput Delay Settings, Cardioid |
| **Sezione di potenza** | Potenza Totale | 2500 W Peak, 1250 W RMS |
| | Basse frequenze | 2500 W Peak, 1250 W RMS |
| | Raffreddamento: | Convection |
| | Connessioni | Powercon IN/OUT |
| **Conformità agli standard** | Standard di sicurezza | CE compliant |
| **Specifiche fisiche** | Materiale Cabinet/Case | Baltic birch plywood |
| | Hardware | Provision for four wheel mounting on the rear panel. |
| | Maniglie | One handle each side |
| | Pole mount/Cap | M20 thread |
| | Griglia | Steel with clothing |
| | Colore | Black |

# SUB 8004-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

**Dimensioni / Peso**

| | |
|---|---|
| Altezza | 700 mm / 27.56 inches |
| Larghezza | 558 mm / 21.97 inches |
| Profondità | 700 mm / 27.56 inches |
| Peso | 56 kg / 123.46 lbs |

## ACCESSORI

**Rigging / Meccaniche**

**KIT PER IMPILAMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360231 | STCK-KIT SUB 8006 | Black | EAN 8024530018672 |

**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360232 | AC PMX | | EAN 8024530010058 |
| 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |

**Protezioni**

**FODERE PROTETTIVE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360286 | CVR SUB 8004 | Black | EAN 8024530011666 |

**Trasporto**

**RUOTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360238 | WH PRO 4X | | EAN 8024530018320 |

**Cavi**

**KIT DI CAVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360102 | AC XLR 3M3F | | EAN 8024530006402 |