

SUB 8005-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El SUB 8005-AS es uno de los altavoces de subgraves más potentes de 21" de categoría profesional. Cuenta con un altavoz hiperventilado de alta potencia de 21" con bobinas móviles de 4.5" tipo inside/outside y está diseñado para proporcionar una enorme cantidad de frecuencias bajas. El SUB 8005-AS se alimenta mediante un módulo amplificador digital de 2500W y proporciona un gran rendimiento incluso en las situaciones más exigentes. La placa de entrada incluye control de volumen, conmutador deep/punch, conmutador de paso alto, conmutador de fase, cardioide y time delay.



CARACTERÍSTICAS








- 2500W de potencia de pico - 1250W RMS
- 137 dB SPL máx
- Respuesta en frecuencia de 27 Hz - 120 Hz
- Dos altavoces de bajos de 21", 4.5" v.c.
- Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables
- Control de retardo
- Baltic birch tour grade cabinet
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Multiple configurations with HDL 10-A and HDL 20-A








ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	27 Hz ÷ 120 Hz
	SPL máx. a 1 m:	137 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	21", 4.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas:	120 Hz
	Frecuencias de paso bajo:	90 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Sección de potencia	Potencia total:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Bajas frecuencias:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2xM20, 4 x wheels mounting points
	Manijas:	2 side
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	825 mm / 32.48 inches
	Ancho:	600 mm / 23.62 inches
	Profundidad:	805 mm / 31.69 inches
	Peso:	61.5 kg / 135.58 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	870 mm / 34.25 inches
	Anchura de paquete:	880 mm / 34.65 inches
	Profundidad de paquete:	662 mm / 26.06 inches
	Peso de paquete:	63 kg / 138.89 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000423 | • 13000422 |
| SUB 8005-AS | SUB 8005-AS |
| 115V | 220-240V |
| EAN 8024530011987 | EAN 8024530011970 |

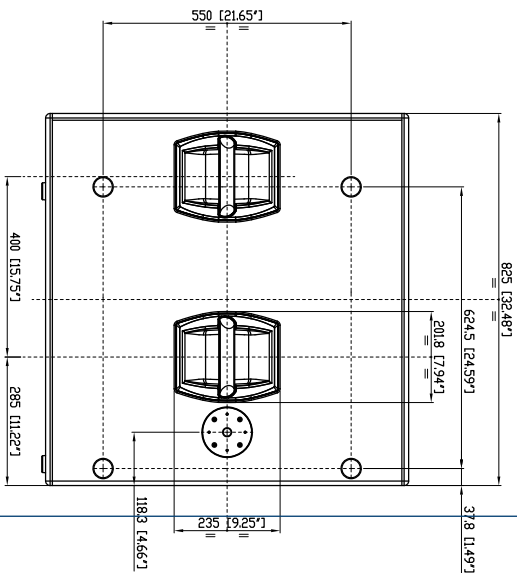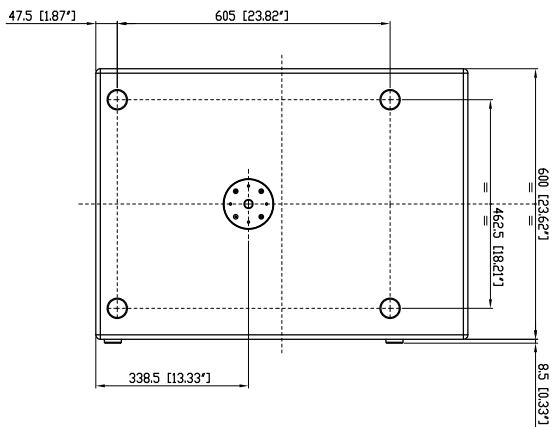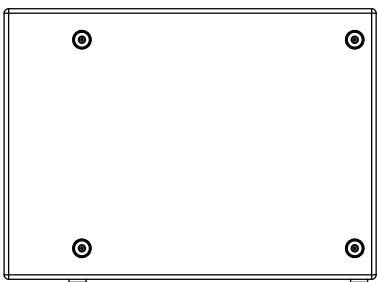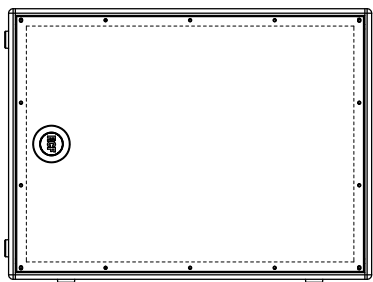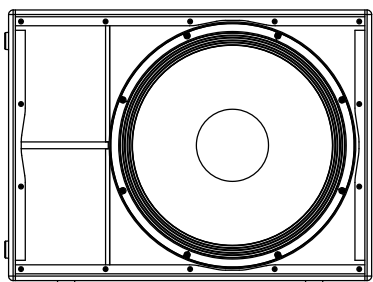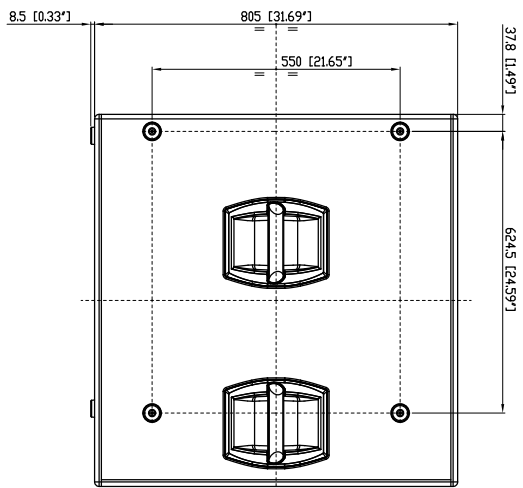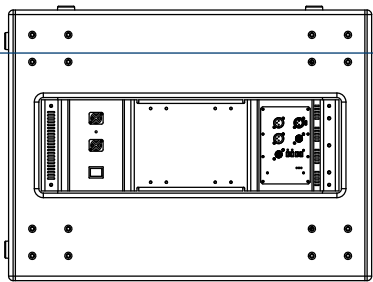

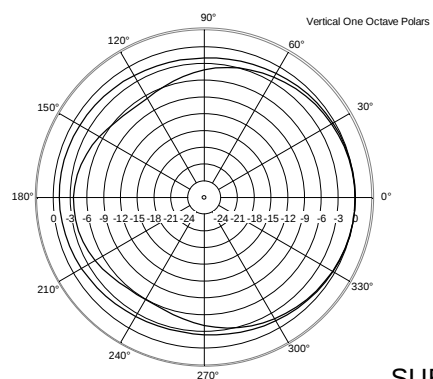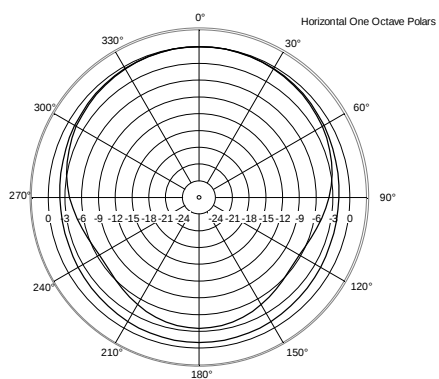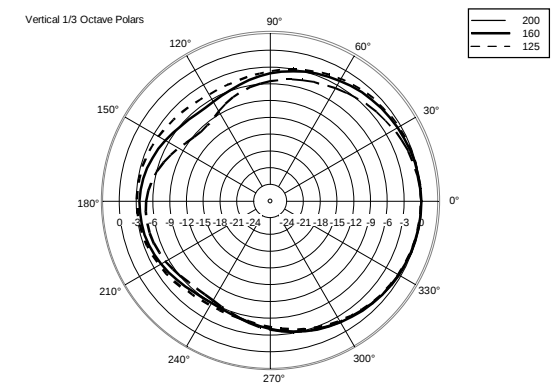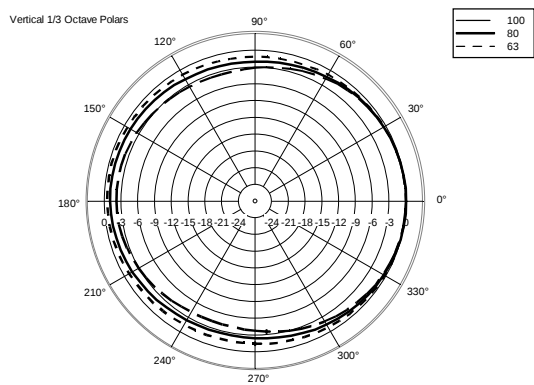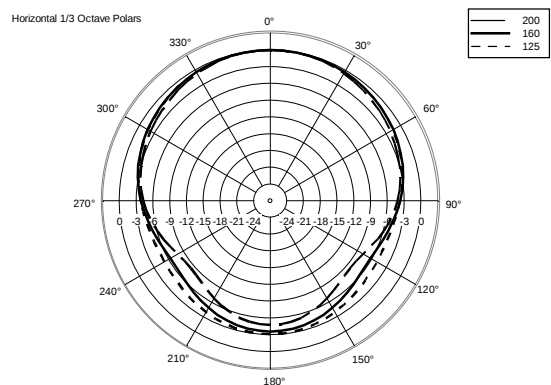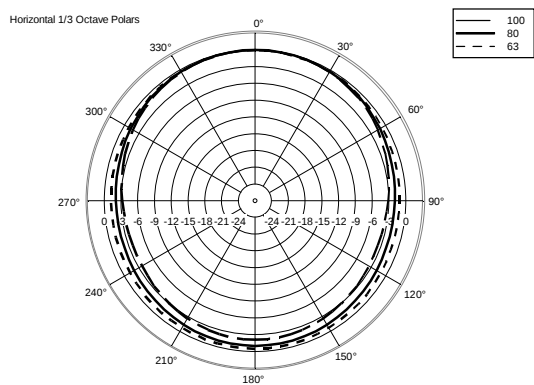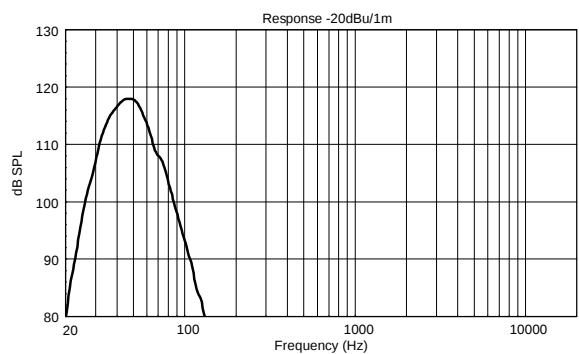

ACCESORIOS

	AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360231 8024530018672
	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	COVER CVR SUB 8004	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360286 8024530011666