SUB 8005-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Descripción

El SUB 8005-AS es uno de los altavoces de subgraves más potentes de 21” de categoría profesional. Cuenta con un altavoz hiperventilado de alta potencia de21” con bobinas móviles de 4.5” tipo inside/outside y está diseñado para proporcionar una enorme cantidad de frecuencias bajas. El SUB 8005-AS se alimenta mediante un módulo amplificador digital de 2500W y proporciona un gran rendimiento incluso en las situaciones más exigentes. La placa de entrada incluye control de volumen, conmutador deep/punch, conmutador de paso alto, conmutador de fase, cardioide y time delay.

Características

- 2500W de potencia de pico - 1250W RMS
- 137 dB SPL máx
- Respuesta en frecuencia de 27 Hz - 120 Hz
- Dos altavoces de bajos de 21", 4.5" v.c.
- Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables
- Control de retardo
- Baltic birch tour grade cabinet
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Multiple configurations with HDL 10-A and HDL 20-A

Código De Artículo

13000422	SUB 8005-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530011970
13000423	SUB 8005-AS	115 V	Black	EAN 8024530011987

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 8005-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

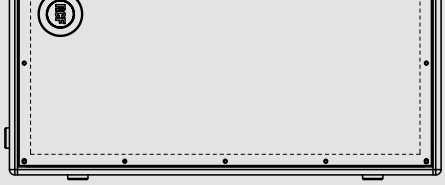

Line Art 2D

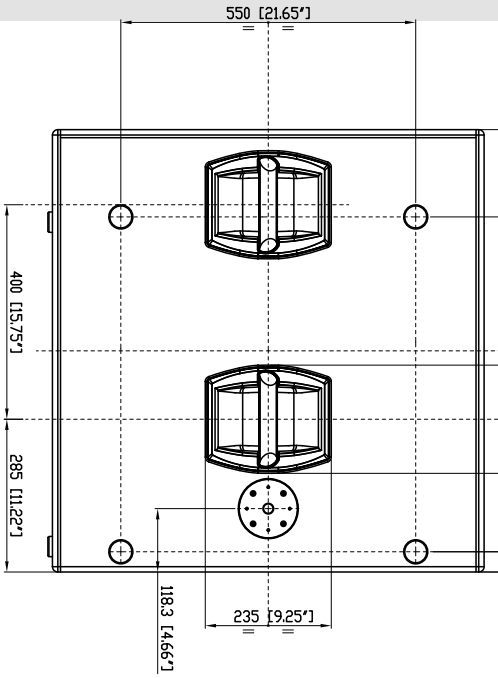

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	27 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	137 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 21'', 4.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	120 Hz
	Frecuencias de paso bajo	90 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Sección de potencia	Potencia total	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Bajas frecuencias	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	2xM20, 4 x wheels mounting points
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel
	Color	Black

SUB 8005-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Tamaño / Peso	Altura	825 mm / 32.48 inches
	Ancho	600 mm / 23.62 inches
	Profundidad	805 mm / 31.69 inches
	Peso	61.5 kg / 135.58 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protecciones	13360286	CVR SUB 8004	Black	EAN 8024530011666
	13360295	CVR SUB 8005	Black	EAN 8024530014025
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402