SUB 8008-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DOPPIO 18"

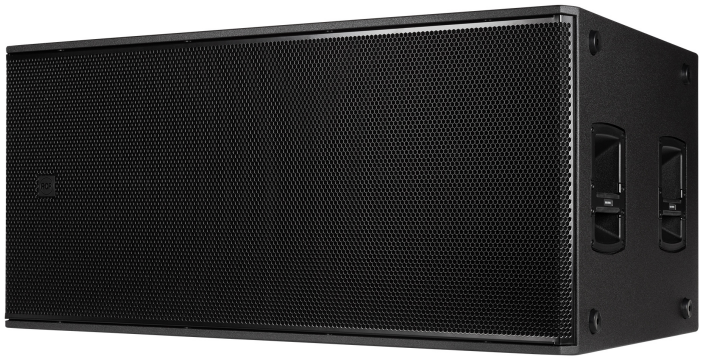

Descrizione

Il SUB 8008-AS è un subwoofer attivo ad alta potenza con doppio woofer da 18” pensato per band dal vivo, DJ, locali di intrattenimento, noleggiatori e service. Utilizza trasduttori all’avanguardia dotati di circuito magnetico ceramici ad alta potenza con bobina mobile da 4”. L’amplificatore di potenza gestisce livelli estremi di corrente (fino a 4400W), erogando livelli di pressione sonora capaci di raggiungere i 137 dB con un eccellente margine di headroom.
L’attacco ultra-veloce e la potenza applicabile sono gestiti con precisione ed elevata efficienza, producendo livelli di dispersione termica molto bassi che permettono un raffreddamento silenzioso e privo di ventole. Costruito specificatamente per le applicazioni audio live più esigenti, restituisce una risposta delle basse frequenze potente e profonda. I controlli del pannello posteriore includono la selezione tra 12 preset e le impostazioni per frequenza di crossover, polarità, selezione Deep/Punch, pattern cardioide e delay d’uscita. Il robusto cabinet a prova di tour, interamente in legno e con rivestimento in poliurea antigraffio, E' facile da trasportare e da installare in sicurezza. Con una costruzione solida e priva di risonanze, la qualità del suono e l'elevata potenza, il SUB 8008-AS è perfetto per le strutture e gli eventi di medie e grandi dimensioni e per le applicazioni touring.

Caratteristiche

› Fino a 137 dB di pressione sonora (SPL)
› Biamplificazione in Classe D da 4400W
› Risposta in frequenza lineare: 30 ÷ 120 Hz
› 2 woofer ad alta potenza da 18"
› In/Out Powercon TRUE1 TOP con grado di protezione IP
› 8 preset Crossover e 4 preset Cardioide

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 8008-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DOPPIO 18"

Codice					
Line Art 2D	13000752	SUB 8008-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019945
	13000753	SUB 8008-AS	115 V	Black	EAN 8024530020194

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 8008-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DOPPIO 18"

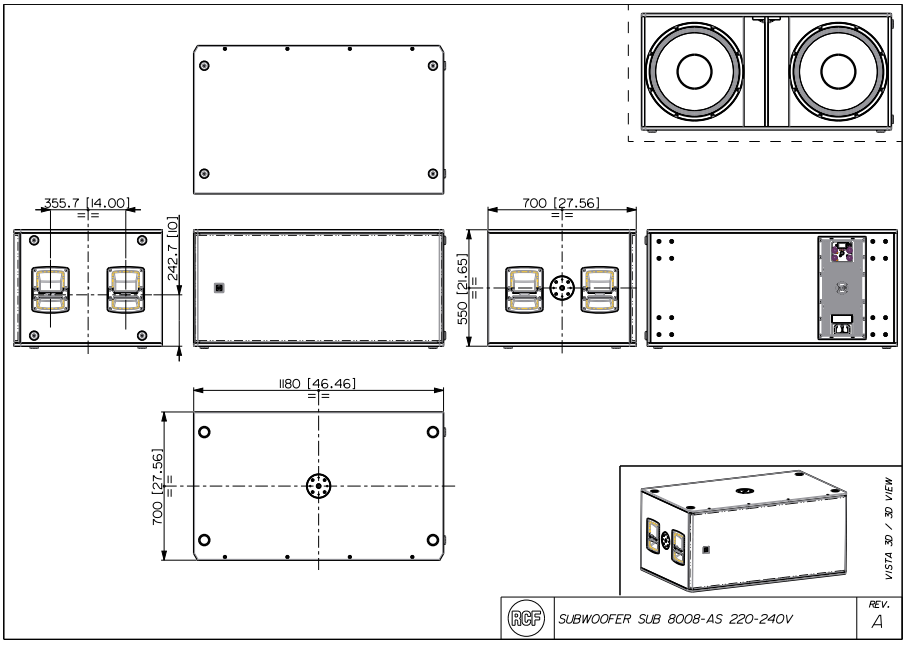

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	30 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m	137 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	Selectable
	Protezioni	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
Sezione di potenza	Potenza Totale	4400 W Peak
	Basse frequenze	4400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plywood
	Hardware	2 x M20
	Maniglie	2 x side
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel
	Colore	Black

SUB 8008-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DOPPIO 18"

Dimensioni / Peso

Altezza	550 mm / 21.65 inches
Larghezza	1180 mm / 46.46 inches
Profondità	700 mm / 27.56 inches
Peso	80 kg / 176.37 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protezioni

CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE, PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360518	CVR SUB 8008	Black	EAN 8024530020521

Trasporto

RUOTE

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320