SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DOBLE DE 18"

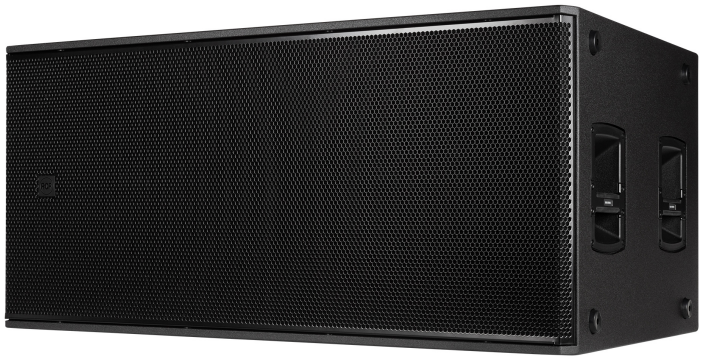

Descripción

El SUB 8008-AS es un subwoofer activo doble de 18" indicado para bandas de directo, DJs, clubs y empresas de alquiler de equipamiento. Incluye un transductor vanguardista con un circuito magnético cerámicó de alta potencia y una bobina móvil de 4". El amplificador de potencia gestiona corrientes extremas de hasta 4400 W con los que proporciona niveles de presión sonora que llegan a los 137 dB con un techo dinámico excepcional. Su ataque ultrarrápido con manejo preciso de la potencia se gestiona con gran eficiencia, lo que produce muy poca pérdida de calor y permite una refrigeración silenciosa y sin ventilador. Fabricado especialmente para aplicaciones de sonido en directo exigentes que requieran de una respuesta de graves profunda y potente. Controles del panel trasero:12 ajustes predefinidos, frecuencia de corte (crossover), conmutador de polaridad, modo Deep/Punch y configuración cardioide y de retardo de salida. La caja de madera es sólida y posee un recubrimiento de poliurea resistente a los roces. Además, es fácil de transportar y seguro de instalar, por lo que es perfecto para las giras. Su construcción resistente, su calidad de sonido y la gran potencia que ofrece significan que el SUB 8008-AS es ideal tanto para giras como para aplicaciones de sonido en espacios de tamaño medio y grande.

Características

› Hasta 137 dB de nivel de presión sonora
› Bi-amplificación en Clase D de 4400 W
› Respuesta de frecuencia lineal de 30-120 Hz
› 2 altavoces de bajos de 18" de alta potencia
› E/S powerCON TRUE1 TOP con certificación IP
› 8 ajustes predefinidos de divisor de frecuencias (crossover) y 4 ajustes predefinidos del modo cardioide

Código De Artículo 13000752 SUB 8008-AS 220-240 V Black EAN 8024530019945

Especificaciones

SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DOBLE DE 18"

13000753	SUB 8008-AS	115 V	Black	EAN 8024530020194

Line Art 2D

SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DOBLE DE 18"

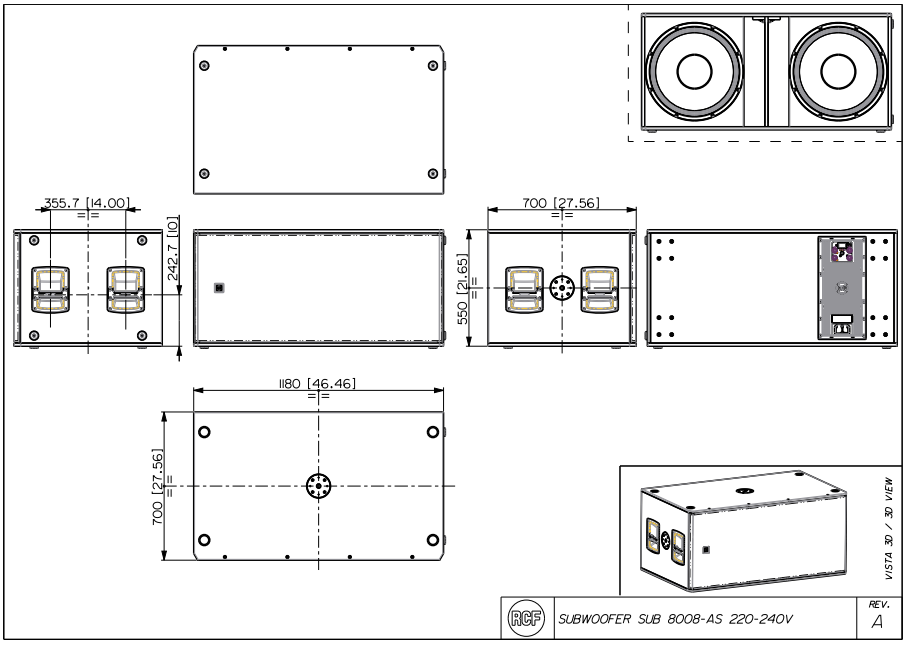

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	30 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	137 dB
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 18", 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	Selectable
	Protecciones	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
Sección de potencia	Potencia total	4400 W Peak
	Bajas frecuencias	4400 W Peak
	Enfriamiento	Convection/Forced
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Hardware	2 x M20
	Manijas	2 x side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel
	Color	Black

SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DOBLE DE 18"

Tamaño / Peso

Altura	550 mm / 21.65 inches
Ancho	1180 mm / 46.46 inches
Profundidad	700 mm / 27.56 inches
Peso	80 kg / 176.37 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protecciones

13360518	CVR SUB 8008	Black	EAN 8024530020521

Transporte

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320