# SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ DOUBLE 18”

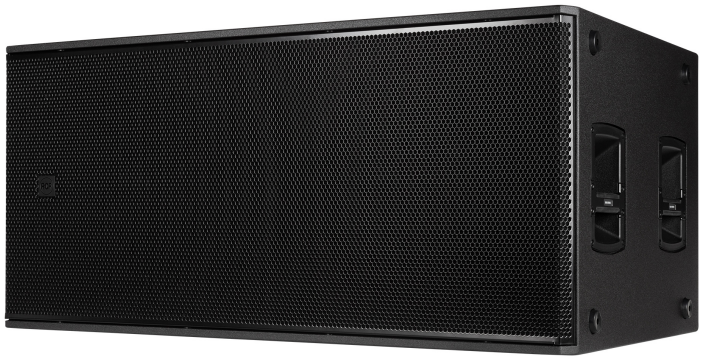

**Description**

Le SUB 8008-AS est un subwoofer double 18” actif de forte puissance conçu pour la musique live, les DJ, les clubs et les prestataires. Il utilise des haut-parleurs haut de gamme équipés d’un aimant en ferrite de haute puissance avec une bobine mobile de 4”. L'amplificateur de puissance gère des puissances extrêmes allant jusqu'à 4400 W, permettant des niveaux de pression allant jusqu'à 137 dB SPL avec une réserve dynamique exceptionnelle. Il allie attaque
ultra-rapide, gestion précise de la puissance, haute efficacité et très faible échauffement, ce qui permet un refroidissement silencieux, sans ventilateur. Conçu spécifiquement pour les applications exigeantes de sonorisation live avec des graves profonds et puissants. Les commandes du panneau arrière comprennent 12 presets, la fréquence de coupure, le commutateur de polarité, la sélection Deep/Punch et les réglages de mode cardioïde et du délai. Le coffret tout en bois, robuste et prêt pour les tournées, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, est facile à transporter et permet une installation sécurisée. Avec sa construction robuste, sa qualité sonore et sa puissance élevée, le SUB 8008-AS est parfait pour les salles de taille moyenne à grande et les applications de touring.

**Caractéristiques**

- Jusqu’à 137 dB SPL
- Deux canaux d’amplification en Classe D, puissance totale 4400 W
- Réponse en fréquence linéaire de 30 à 120 Hz
- 2 x haut-parleurs grave haute puissance de 18”
- Powercon TRUE1 TOP IN/OUT conforme à la norme IP
- 8 presets de crossover et 4 presets en mode cardioïde

| Numéro De Pièce | 13000752 SUB 8008-AS | 220-240 V | Black | EAN 8024530019945 |
|---|---|---|---|---|

# SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ DOUBLE 18”

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13000753 | SUB 8008-AS | 115 V | Black | EAN 8024530020194 |

Line Art 2D

# SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ DOUBLE 18”

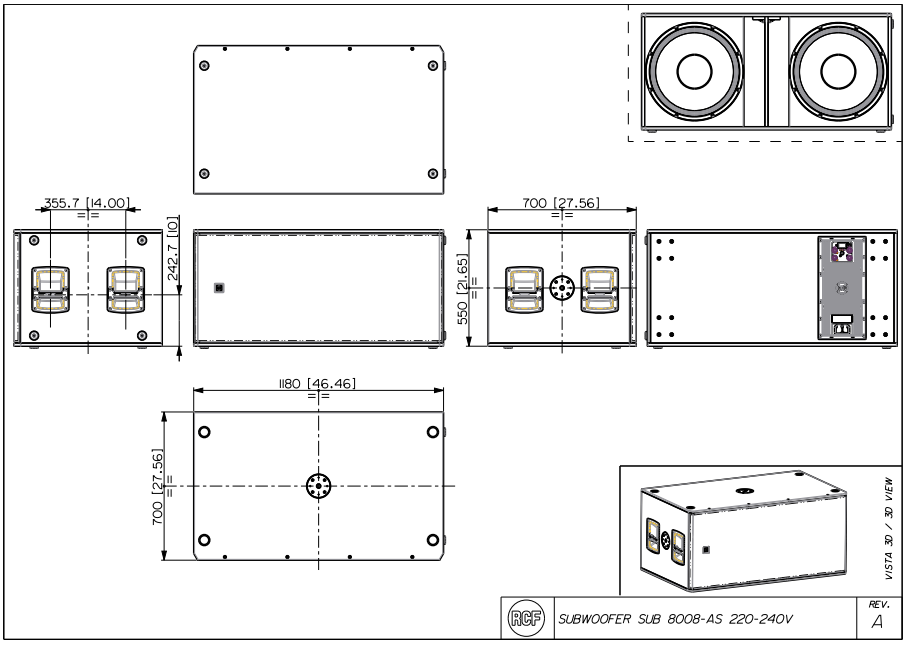


**SPÉCIFICATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Specifications acoustiques | Réponse en fréquence | 30 Hz - 120 Hz |
| | SPL max. @ 1m | 137 dB |
| Hauts-parleurs | Woofer | 2 x 18", 4.0" v.c |
| Sections entrées/sorties | Signal d’entrée | bal/unbal |
| | Connecteurs d’entrée | XLR |
| | Connecteurs de sortie | XLR |
| | Sensibilité d’entrée | -2 dBu/+4 dBu |
| Section processeur | Fréquences de recouvrement | Selectable |
| | Protections | Thermal, Excurs., RMS |
| | Limiteur | Soft Limiter |
| | Commandes | Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting |
| Section alimentation | Puissance totale | 4400 W Peak |
| | Basses fréquences | 4400 W Peak |
| | Système de refroidissement | Convection/Forced |
| | Connexions | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| Conformité standard | Safety agency | CE compliant |
| Specifications physiques | Matériau du cabinet/caisson | Plywood |
| | Matériel | 2 x M20 |
| | Poignées | 2 x side |
| | Montage sur pied/embase | M20 thread |
| | Grille | Steel |
| | Couleur | Black |

# SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ DOUBLE 18”

**Taille / Poids**

| | |
|---|---|
| Hauteur | 550 mm / 21.65 inches |
| Largeur | 1180 mm / 46.46 inches |
| Profondeur | 700 mm / 27.56 inches |
| Poids | 80 kg / 176.37 lbs |

**ACCESSOIRES**

**Accroche / Montage**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360232 | AC PMX | | EAN 8024530010058 |
| 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |

**Protections**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360518 | CVR SUB 8008 | Black | EAN 8024530020521 |

**Transport**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360238 | WH PRO 4X | | EAN 8024530018320 |