SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

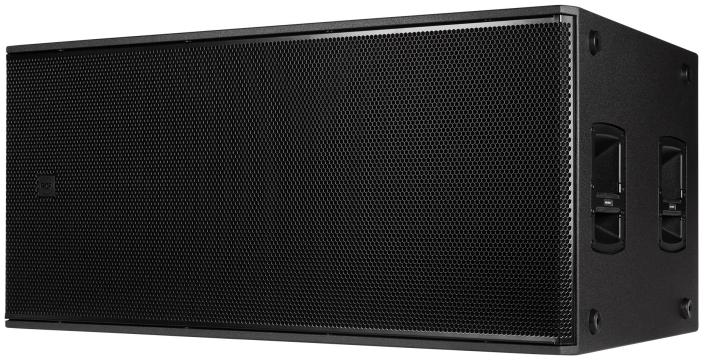

Beschreibung

Der SUB 8008-AS ist ein aktiver Hochleistungssubwoofer mit zwei 18-Zoll-Lautsprechern für Livebands, DJs, Clubs und Verleihfirmen. Seine fortschrittlichen Schallwandler bestehen aus einem leistungsfähigen Keramik-Magneten und einer 4-Zoll-Schwingspule. Die Endstufe verarbeitet extreme Stromstärken bis zu 4400 W und ermöglicht Schalldruckpegel bis zu 137 dB mit herausragendem Headroom. Der ultraschnelle Attack mit präziser Leistungsübertragung bietet einen hohen Wirkungsgrad mit sehr geringer Verlustwärme für geräuschfreie, lüfterlose Kühlung. Speziell ausgelegt für anspruchsvolle Live-Sound-Anwendungen mit sauberer, kraftvoller Basswiedergabe. Auf der Rückseite stehen Regler für 12 Presets, Trennfrequenz, Polaritätsumschaltung, Auswahl von Deep/Punch, nierenförmige Abstrahlung und Ausgangs-Delay zur Verfügung. Das tourneetaugliche, robuste Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher montieren. Dank seiner stabilen Konstruktion, hervorragenden Klangqualität und hohen Ausgangsleistung ist der SUB
8008-AS ideal für mittelgroße oder größere Veranstaltungsorte und Tournee-Anwendungen.

Funktionen

› Bis zu 137 dB Schalldruckpegel
› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 4400 W
› Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 30 - 120 Hz
› 2 x 18-Zoll-Hochleistungstieftöner
› IP-zertifizierte powerCON TRUE1 TOP Ein- und Ausgänge

Artikel-nummer	13000752	SUB 8008-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019945

SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

13000753	SUB 8008-AS	115 V	Black	EAN 8024530020194

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

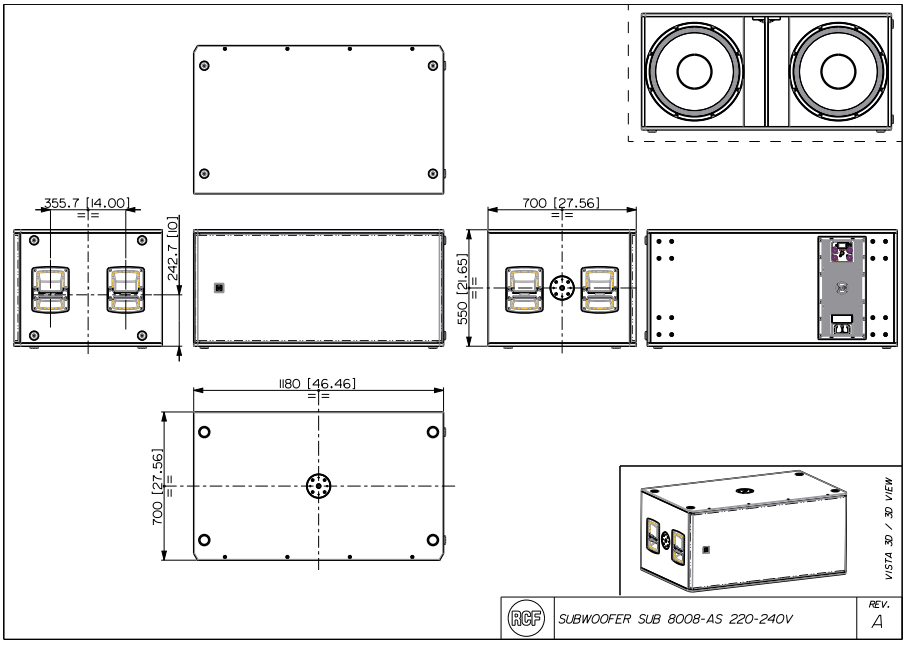

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	30 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	137 dB
Schallwandler	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	Selectable
	Schutzschaltungen	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
Power sektion	Gesamtleistung	4400 W Peak
	Tiefe Frequenzen	4400 W Peak
	Kühlung	Convection/Forced
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood
	Hardware	2 x M20
	Griffe	2 x side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel
	Farbe	Black

SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

Größe / Gewicht

Höhe	550 mm / 21.65 inches
Breite	1180 mm / 46.46 inches
Tiefe	700 mm / 27.56 inches
Gewicht	80 kg / 176.37 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Schutzfunktionen

TASCHEN, ABDECKUNGEN, REGENSCHUTZ

13360518	CVR SUB 8008	Black	EAN 8024530020521

Transport

ROLLEN

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320