

# SUB 9004-AS

## SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

### DESCRIPTION

SUB 9004-AS est un subwoofer actif haute puissance simple de 457,2 mm. Il utilise un transducteur de pointe doté d'un circuit magnétique en néodyme haute puissance hyperventilé avec bobine mobile 101,6 mm. L'amplificateur d'une puissance extrêmement élevée est un nouveau concept qui offre des performances étendues à basses fréquences. Grâce à sa construction robuste, il est parfait pour les inventaires de location AV.



### CARACTÉRISTIQUES

- Puissance nominale 2800 W
- 136 dB SPL Max
- Gamme de fréquences 30 - 400 Hz
- Subwoofer en néodyme hyper ventilation 25,4 x 457,2 mm
- Section d'entrée contrôlée par DSP avec préréglages sélectionnables
- Monitoring et contrôle à distance RDNeT
- Contrôle du delay
- Caisson en bouleau balte

## SPÉCIFICATIONS


|                                   |                               |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Spécifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :        | 30 Hz ÷ 400 Hz                         |
|                                   | SPL max. @ 1m:                | 136 dB                                 |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Woofers :                     | 18" neo, 4.0" v.c                      |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :             | bal/unbal                              |
|                                   | Connecteurs d'entrée :        | XLR, RDNet Ethercon                    |
|                                   | Connecteurs de sortie :       | XLR, RDNet Ethercon                    |
|                                   | Sensibilité d'entrée :        | +4 dBu                                 |
| <b>Section processeur</b>         | Fréquences passe-haut :       | 35 Hz, 50 Hz                           |
|                                   | Fréquences passe-bas :        | Variable from 50 Hz to 400 Hz          |
|                                   | Protections :                 | Thermal, RMS                           |
|                                   | Limiteur :                    | Fast Limiter                           |
|                                   | Commandes :                   | Gain, Eq., Preset Switch, Output Delay |
|                                   | RDNet :                       | Yes                                    |
| <b>Section alimentation</b>       | Puissance totale :            | 2800 W Peak, 1400 W RMS                |
|                                   | Système de refroidissement :  | Forced                                 |
|                                   | Connexions :                  | Powercon IN/OUT                        |
| <b>Conformité standard</b>        | Safety agency:                | CE compliant                           |
| <b>Spécifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson : | Baltic birch plywood                   |
|                                   | Matériel :                    | 2xM20                                  |
|                                   | Poignées :                    | 2 Side                                 |
|                                   | Grille :                      | Steel                                  |
|                                   | Couleur :                     | Black                                  |
| <b>Taille</b>                     | Hauteur :                     | 700 mm / 27.56 inches                  |
|                                   | Largeur :                     | 558 mm / 21.97 inches                  |
|                                   | Profondeur :                  | 700 mm / 27.56 inches                  |
|                                   | Poids :                       | 57 kg / 125.66 lbs                     |
| <b>Infos colisage</b>             | Hauteur du colis :            | 770 mm / 30.31 inches                  |
|                                   | Largeur du colis :            | 770 mm / 30.31 inches                  |
|                                   | Profondeur du colis :         | 630 mm / 24.8 inches                   |
|                                   | Poids du colis :              | 61.8 kg / 136.25 lbs                   |

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000546**

SUB 9004-AS








EAN 8024530015350

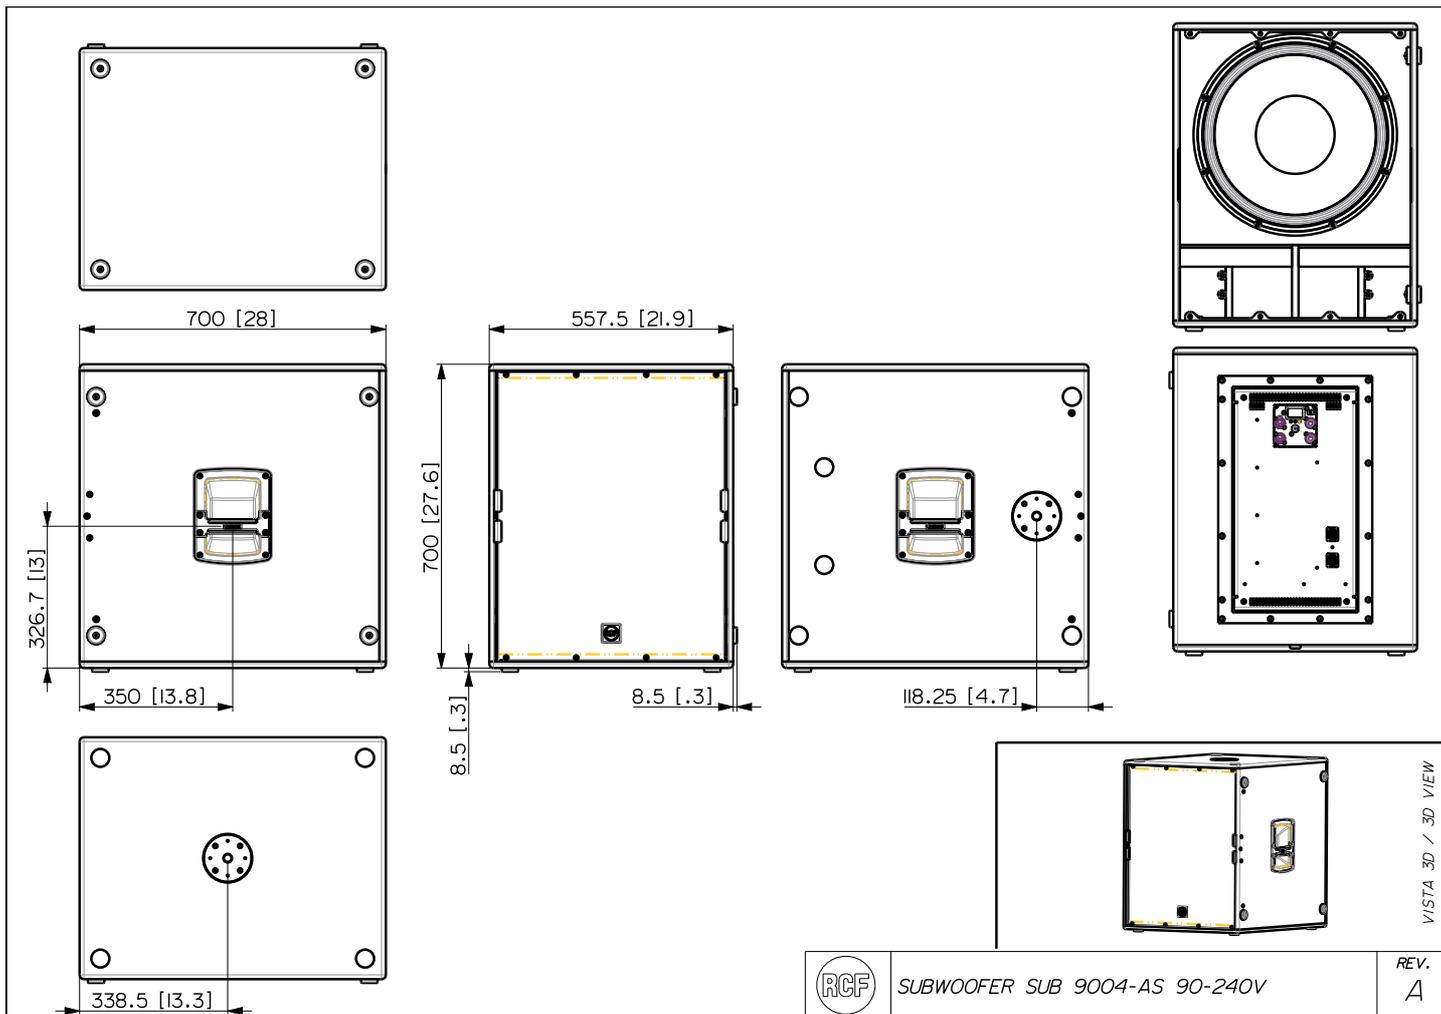

SUBWOOFER SUB 9004-AS 90-240V

REV.  
A

VISTA 3D / 3D VIEW

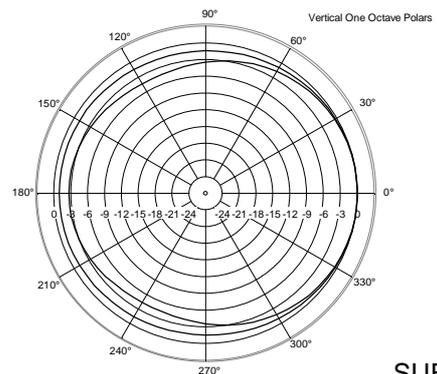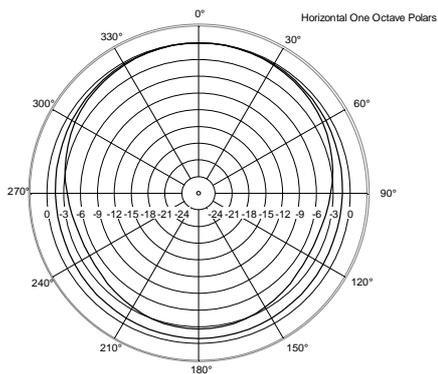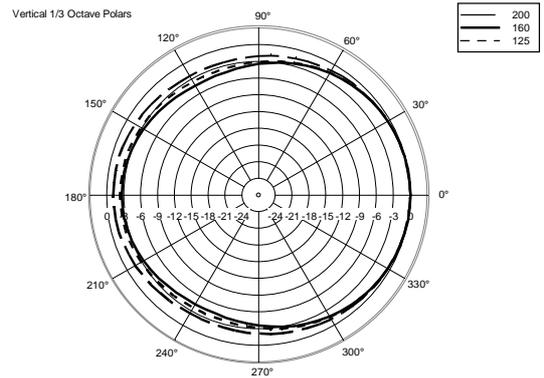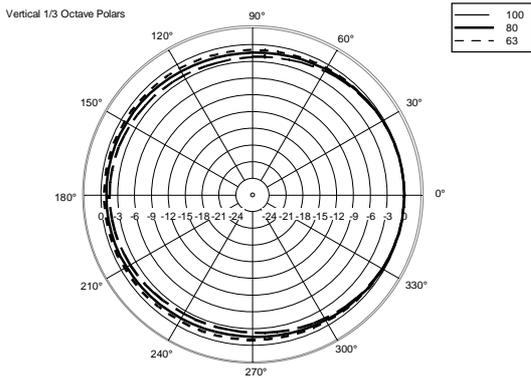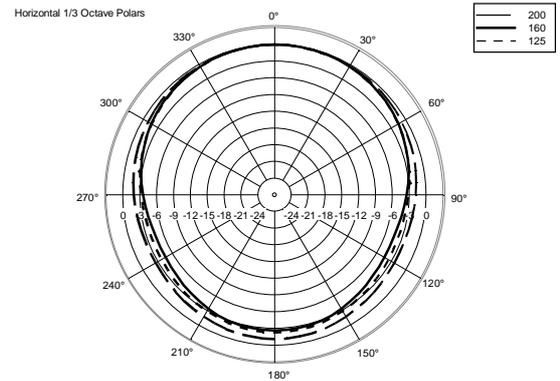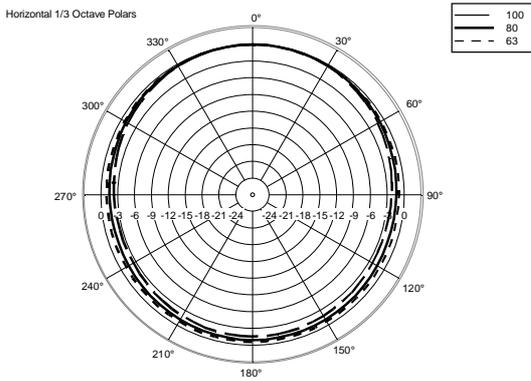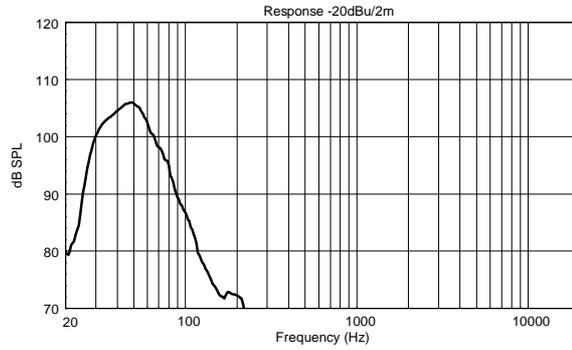

**ACCESSOIRES**

AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360231**

EAN:

8024530018672



AC PM-M20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360232**

EAN:

8024530010058



COVER CVR SUB 9004

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360397**

EAN:

8024530015473



KART WITH WHEELS KRT-WH SUB 9004

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360385**

EAN:

8024530015046



RAIN PROTECTION RP 1X SUB 9004

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360437**

EAN:

8024530016685