



SUB 9006-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA



Descripción

El SUB 9006-AS es uno de los sub-bajos de 2x18" más potentes en el campo del sonido en vivo. Con sus dos woofers (18") de neodimio hiperventilados y de alta potencia con bobinas móviles internas/externas, esta caja ofrece una nada desdeñable cantidad de graves de gran contundencia. Equipado con un amplificador digital de 7200 W, el SUB 9006-AS puede hacer frente a las situaciones más exigentes. La carcasa del SUB 9006-AS se coordina con los sistemas de formación RCF D-Line HDL50-A y HDL10-A, facilitando el montaje de sistemas apilados en perfecta combinación.

Características

- › Potencia pico 7200 W - Potencia RMS 3600 W
- › 142 dB máx. SPL
- › Respuesta en frecuencia de 30 Hz - 400 Hz
- › 2 woofers de 18"
- › Entrada controlada con DSP con presets seleccionables
- › Control remoto para el RDNet
- › Control de retardo
- › Caja acústica de abedul báltico

Código De Artículo


13000494 SUB 9006-AS	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530014148
13000970 SUB 9006-AS	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023430



SUB 9006-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D

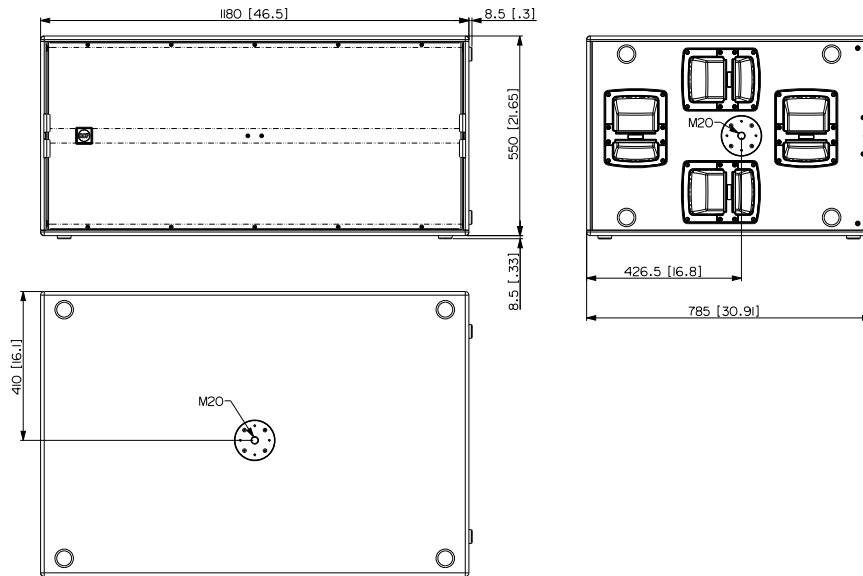

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	30 Hz ÷ 400 Hz 142 dB
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 18" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas Frecuencias de paso bajo Protecciones Limitador Controles RDNet	30Hz, 40Hz Variable from 50Hz to 400Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings Onboard
Sección de potencia	Potencia total Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	7200 W Peak, 3600 W RMS 7200 W Peak, 3600 W RMS Convection/Forced Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Hardware Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Baltic birch plywood 2 x M20 8 side M20 thread Steel Black
Tamaño / Peso	Altura Ancho Profundidad Peso	558 mm / 21.97 inches 1188 mm / 46.77 inches 785 mm / 30.91 inches 86 kg / 189.6 lbs



SUB 9006-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

	ACCESORIOS			
Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protecciones	13360363	CVR SUB 9006	Black	EAN 8024530013776
	13360362	RP 1X SUB 9006	Black	EAN 8024530013783
Transporte	13360361	KRT-WH SUB 9006	Black	EAN 8024530013769
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		