



SUB 9006-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA



Descrizione

Il SUB 9006-AS è uno dei più potenti subwoofer 2x18" per musica dal vivo e touring. Dotato di due woofer al neodimio ad alta potenza da 18", HyperVented, con bobina inside-outside da 4,0", questo sub è in grado di riprodurre efficacemente frequenze fino a 30 Hz. Alimentato da un amplificatore in classe D da 7200 W, il SUB 9006-AS è adatto anche alle condizioni più impegnative. Il SUB 9007-AS è consigliato per i sistemi array RCF HDL. Le dimensioni sono compatibili con HDL 50-A 4K (orizzontale), HDL 28-A (verticale).

Caratteristiche

- › Potenza totale 7200 W peak - 3600 W RMS
- › 142 dB max SPL
- › Risposta in frequenza 30 Hz - 400 Hz
- › Doppio woofer in Neodimio da 18"
- › Pannello ingressi con controllo DSP e preset richiamabili
- › Controllo e Monitoring remoto RDNet
- › Controllo Delay
- › Cabinet Tour Grade in betulla del Baltico
- › Meccanica integrata per configurazioni multiple con sistemi HDL

Codice


13000494 SUB 9006-AS	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530014148
13000970 SUB 9006-AS	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023430



SUB 9006-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Line Art 2D

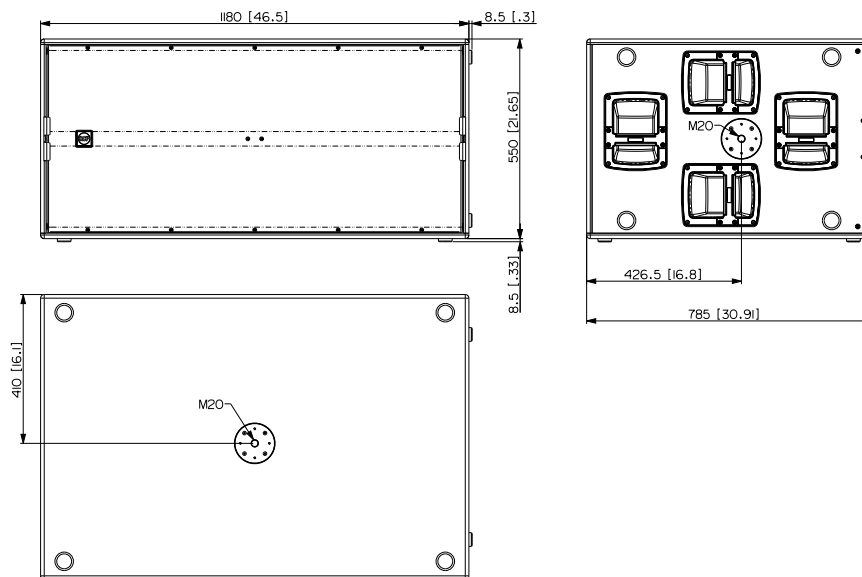

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	30 Hz ÷ 400 Hz 142 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 18" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto Frequenza passa-alto Protezioni Limiter Controlli RDNet	30Hz, 40Hz Variable from 50Hz to 400Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	7200 W Peak, 3600 W RMS 7200 W Peak, 3600 W RMS Convection/Forced Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood 2 x M20 8 side M20 thread Steel Black
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	558 mm / 21.97 inches 1188 mm / 46.77 inches 785 mm / 30.91 inches 86 kg / 189.6 lbs



SUB 9006-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

	ACCESSORI		
Rigging / Meccaniche	KIT PER IMPILAMENTO		
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protezioni	FODERE PROTETTIVE		
	13360363 CVR SUB 9006	Black	EAN 8024530013776
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
	13360362 RP 1X SUB 9006	Black	EAN 8024530013783
Trasporto	CARRELLO CON RUOTE		
	13360361 KRT-WH SUB 9006	Black	EAN 8024530013769
Cavi	CAVI		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KIT DI CAVI		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145 CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028 CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029 CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A		