

SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 15"

DESCRIZIONE

Il SUB 905-AS MK3 è un subwoofer attivo a bassa frequenza estesa dotato di DSP interno. Il suo cabinet compatto ospita un trasduttore da 15" all'avanguardia con magneti ceramici e una bobina mobile da 3,0". L'amplificatore interno offre fino a 2200 W di potenza d'uscita, erogando livelli di pressione sonora fino a 133 dB. Il processing proprietario Bass Motion Control assicura una linearità estesa e una notevole integrità del suono. I controlli del pannello posteriore includono la selezione dei preset, della frequenza di crossover e della polarità, nonché le impostazioni del pattern cardioide e del ritardo d'uscita. Il robusto cabinet a prova di tour, interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio, è impilabile e leggero, garantendo installazioni e smontaggi rapidi. Costruito appositamente per applicazioni altamente esigenti, il SUB 905-AS MK3 è il perfetto complemento su cui contare quotidianamente per i professionisti della musica.

CARATTERISTICHE


- 2200 W
- Max SPL: 133 dB
- Risposta in frequenza: 40 Hz – 120 Hz
- Woofer da 15", bobina mobile da 3,0"
- Cabinet in legno multistrato con finitura in poliurea
- Guadagno, X-over, modalità cardioide e tempo di ritardo regolabili
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
Trasduttori	Woofers:	15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	XRL Stereo
	Connessioni di uscita:	XRL Stereo
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	Selectable
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Gain, EQ, phase, xover, delay, cardioid
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Basse frequenze:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plywood
	Maniglie:	One handle each side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel with clothing
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	590 mm / 23.23 inches
	Larghezza:	420 mm / 16.54 inches
	Profondità:	590 mm / 23.23 inches
	Peso:	26 kg / 57.32 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	640 mm / 25.2 inches
	Larghezza imballaggio:	650 mm / 25.59 inches
	Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
	Peso imballaggio:	30 kg / 66.14 lbs

CODICE








- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000847 | • 13000846 |
| SUB 905-AS MK3 | SUB 905-AS MK3 |
| 100-240V, US | 100-240V, EU |
| EAN 8024530021351 | EAN 8024530021146 |

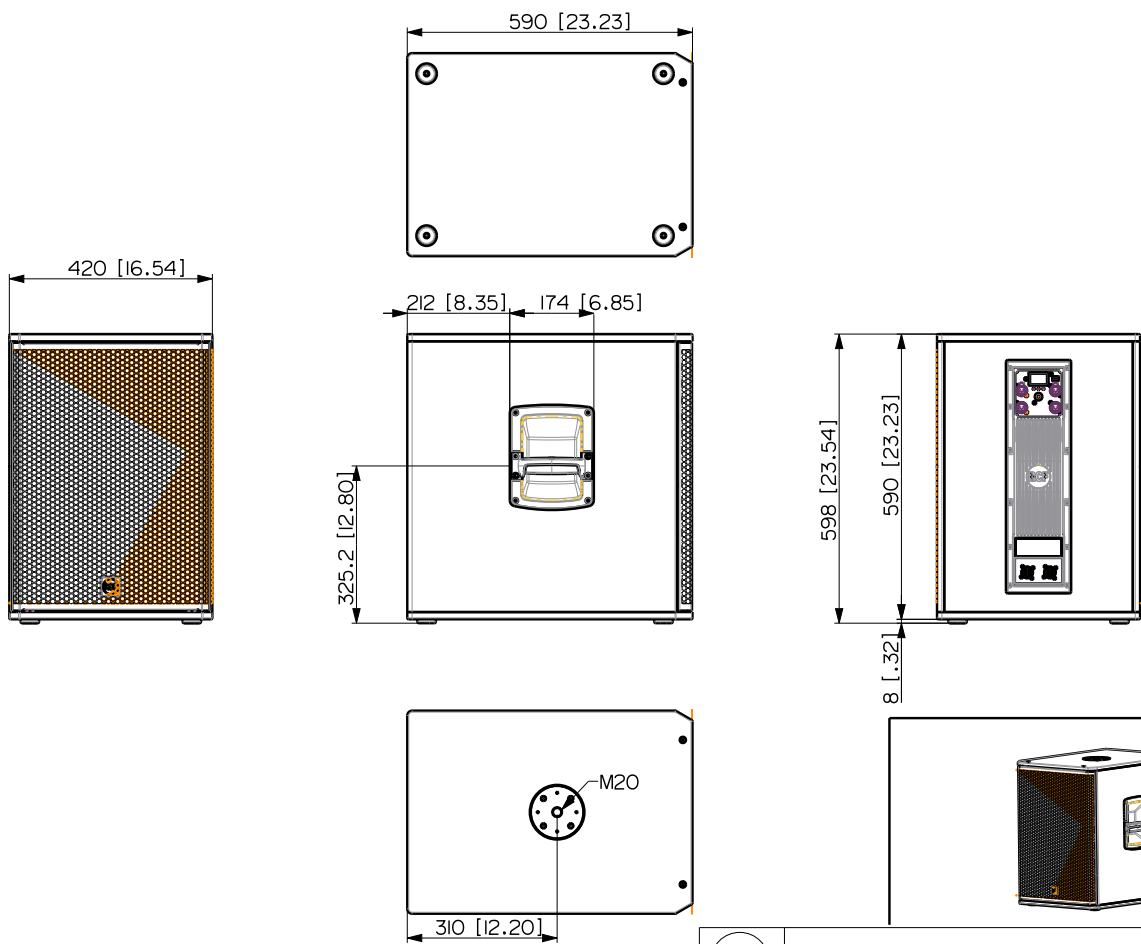

SUBWOOFER SUB 905-AS MK3 100-240V EU

REV.
A

VISTA 3D / 3D VIEW

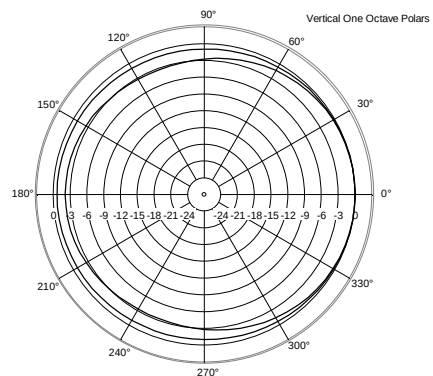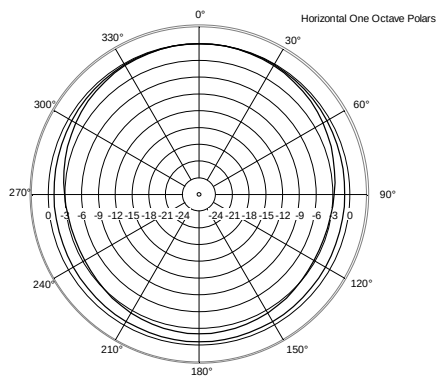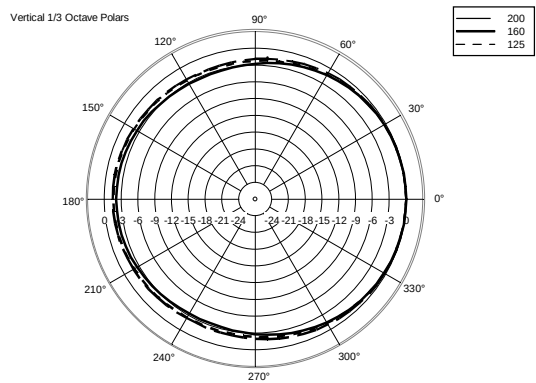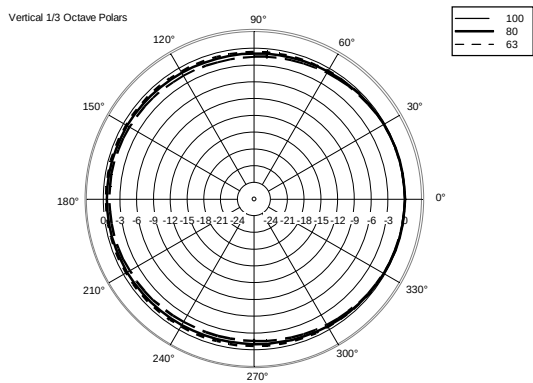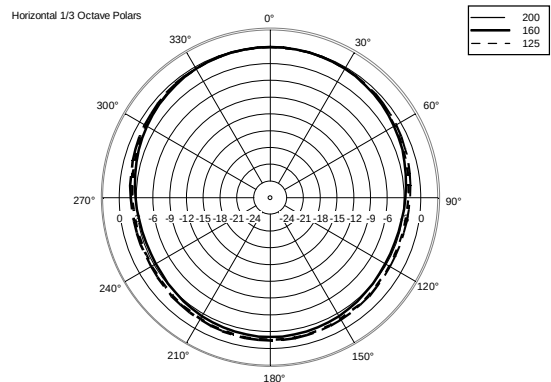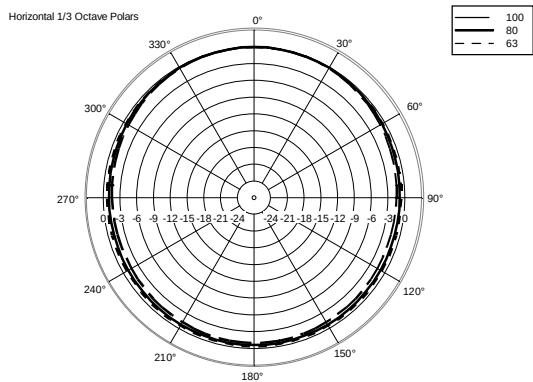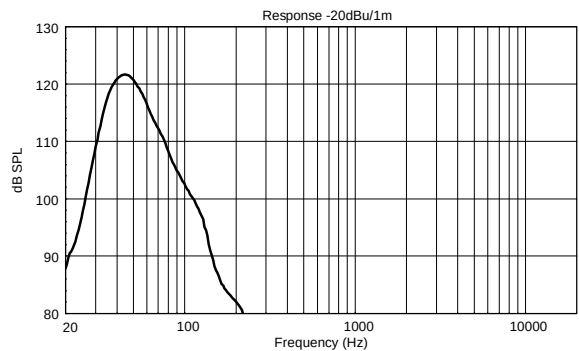



ACCESSORI

COVER CVR 004

CODICE **13360529**
EAN: 8024530020415



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE **13360067**
EAN: 8024530014599