



TRK PRO1

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz



Descrizione

RCF TRK PRO1 è un'interfaccia audio USB che racchiude uno studio-in-a-box USB 2.0 robusto e ben pensato con tutta la connettività necessaria per microfoni, strumenti musicali o segnali a livello di linea a un computer con macOS o Windows. Il circuito di preamplificazione lineare interno consente il collegamento di microfoni con alimentazione phantom a 48V e strumenti di livello Hi-Z. Il segnale in ingresso può essere indirizzato a DAW (Digital Audio Workstation) con una risoluzione fino a 24 bit, 192 kHz. L'interfaccia può essere collegata a un amplificatore e altoparlanti, monitor attivi, cuffie, un mixer analogico o qualsiasi altro dispositivo audio analogico.

Caratteristiche

- › Interfaccia audio USB 2.0 bus powered, 1 In / 2 Out
- › Fino a 24Bit/192kHz
- › 1 ingresso combo Mic e Instrument/Line
- › Preamplificatore di alta qualità
- › Uscite bilanciate
- › Controllo indipendente del volume delle cuffie
- › Alimentazione phantom +48V
- › Perfetta per RDnet Measures

- › Controllo indipendente del guadagno con indicatore LED di picco
- › Robusto corpo in metallo

Codice

17100013 TRK PRO1


Black - RAL 9005 EAN 8024530019778



TRK PRO1

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz

Line Art 2D

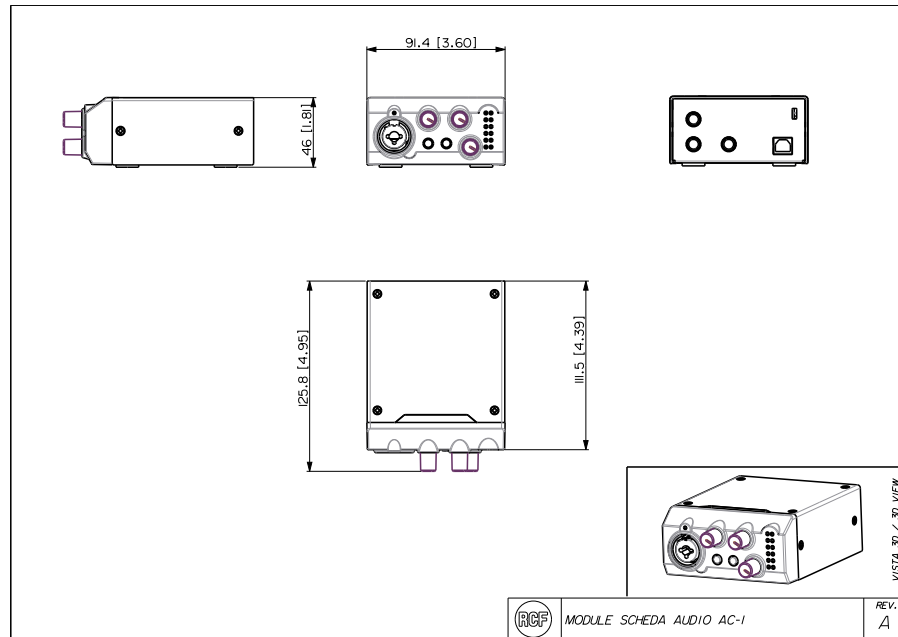

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali

MIC INPUT (Balanced)	<p>Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1 dB THD+N: <0.0011%, -1dBFS, 20Hz-20kHz Noise EIN: < -120dB Dynamic Range: 107dB (A-weighted) Input Impedance: 3.5KOhm Gain Range: -9 dB ~ +47 dB Maximum Input Level: +9 dBu</p>
LINE INPUT (Balanced)	<p>Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N <0.0011%, -1dBFS, 20Hz ~ 20kHz Dynamic Range 107 dB (A-weighted) Input Impedance: 15 kOhm Gain Range: -20 dB ~ +36 dB Maximum Input Level +20 dB</p>
INSTRUMENT INPUT (Unbalanced)	<p>Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0025%, -1dBFS, 20Hz-20k Input Impedance: 1MOhm Gain Range: -10 dB ~ +46 dB Maximum Input Level: +10 dBu Dynamic Range: 107 dB (A-weighted)</p>
ANALOG OUTPUT (Balanced)	<p>Maximum Output Level 0dBFS=12dBu Freq. Response: 20 Hz-20 kHz, +/-0.2 THD+N <0.0012%, -1dBFS, 20 Hz-20 kHz Dynamic range: 107 dB (A-weighted)</p>
HEADPHONES OUTPUT (Unbalanced)	<p>Output Impedance: <10 Ohm Max Output Level: 500 Ohm - 114 mW</p>
SUPPORTED SAMPLE RATES	<p>44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz</p>
SUPPORTED BIT DEPTH	<p>16 Bit, 24 Bit</p>
Conformità agli standard	<p>Standard di sicurezza CE compliant</p>
Specifiche fisiche	<p>Materiale Cabinet/Case Steel Colore Black - RAL 9005</p>



TRK PRO1

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz

Dimensioni

Altezza	46 mm / 1.81 inches
Larghezza	91.4 mm / 3.6 inches
Profondità	125.8 mm / 4.95 inches
Peso	0.5 kg / 1.1 lbs