TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO

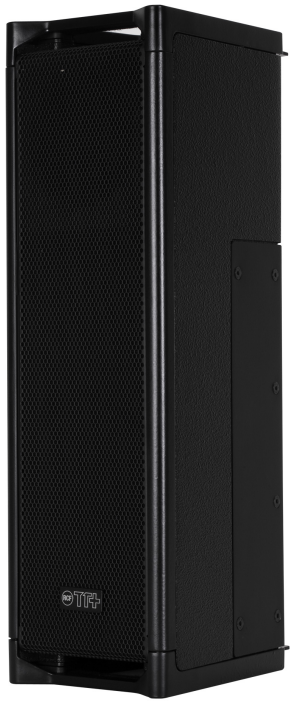

Descrizione

Il TT 052-A II è un diffusore attivo ultra-compatto progettato per il sound reinforcement in nearfield di alta qualità in applicazioni indoor. È dotato di un amplificatore integrato da 300 W in Classe D a 2 canali. Due potenti woofer da 5” al neodimio e un compression driver da 1” con cupola in alluminio caricato su una tromba a direttività costante ad ampia dispersione garantiscono una copertura estesa. Grazie al controllo di rete RDNet, al potente DSP e all’elaborazione proprietaria FiRPHASE, il TT 052-A II ha una risposta di fase lineare a 0°, per una qualità sonora di classe TT+.

Caratteristiche

› Amplificatore a due canali in Classe D da 300 W
› Robusto cabinet multifunzione
› Copertura conica da 90°
› FiRPHASE per una risposta di fase a 0°
› 2 woofer da 5” al neodimio a bassa distorsione
› Driver a compressione da 1” in alluminio, bobina mobile da 1,5”

Codice

13000634 TT 052-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017712
13000635 TT 052-A II	115 V	Black	EAN 8024530017729

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	65 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	123 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	90°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'' neo, 1.5'' v.c
	Woofer	2 x 5.0'', 1.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1500 Hz
	Protezioni	Thermal, Excurs., HF
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	DSP Controlled RDnet on board
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	600 W Peak, 300 W RMS
	Alte Frequenze	300 W Peak, 150 W RMS
	Basse frequenze	300 W Peak, 150 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Multi-functional
	Maniglie	Top, Bottom
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	493 mm / 19.41 inches
	Larghezza	150 mm / 5.91 inches
	Profondità	207 mm / 8.15 inches
	Peso	9.5 kg / 20.94 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360172	PM-KIT TT 051-052		EAN 8024530018658

MORSETTI A STAFFA

13360171	CL-BR TT 051-052		

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870

STAFFE ORIZZONTALI

13360205	H-BR 2X TT 052	Black	EAN 8024530007508

TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO

Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360170	CVR TT 052	Black	EAN 8024530014063
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402