TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR

Beschreibung

Dieser aktive Hochleistungs-Bühnenmonitor ist ein Fullrange-Lautsprecher mit flacher Gehäuseausführung und symmetrisch angeordneten Schallwandlern. Der optimierte Frequenz- und Phasengang, die gleichmäßige Abdeckung von 90° x 70° und seine hohe akustische Leistung zeichnen den TT20-CXA als professionellen Bühnenmonitor aus, der sich dank des integrierten Hochständerflansches auch als Fullrange-System für den Front-of-House-Einsatz eignet. Mit ihrer hervorragenden Transientenwiedergabe und der effektiven FiRPHASE-Signalverarbeitung ist die TT CXA Serie konventionellen Bühnenmonitoren weit überlegen.

Funktionen

› 131 dB maximaler Schalldruckpegel

› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)

› 90° x 60° Constant-Directivity-Abdeckung

› Multifunktionales Gehäuse mit symmetrischer Schallwandleranordnung

› FiRPHASE
› 2 x 8-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule

› Horngeladener 1,4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 3-Zoll-Schwingspule

› RDNet für netzwerkbasiertes Management

Artikel-nummer

Spezifikationen

Line Art 2D

TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR

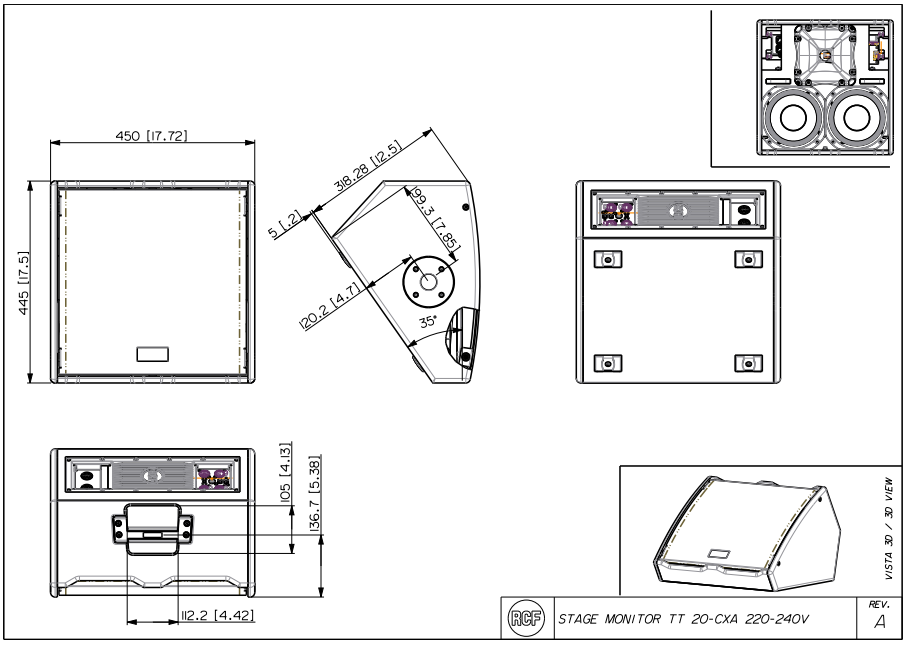

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
	Woofer	2 x 8" neo, 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	900 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	2000 W Peak, 1000 W RMS
	HF Bereich	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR

Physikalische daten

Gehäuse Material	Baltic birch plywood
Griffe	1 TOP
Gitter	Steel
Farbe	Black

Größe / Gewicht

Höhe	318 mm / 12.52 inches
Breite	445 mm / 17.52 inches
Tiefe	450 mm / 17.72 inches
Gewicht	14 kg / 30.86 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360405	CVR TT 20-CXA	Black	EAN 8024530016340

REGENSCHUTZ

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402