TT 25-CXA

MONITOR COAXIAL ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Descripción

El TT25-CXA es un monitor coaxial de alto rendimiento y rango completo. Su curva de respuesta lineal, cobertura constante y nivel de salida acústica convierten al TT25-CXA II en la elección profesional para las situaciones más exigentes. El color es preciso y profundo, el sonido transparente en los medios y extremadamente preciso en las frecuencias más agudas. Es de tamaño compacto y perfil muy bajo, lo que le da un aspecto muy discreto. El TT25-CXA es un sistema activo de alta potencia que establece un nuevo estándar en el refuerzo sonoro para giras y teatro. Con su respuesta de amplitud y fase planas, ancho de banda completo y su excepcional respuesta al impulso, el TT25-CXA sobrepasa claramente la capacidad de los monitores de escena convencionales.convencionales.

Características

› Amplificador Clase D de 1100 W
› Ángulo de cobertura de directividad constante 60° x 60°
› Woofer de 15" neodimio coaxial, bobina móvil de 3.5"
› Motor de compresión de 1.5" neodimio, coaxial, bobina móvil de 2.5"
› Procesado digital (DSP)
› Control de RDNet integrado
› Caja acústica multifuncional
› Alto nivel de salida

Código De Artículo

13000448 TT 25-CXA	220-240 V	Black	EAN 8024530012977
13000449 TT 25-CXA	115 V	Black	EAN 8024530013028

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 25-CXA

MONITOR COAXIAL ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Line Art 2D

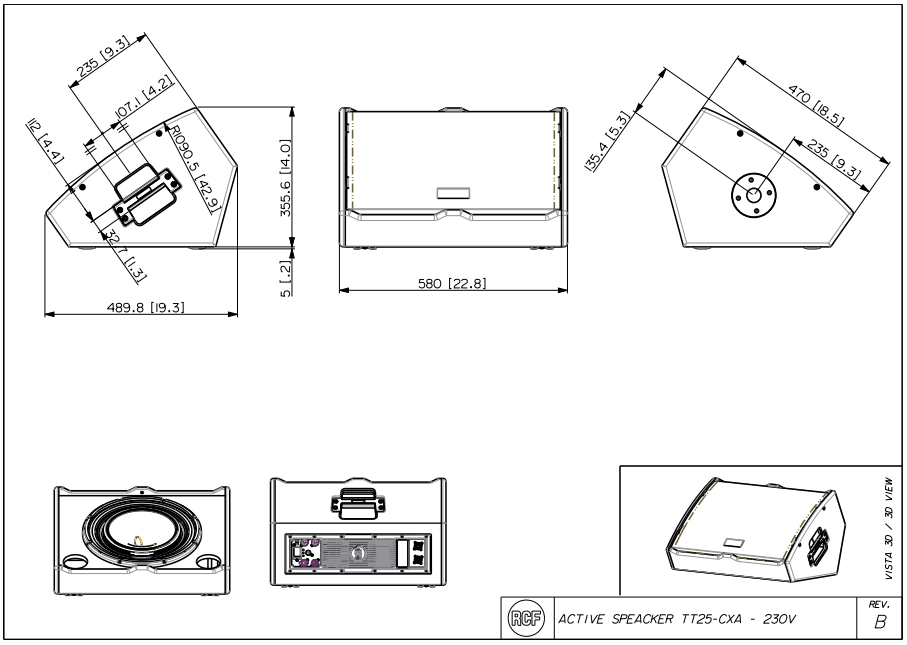

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	133 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	60°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	Coaxial 1.5'' neo, 2.5'' v.c
	Altavoz de bajos	Coaxial 15'' neo, 3.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	900 Hz
	Protecciones	Thermal, HF
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Agudos	600 W Peak, 300 W RMS
	Bajas frecuencias	1600 W Peak, 800 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TT 25-CXA

MONITOR COAXIAL ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	1 Top
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	353 mm / 13.9 inches
	Ancho	580 mm / 22.83 inches
	Profundidad	486 mm / 19.13 inches
	Peso	18 kg / 39.68 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360327	CVR TT 25-CXA Black	EAN 8024530013448
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black	EAN 8024530013899