TT 25-CXA

MONITEUR COAXIAL HAUTE DÉFINITION ACTIF

Description

TT25-CXA est un moniteur coaxial pleine bande haute performance La courbe de réponse linéaire, la couverture cohérente et la sortie acoustique font de TT25-CXA II le choix des professionnels pour des situations des plus exigeantes. La sonorité vocale est précise et profonde, le son est transparent dans les médiums et extrêmement précis à des fréquences très élevées. La taille est compacte et le profil très bas pour une apparence discrète. TT25-CXA est un système actif de haute puissance qui établit un nouveau standard dans la sonorisation en tournée et dans les théâtres.. En produisant une amplitude et des réponses en phase plates, une bande passante pleine et une réponse impulsionnelle exceptionnelle, le système TT25-CXA dépasse de loin les capacités des moniteurs de scène classiques.

Caractéristiques

› Amplificateur Classe D, 1100 W
› Angle de couverture de directivité constante 60 x 60
› Woofer coaxial en néodyme 381 mm, bobine mobile 88,9 mm
› Diffuseur c. coaxial en néodyme 38,1 mm, bobine mobile 63,5 mm
› Traitement DSP
› Contrôle RDNeT intégré
› Caisson multifonctionnel
› Rendement très élevé

Numéro De Pièce

13000448 TT 25-CXA	220-240 V	Black	EAN 8024530012977
13000449 TT 25-CXA	115 V	Black	EAN 8024530013028

TT 25-CXA

MONITEUR COAXIAL HAUTE DÉFINITION ACTIF

Line Art 2D

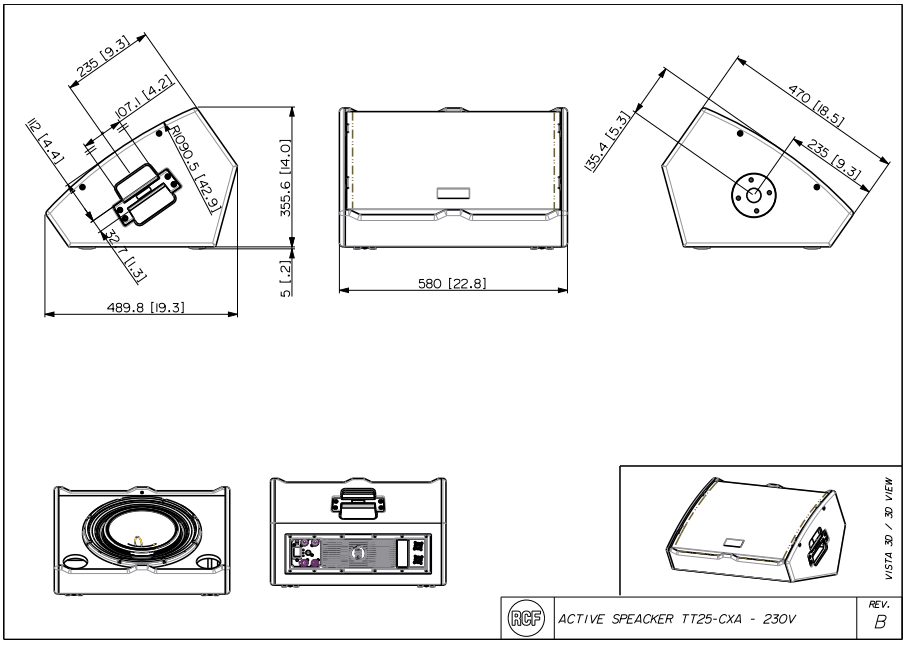

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	133 dB
	Angle de couverture horizontale	60°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	Coaxial 1.5'' neo, 2.5'' v.c
	Woofer	Coaxial 15'' neo, 3.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	900 Hz
	Protections	Thermal, HF
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Hautes fréquences	600 W Peak, 300 W RMS
	Basses fréquences	1600 W Peak, 800 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

TT 25-CXA

MONITEUR COAXIAL HAUTE DÉFINITION ACTIF

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Poignées	1 Top
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	353 mm / 13.9 inches
	Largeur	580 mm / 22.83 inches
	Profondeur	486 mm / 19.13 inches
	Poids	18 kg / 39.68 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
Protections	13360327	CVR TT 25-CXA Black	EAN 8024530013448
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black	EAN 8024530013899