TT 25-CXA

MONITOR COASSIALE ATTIVO AD ALTA DEFINIZIONE

Descrizione

Il TT25-CXA è un monitor coassiale completo ad alte prestazioni. La curva di risposta lineare, la copertura costante e l'uscita acustica rendono il TT25-CXA II la scelta professionale per le situazioni più impegnative. Il voicing è accurato e profondo, il suono è trasparente alle medie frequenze ed estremamente accurato alle alte frequenze. Le dimensioni sono compatte e il profilo molto basso per un aspetto discreto. Il TT25-CXA è un impianto attivo ad alta potenza che stabilisce un nuovo standard per il rinforzo del suono in tournée e a teatro. Producendo una risposta piatta in ampiezza e fase, una larghezza di banda full range e una risposta all'impulso eccezionale, il TT25-CXA supera di gran lunga le capacità dei tradizionali monitor da palcoscenico.

Caratteristiche

› Amplificatore in classe D 1100 W
› Copertura direttività costante 60x60
› Woofer al neodimio coassiale da 15", bobina mobile da 3,5"
› Driver al neodimio coassiale a compressione da 1,5", bobina mobile da 2,5"
› Elaborazione DSP
› Controllo RDNet integrato
› Cabinet multifunzionale
› Potenza di uscita molto elevata

Codice

13000448 TT 25-CXA	220-240 V	Black	EAN 8024530012977
13000449 TT 25-CXA	115 V	Black	EAN 8024530013028

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 25-CXA

MONITOR COASSIALE ATTIVO AD ALTA DEFINIZIONE

Line Art 2D

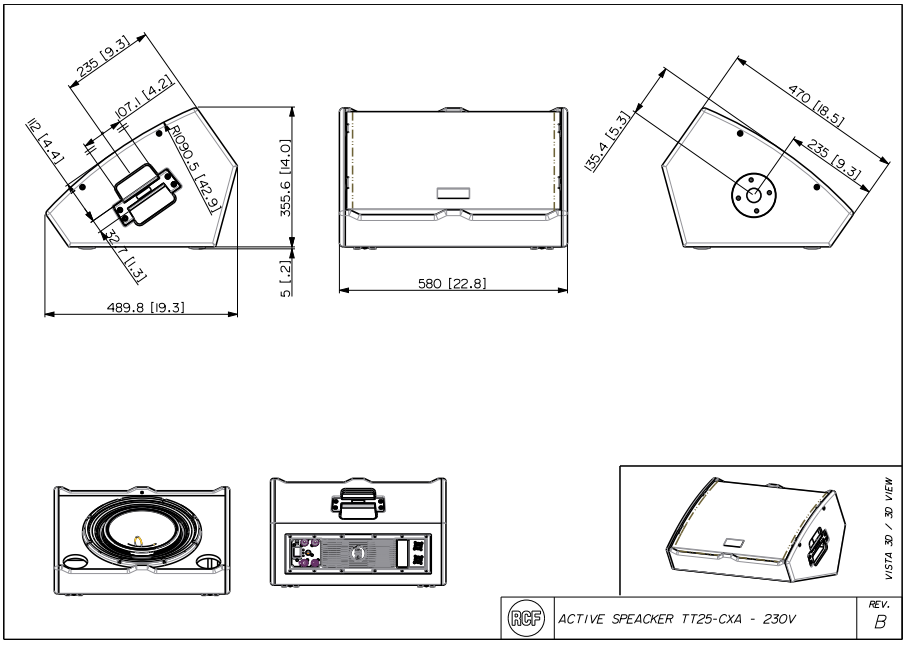

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	133 dB
	Angolo di copertura orizzontale	60°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	Coaxial 1.5'' neo, 2.5'' v.c
	Woofer	Coaxial 15'' neo, 3.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	900 Hz
	Protezioni	Thermal, HF
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Alte Frequenze	600 W Peak, 300 W RMS
	Basse frequenze	1600 W Peak, 800 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TT 25-CXA

MONITOR COASSIALE ATTIVO AD ALTA DEFINIZIONE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Maniglie	1 Top
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	353 mm / 13.9 inches
	Larghezza	580 mm / 22.83 inches
	Profondità	486 mm / 19.13 inches
	Peso	18 kg / 39.68 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**		
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STATIVI		
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**		
13360327	CVR TT 25-CXA	Black	EAN 8024530013448
Cavi	**CAVI**		
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KIT DI CAVI		
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875