TT 25-CXA

AKTIVER, HOCHAUFLÖSENDER KOAXIAL-BÜHNENMONITOR

Beschreibung

Die TT 25-CXA ist eine Fullrange-Koaxial-Hochleistungsbox. Der lineare Frequenzgang, die gleichmäßige Abdeckung und akustische Leistung machen die TT 25-CXA zur professionellen Wahl für anspruchsvollste Aufgaben. Die Klangabstimmung zeichnet sich durch eine präzise Basswiedergabe, transparente Mitten und äußerste Klangtreue bis in höchste Frequenzbereiche aus. Kompakte Abmessungen und das extrem niedrige Profil sorgen für ein diskretes Erscheinungsbild. Die TT 25-CXA ist ein aktives Hochleistungssystem, das im Tourbetrieb und in der Theater-Beschallung neue Maßstäbe setzt. Mit ihrem linearen Amplituden- und Phasengang, Fullrange-Frequenzgang und ausgezeichneten Impulsverhalten übertrifft die TT 25-CXA das Leistungsvermögen konventioneller Bühnenmonitore bei weitem.

Funktionen

› Class-D-Endstufe, 1100 Watt
› 60° x 60° Abdeckung
› 15-Zoll-Neodym-Koaxial-Tieftöner, 3,5-Zoll-Schwingspule
› 1,5-Zoll-Neodym-Koaxial-Kompressionstreiber, 2,5-Zoll-Schwingspule
› Digitale Signalverarbeitung
› Integrierte RDNet-Steuerung
› Multifunktionsgehäuse
› Sehr hohe Ausgangsleistung

Artikel-nummer

13000448 TT 25-CXA	220-240 V	Black	EAN 8024530012977
13000449 TT 25-CXA	115 V	Black	EAN 8024530013028

Spezifikationen

TT 25-CXA

AKTIVER, HOCHAUFLÖSENDER KOAXIAL-BÜHNENMONITOR

Line Art 2D

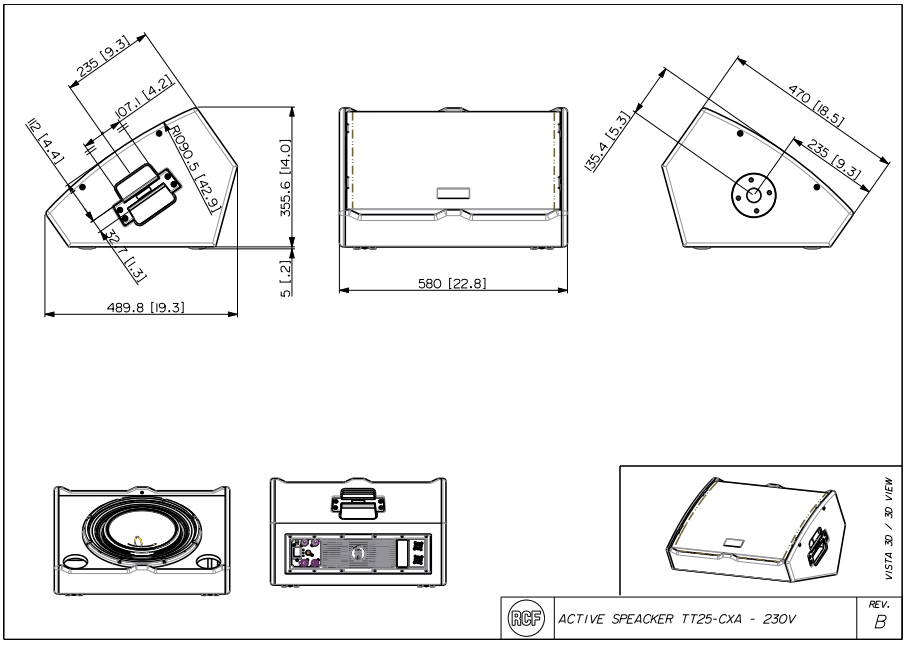

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	Coaxial 1.5'' neo, 2.5'' v.c
	Woofer	Coaxial 15'' neo, 3.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	900 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, HF
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	2200 W Peak, 1100 W RMS
	HF Bereich	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1600 W Peak, 800 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TT 25-CXA

AKTIVER, HOCHAUFLÖSENDER KOAXIAL-BÜHNENMONITOR

Physikalische daten

Gehäuse Material	Baltic birch plywood
Griffe	1 Top
Gitter	Steel
Farbe	Black

Größe / Gewicht

Höhe	353 mm / 13.9 inches
Breite	580 mm / 22.83 inches
Tiefe	486 mm / 19.13 inches
Gewicht	18 kg / 39.68 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360327	CVR TT 25-CXA	Black	EAN 8024530013448

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875