TT 45-CXA

MONITOR ACTIVO DE ESCENARIO DE ALTA PRESIÓN SONORA

Descripción

El TT45-CXA es un monitor simétrico de gama completa (full range) y altas prestaciones. Su curva lineal de respuesta, la cobertura uniforme y su salida de presión sonora convierten al TT45-CXA en la elección profesional para escenarios medianos y grandes. Su tonalidad es precisa y profunda, y su sonido transparente en los medios y extremadamente exacto en las frecuencias más altas.
El tamaño es compacto y el perfil bajo para un aspecto discreto. El TT45-CXA es un sistema activo toda-gama de alta potencia que establece un nuevo estándar en lo referente al refuerzo sonoro para giras y teatro. Con una respuesta plana de amplitud y fase, ancho de banda completo y una respuesta al impulso excepcional, el TT45-CXA excede con mucho las capacidades de los monitores convencionales de escenario.

Características

› Amplificación de 2200W y tres vías de Clase D
› Directividad constante con cobertura de 50° x 90°
› 2 altavoces de 10'' de neodimio, bobina de 3,0''
› Motor de compresión de 1,4” con carga de trompeta, neo, bobina de 4,0''
› Diseño simétrico
› Recinto multifunción
› Procesado DSP
› Control RDNet integrado

Código De Artículo

13000506 TT 45-CXA	220-240 V	Black	EAN 8024530014131
13000507 TT 45-CXA	115 V	Black	EAN 8024530014186

Especificaciones

TT 45-CXA

MONITOR ACTIVO DE ESCENARIO DE ALTA PRESIÓN SONORA

Line Art 2D

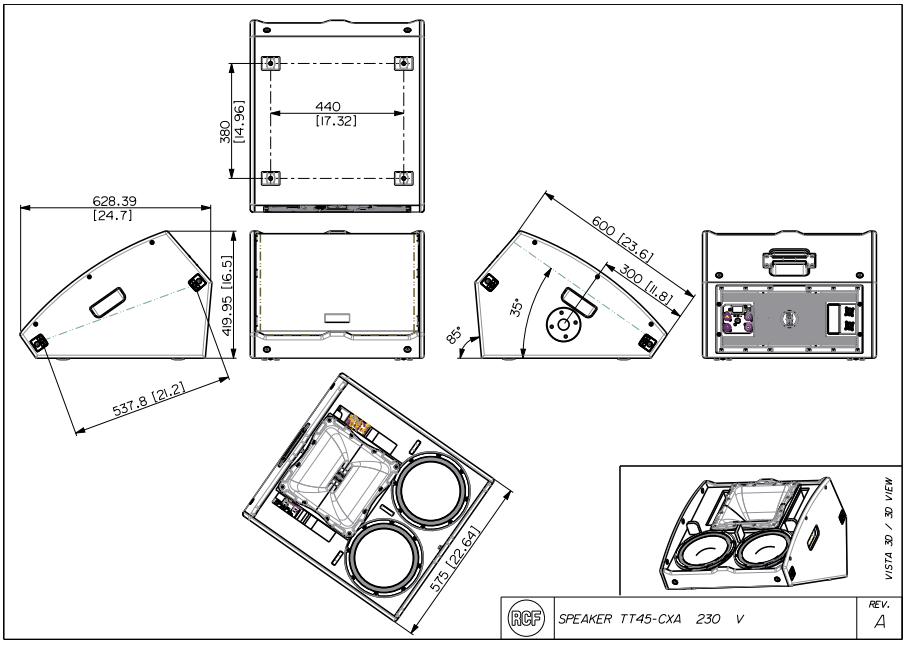

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	136 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	50°
	Ángulo de cobertura vertical	90°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.5'' neo, 4.0'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	600 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Agudos	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Bajas frecuencias	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento	Convection/Forced
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TT 45-CXA

MONITOR ACTIVO DE ESCENARIO DE ALTA PRESIÓN SONORA

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	4xQuicklock
	Manijas	2 side, 1 back
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	420 mm / 16.54 inches
	Ancho	575 mm / 22.64 inches
	Profundidad	628 mm / 24.72 inches
	Peso	30 kg / 66.14 lbs

ACCESORIOS

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Suspensión/montaje	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402