TT 45-CXA

MONITEUR DE SCÈNE HAUT RENDEMENT ACTIF

Description

TT45-CXA est un moniteur symétrique pleine bande haute performance La courbe de réponse linéaire, la couverture cohérente et la sortie acoustique font de TT45-CXA II le choix des professionnels pour des scènes moyennes à grandes. La sonorité vocale est précise et profonde, le son est transparent dans les médiums et extrêmement précis à des fréquences très élevées.
La taille est compacte et le profil très bas pour une apparence discrète. TT45-CXA est un système actif pleine bande de haute puissance qui établit un nouveau standard dans la sonorisation en tournée et dans les théâtres.. En produisant une amplitude et des réponses en phase plates, une bande passante pleine et une réponse impulsionnelle exceptionnelle, le système TT45-CXA dépasse de loin les capacités des moniteurs de scène classiques.

Caractéristiques

› 2200 Watt, amplificateur classe D à trois voies
› Couverture de directivité constante 50° x 90°
› Woofers en néodyme 2 x 254 mm, bobine mobile 63,5 mm
› Diffuseur à compression en néodyme 35,6 mm à charge pavillonaire, v.c 101,6 mm.
› Une conception symétrique
› Caisson multifonctionnel
› Traitement DSP
› Contrôle RDNeT intégré

Numéro De Pièce

13000506 TT 45-CXA	220-240 V	Black	EAN 8024530014131
13000507 TT 45-CXA	115 V	Black	EAN 8024530014186

TT 45-CXA

MONITEUR DE SCÈNE HAUT RENDEMENT ACTIF

Line Art 2D

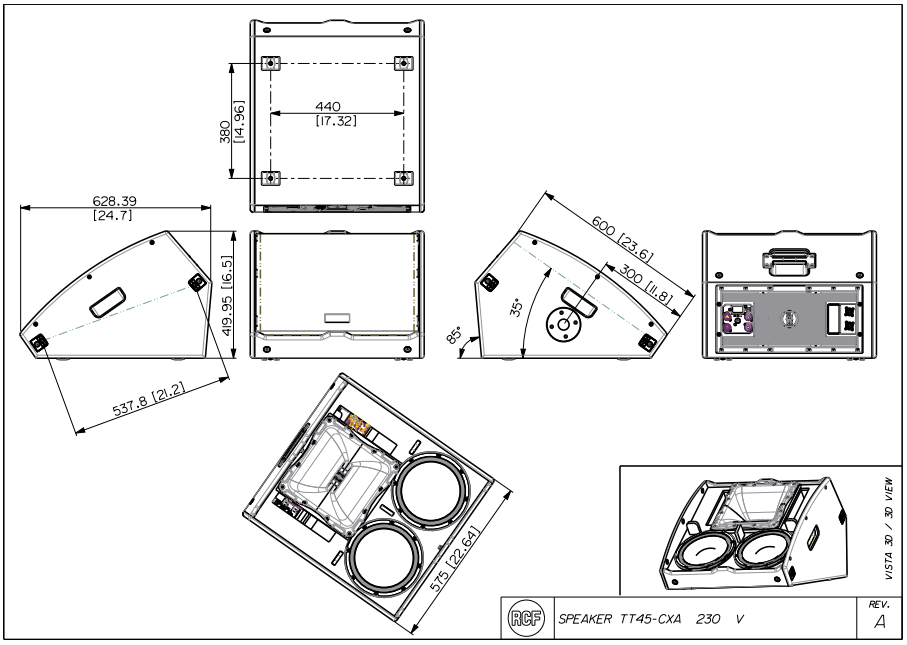

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	136 dB
	Angle de couverture horizontale	50°
	Angle de détection vertical	90°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.5'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	600 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Hautes fréquences	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Basses fréquences	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement	Convection/Forced
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

TT 45-CXA

MONITEUR DE SCÈNE HAUT RENDEMENT ACTIF

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	4xQuicklock
	Poignées	2 side, 1 back
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	420 mm / 16.54 inches
	Largeur	575 mm / 22.64 inches
	Profondeur	628 mm / 24.72 inches
	Poids	30 kg / 66.14 lbs

ACCESSOIRES

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Accroche / Montage	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402