TT 45-CXA

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-BÜHNENMONITOR

Beschreibung

Die TT 45-CXA ist eine symmetrische Fullrange-Hochleistungsbox. Der lineare Frequenzgang, die gleichmäßige Abdeckung und akustische Leistung machen die TT 45-CXA zur professionellen Wahl für mittlere und große Bühnen. Die Klangabstimmung zeichnet sich durch eine präzise Basswiedergabe, transparente Mitten und äußerste Klangtreue bis in höchste Frequenzbereiche aus.
Kompakte Abmessungen und das niedrige Profil sorgen für ein diskretes Erscheinungsbild. Die TT 45-CXA ist ein aktives Fullrange-Hochleistungssystem, das im Tourbetrieb und in der Theater-Beschallung neue Maßstäbe setzt. Mit ihrem linearen Amplituden- und Phasengang, Fullrange-Frequenzgang und ausgezeichneten Impulsverhalten übertrifft die TT 45-CXA das Leistungsvermögen konventioneller Bühnenmonitore bei weitem.

Funktionen

- 3-Kanal-Class-D-Endstufe, 2200 Watt
- 50° x 90° Abdeckung
- 2 x 10-Zoll-Neodym-Tieftöner, 3-Zoll-Schwingspule
- Horngeladener 1,4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 4-Zoll-Schwingspule
- Symmetrisches Design
- Multifunktionsgehäuse
- Digitale Signalverarbeitung
- Integrierte RDNet-Steuerung

Artikel-nummer

13000506 TT 45-CXA	220-240 V	Black	EAN 8024530014131
13000507 TT 45-CXA	115 V	Black	EAN 8024530014186

Spezifikationen

TT 45-CXA

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-BÜHNENMONITOR

Line Art 2D

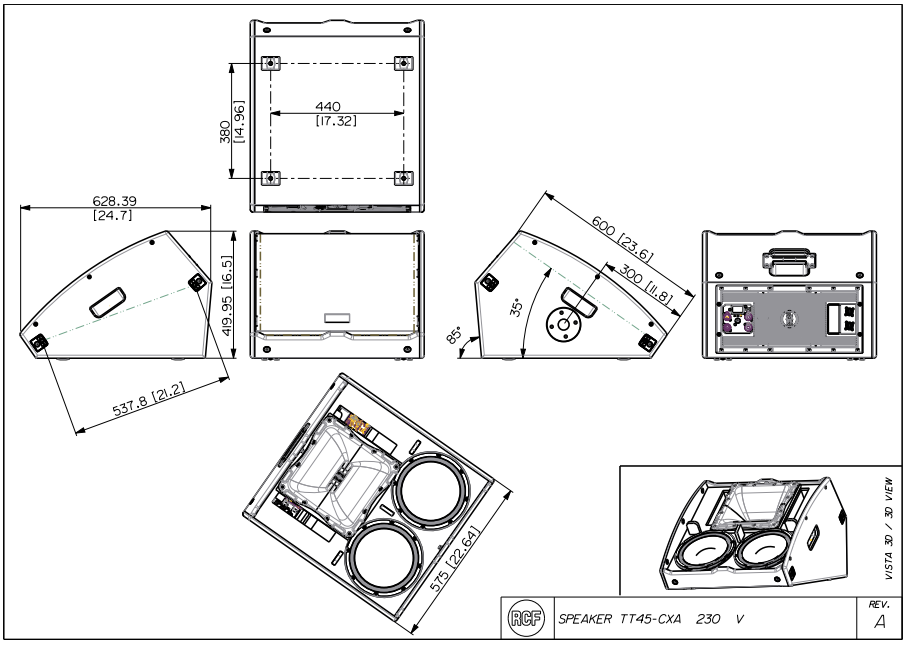

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	136 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	50°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	90°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.5'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	600 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	4400 W Peak, 2200 W RMS
	HF Bereich	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung	Convection/Forced
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TT 45-CXA

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-BÜHNENMONITOR

Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	4xQuicklock
	Griffe	2 side, 1 back
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	420 mm / 16.54 inches
	Breite	575 mm / 22.64 inches
	Tiefe	628 mm / 24.72 inches
	Gewicht	30 kg / 66.14 lbs

ZUBEHÖR

-			
	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035 AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	**BODENSTATIVE**		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Kabel	**KABELSÄTZE**		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402