TT 45-CXA

MONITOR ATTIVO AD ALTA POTENZA DA PALCOSCENICO

Descrizione

Il TT45-CXA è un monitor simmetrico a gamma completo ad alte prestazioni. La curva di risposta lineare, la copertura costante e l'uscita acustica rendono il TT45-CXA II la scelta professionale per palcoscenici di dimensioni intermedie e grandi. Il voicing è accurato e profondo, il suono è trasparente alle medie frequenze ed estremamente accurato alle alte frequenze.
Le dimensioni sono compatte e il profilo molto basso per un aspetto discreto. Il TT45-CXA è un impianto attivo ad alta potenza che stabilisce un nuovo standard per il rinforzo del suono in tournée e a teatro. Producendo una risposta piatta in ampiezza e fase, una banda passante a banda intera e una risposta all'impulso eccezionale, il TT45-CXA supera di gran lunga le capacità dei tradizionali monitor da palcoscenico.

Caratteristiche

› Amplificatore a 3 vie in classe D 2200 W
› Copertura direttività costante 50°x90°
› 2 woofer al neodimio da 10", bobina mobile da 3,0"
› Driver da 1.4" al neodimio a compressione caricato a tromba, bobina mobile da 4.0"
› Design simmetrico
› Cabinet multifunzionale
› Elaborazione DSP
› Controllo RDNet integrato

Codice

13000506 TT 45-CXA	220-240 V	Black	EAN 8024530014131
13000507 TT 45-CXA	115 V	Black	EAN 8024530014186

TT 45-CXA

MONITOR ATTIVO AD ALTA POTENZA DA PALCOSCENICO

Line Art 2D

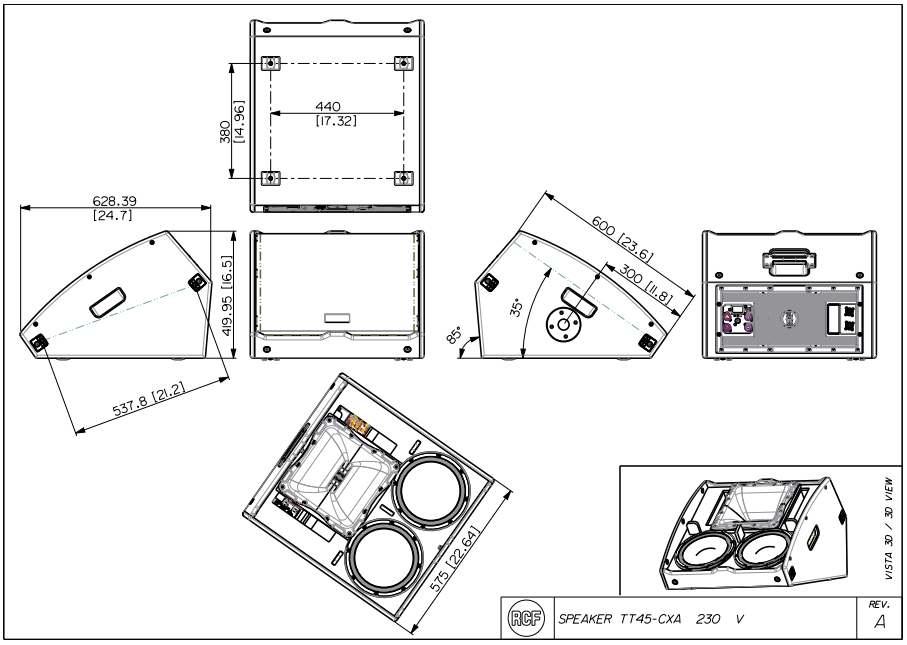

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	136 dB
	Angolo di copertura orizzontale	50°
	Angolo di copertura verticale	90°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.5'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	600 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Alte Frequenze	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Basse frequenze	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection/Forced
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TT 45-CXA

MONITOR ATTIVO AD ALTA POTENZA DA PALCOSCENICO

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	4xQuicklock
	Maniglie	2 side, 1 back
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	420 mm / 16.54 inches
	Larghezza	575 mm / 22.64 inches
	Profondità	628 mm / 24.72 inches
	Peso	30 kg / 66.14 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402